


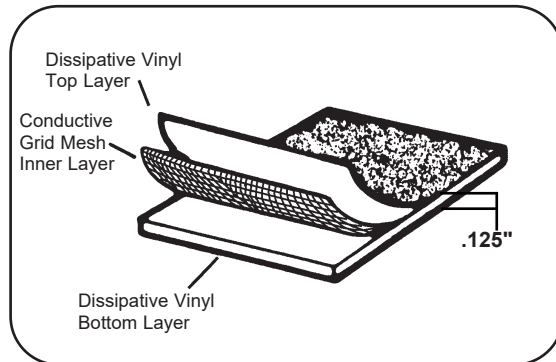

Blue, Grey, Black

Grounding & Cleaning

If the material is used on top of an already properly grounded surface, [grounding hardware](#) may not be necessary. Where no properly grounded surface is available, [grounding hardware](#) is required to provide a path-to-ground. Rtg compliance verification measurements must be made as outlined in ESD TR53 with a [surface resistance meter](#).

See Tech Bulletin [TB-7000](#) for Reztore® Surface & Mat Cleaner Application Instructions.

Limited Lifetime Warranty:

Desco warrants for one year that Statfree® matting products will be free of defects in materials and workmanship and will guarantee dissipative/conductive mat properties for the life of the mat. Damage to matting caused by misuse of any kind, including using inappropriate cleaners is not covered by [Desco Limited Warranty](#).

RoHS 3, REACH, and Conflict Minerals Statement

See the Desco Industries RoHS 3, REACH, and Conflict Minerals Statement:

<http://www.descoindustries.com/ROHS.aspx>

See the Desco Limited Warranty:

<http://desco.descoindustries.com/Limited-Warranty.aspx>

See the Desco Disclaimer:

<http://desco.descoindustries.com/Disclaimer.aspx>

Specifications

Standard Document

ANSI/ESD S20.20

Electrical Properties

Charge Decay:

Rtt Resistance:

Rtg Resistance:

Typical Values

<0.01sec.

1×10^6 to $< 1 \times 10^9$ ohms

1×10^6 to $< 1 \times 10^9$ ohms

Physical Properties

Construction:

Thickness:

Color:*

Texture:*

Hardness:

Tensile Strength:

Tear Strength:

Elongation:

Abrasion Resistance:

Heat fused vinyl composite

0.125" (3.2mm)

Blue, Grey, Black

Light Embossing

45 Shore "A"

>300 psi

>80 lbs/inch

>80%

>750 cycles

Meets Requirements of:

Worksurface

Test Procedures/Method

FTMS 101C, M 4046

ANSI/ESD S4.1 and ESD TR53

ANSI/ESD S4.1 and ESD TR53

ASTM-D412

ASTM-D412

ASTM-D624

ASTM-D412

Tabor-CS17

Other Properties

Chemical Resistance:

Resistance to degradation by inorganic acids, organic acids, reducing agents, aliphatic hydrocarbons, mineral oil, aldehydes, and amines

Tolerances:

Width ± 0.250 "

Length ± 0.250 " every 1 linear foot of running material.

Thickness $\pm 10\%$

Matting materials have a tendency to shrink slightly when first unrolled. In applications where length is critical, allow the material to relax for at least 4 hours before cutting to size. Always trim with a sharp knife or razor blade.

*Color and texture may vary between lots and mills.

For product listings, [Click Here](#).



Made in the
United States of America

Specifications and procedures subject to change without notice.

STATFREE® Z2™, VINYL, DISSIPATIVE, 3-LAYER, 0.125" (3.2MM)

DESCO

DESCO WEST: 3651 WALNUT AVE., CHINO, CA 91710 WEB SITE: Desco.com
PHONE (909) 627-8178

DESCO EAST: ONE COLGATE WAY, CANTON, MA 02021-1407
PHONE (781) 821-8370

STATFREE Z2™
DRAWING PM-112

DATE:
March
2020

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru