


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER


1 2 3 4 5 6 7 8



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

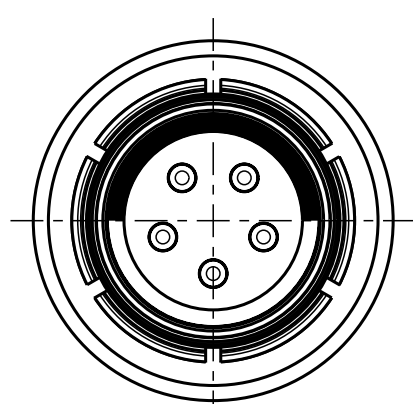
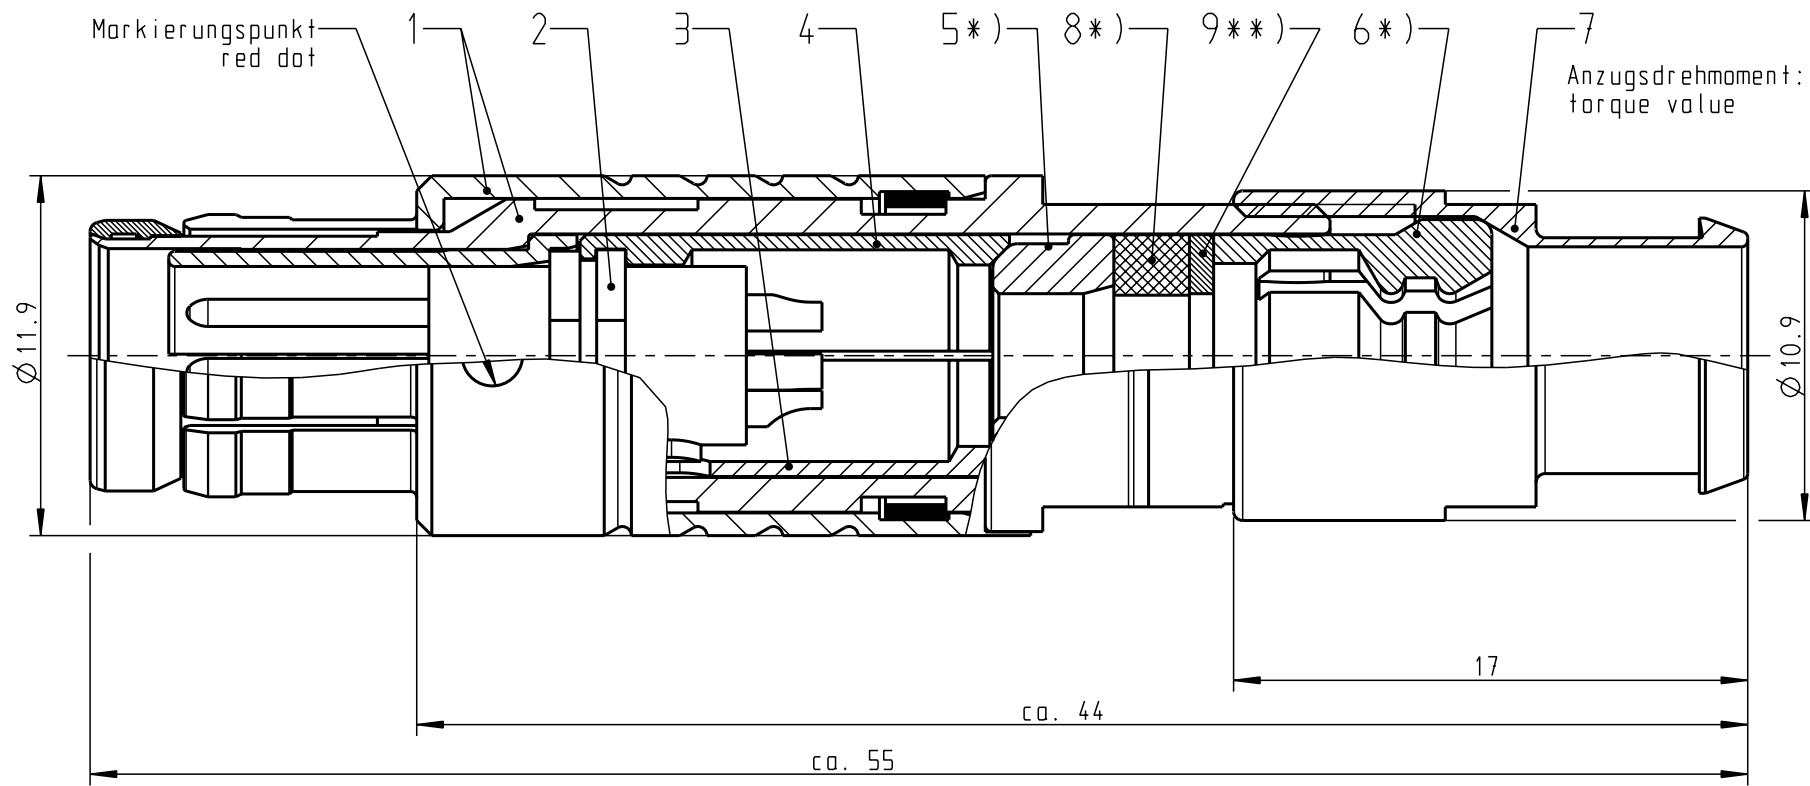


S41F1C-...

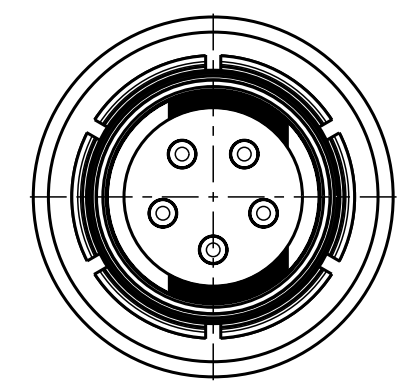

S41F2C-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

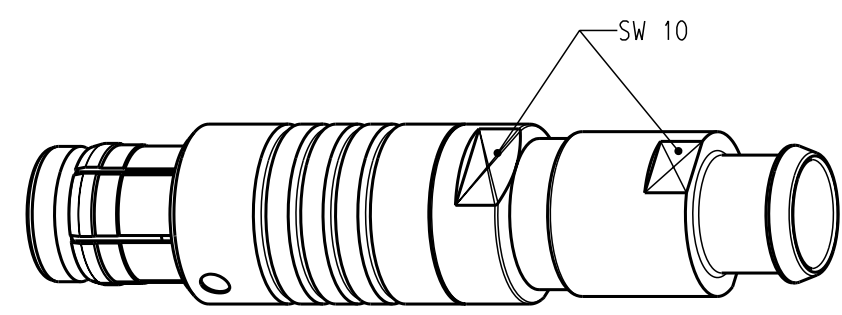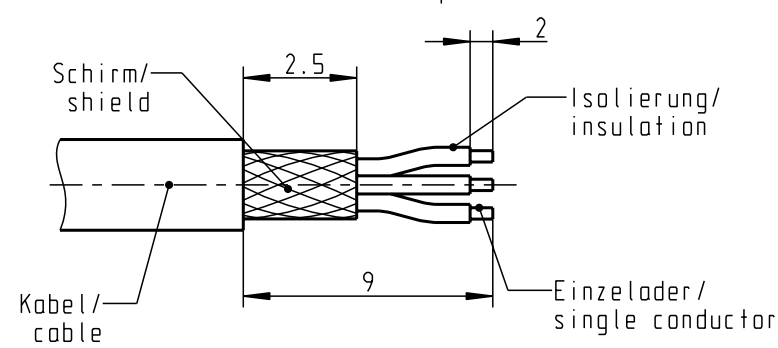

2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Gehäuse/Housing:	Kontakte/Contacts:	Isolierkörper/Insulation Body:	Oberflächen/Surfaces:	Kontakte/Contacts:	Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition
	Cu-Legierung /Cu-alloy	Cu-Legierung /Cu-alloy	PEEK	matt verchromt matt chrome-plated	gal. Au	
		KontaktØ /ContactØ:	Anschluß/Termination:	Löt/Solder	Prüfspannung/Test Voltage:	Strombelastung/Current Load:
		Ø 0.9 mm	0.38mm ²	AWG 22	1.2 kV AC (SAE AS13441)	10 A
						Einzelkontakte/single contacts
						Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
						All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

**) Scheibe nur bei KabelØ < 5mm!
washer only at cableØ < 5mm!

S41F.C-P05MJG0-150S	min. 1.0	max. 1.5
S41F.C-P05MJG0-200S	min. 1.5	max. 2.0
S41F.C-P05MJG0-250S	min. 2.0	max. 2.5
S41F.C-P05MJG0-300S	min. 2.5	max. 3.0
S41F.C-P05MJG0-350S	min. 3.0	max. 3.5
S41F.C-P05MJG0-400S	min. 3.5	max. 4.0
S41F.C-P05MJG0-450S	min. 4.0	max. 4.5
S41F.C-P05MJG0-500S	min. 4.5	max. 5.0
S41F.C-P05MJG0-550S	min. 5.0	max. 5.5
S41F.C-P05MJG0-600S	min. 5.5	max. 6.0
S41F.C-P05MJG0-650S	min. 6.0	max. 6.5
S41F.C-P05MJG0-700S	min. 6.5	max. 7.0
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK				Rohteil:		Rahgew.:		PE-Modell-Nr.:	
Tolerierung nach DIN ISO 8015				hierzu Stückliste		CAD-Nr.:		Bl.:	
2015		Tag	Name	Benennung:		Maßstab:		Vervielf. Pause	
Bearb.		12.01.	D.Scholz						
Gepr.									
Norm.				Zeichnungs-Nr.:		Ersatz für:		Nr.	
And-zust.		Änd.-Mitt.	Datum						
				ODU		A perfect alliance.			

1 2 3 4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru