
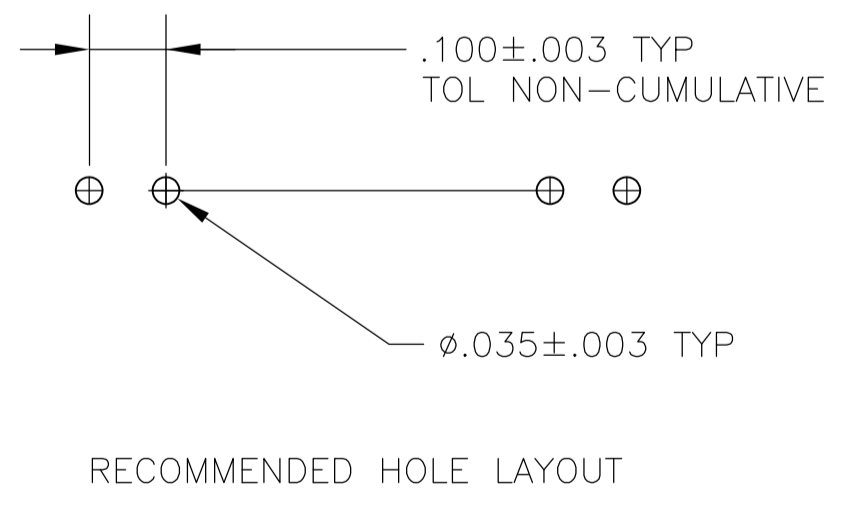


- 1 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 2 TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD LAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 4 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5 PARTS PACKAGED IN GPAX
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

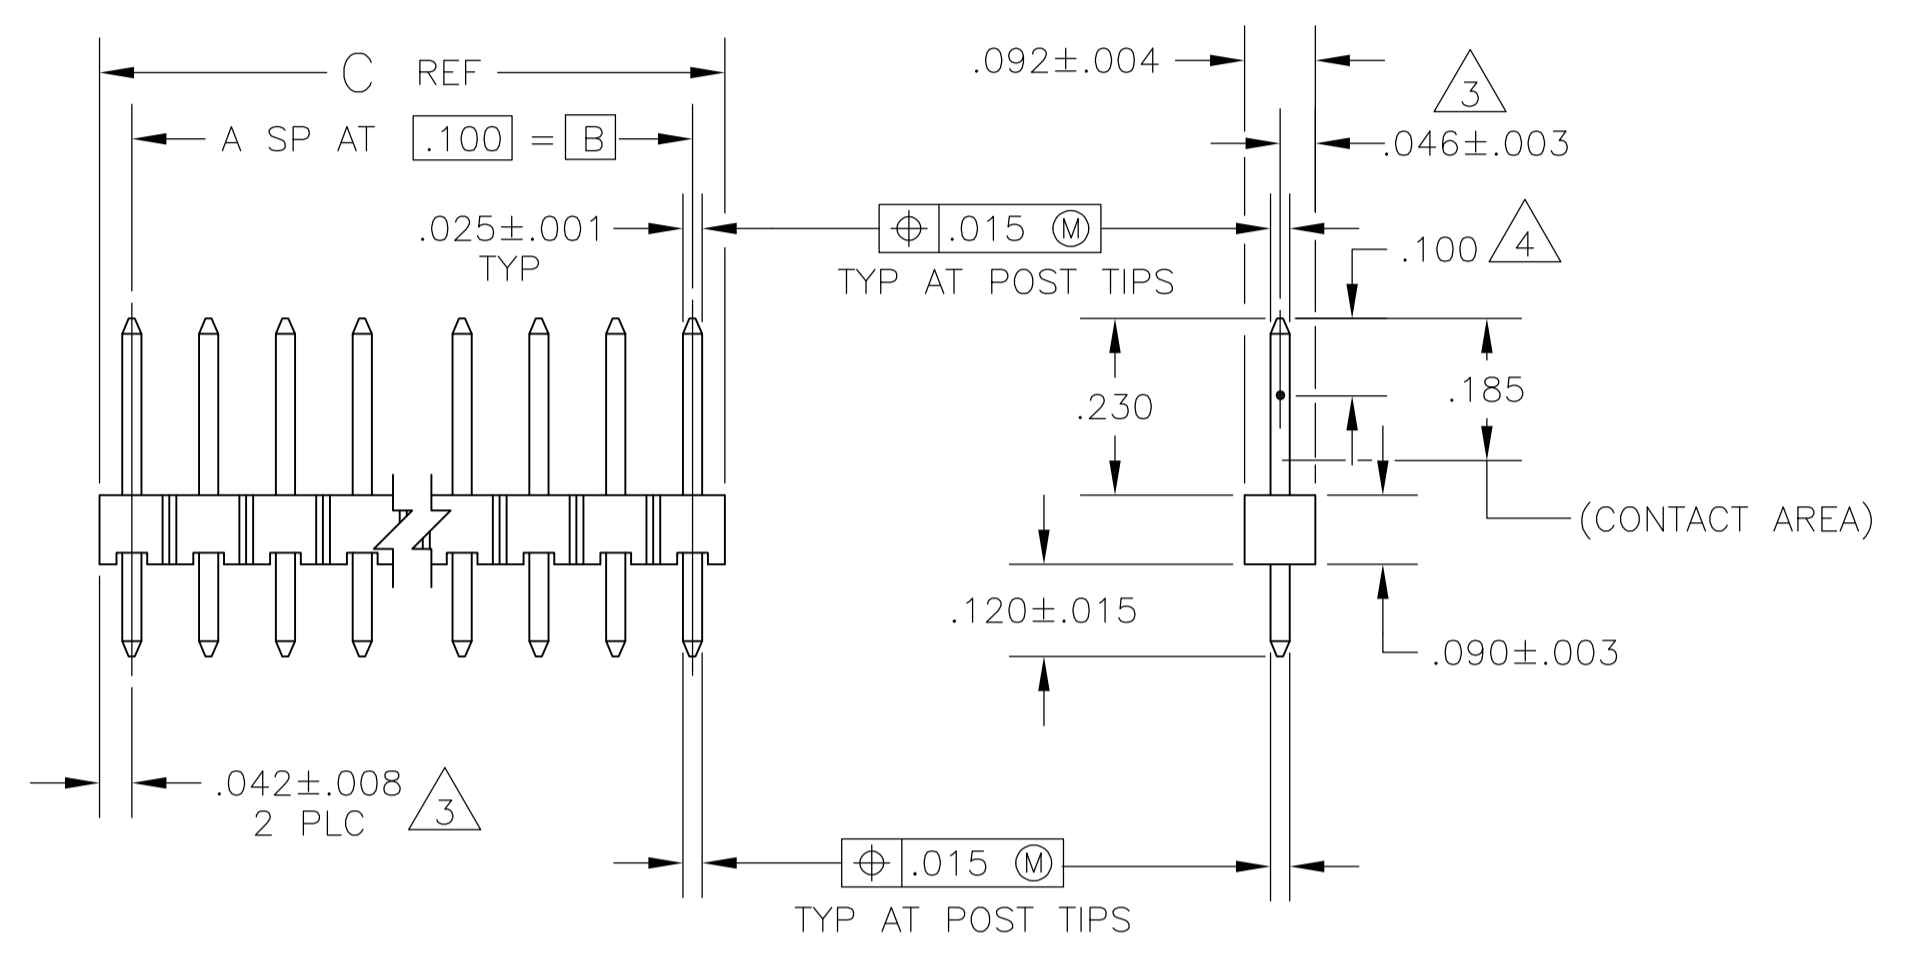

5	6	OBSOLETE	.284	.200	2	3	4-103239-2
			3.984	3.900	39	40	4-103239-0
6	OBSOLETE	3.884	3.800	38	39	3-103239-9	
		3.784	3.700	37	38	3-103239-8	
		3.684	3.600	36	37	3-103239-7	
		3.584	3.500	35	36	3-103239-6	
		3.484	3.400	34	35	3-103239-5	
		3.384	3.300	33	34	3-103239-4	
		3.284	3.200	32	33	3-103239-3	
		3.184	3.100	31	32	3-103239-2	
		3.084	3.000	30	31	3-103239-1	
		2.984	2.900	29	30	3-103239-0	
		2.884	2.800	28	29	2-103239-9	
		2.784	2.700	27	28	2-103239-8	
		2.684	2.600	26	27	2-103239-7	
		2.584	2.500	25	26	2-103239-6	
		2.484	2.400	24	25	2-103239-5	
		2.384	2.300	23	24	2-103239-4	
2.284	2.200	22	23	2-103239-3			
2.184	2.100	21	22	2-103239-2			
2.084	2.000	20	21	2-103239-1			
1.984	1.900	19	20	2-103239-0			
6	OBSOLETE	1.884	1.800	18	19	1-103239-9	
		1.784	1.700	17	18	1-103239-8	
		1.684	1.600	16	17	1-103239-7	
		1.584	1.500	15	16	1-103239-6	
		1.484	1.400	14	15	1-103239-5	
6	SUPERSEDED BY 6-146281-3	1.384	1.300	13	14	1-103239-4	
		1.284	1.200	12	13	1-103239-3	
6	OBSOLETE	1.184	1.100	11	12	1-103239-2	
		1.084	1.000	10	11	1-103239-1	
		.984	.900	9	10	1-103239-0	
		.884	.800	8	9	103239-9	
		.784	.700	7	8	103239-8	
		.684	.600	6	7	103239-7	
		.584	.500	5	6	103239-6	
		.484	.400	4	5	103239-5	
		.384	.300	3	4	103239-4	
		.284	.200	2	3	103239-3	
		.184	.100	1	2	103239-2	
		.084	—	—	1	103239-1	
		C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN H MOLL 13OCT87	CHK T. CLARK 20OCT87	APVD T. CLARK 20OCT87	NAME
0 PLC ± -	1 PLC ± -	2 PLC ± -	3 PLC ± .005	4 PLC ± -	ANGLES ± -
MATERIAL: HOUSING: FLAME RESISTANT THERMOPLASTIC COLOR: BLACK POSTS: COPPER ALLOY	FINISH: POSTS: .00020 GOLD ON CONTACT AREA .00010-00005 WHITE TIN LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .00020 NICKEL	WEIGHT: —	SIZE: A1	SCALE: 4:1	SHEET 1 OF 1

STE TE Connectivity

HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, SINGLE ROW, .100CL, VERTICAL, WITH .025 SQUARE POSTS

RESTRICTED CUSTOMER

00779 103239

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru