

$\phi 100$ mm

San Ace C100

25mm thick (9TM type)



General Specifications

- Material Motor case: Aluminum,
Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-0)
- Expected Life Refer to specifications (L10:Survival rate: 90% at 60°C ,
rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Lead Wire ⊕red ⊖black (Sensor) yellow (Control) brown
- Storage Temperature -30°C to +70°C (Non-condensing)

$\phi 100$ mm×25mm (Mass : 150g) **9TM type**


Specifications When our inlet nozzle [Option (Model NO. : 109-1080)] is mounted. The following nos. **have PWM controls and pulse sensors.**

Model No.	Rated Voltage [V]	Operating Voltage Range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated Current [A]	Rated Input [W]	Rated Speed [min ⁻¹]	Max. Airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. Static Pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]
9TM48P4H01	48	36 to 60	100	0.22	10.56	6,400	1.77 62.5	560 2.25	60	-20 to +70	40,000
			0	0.04	1.92	2,000	0.51 18.0	48 0.19	34		


Note : Max input is 14 W at rated voltage.

※ PWM Frequency : 25kHz

Dimensions (unit : mm)

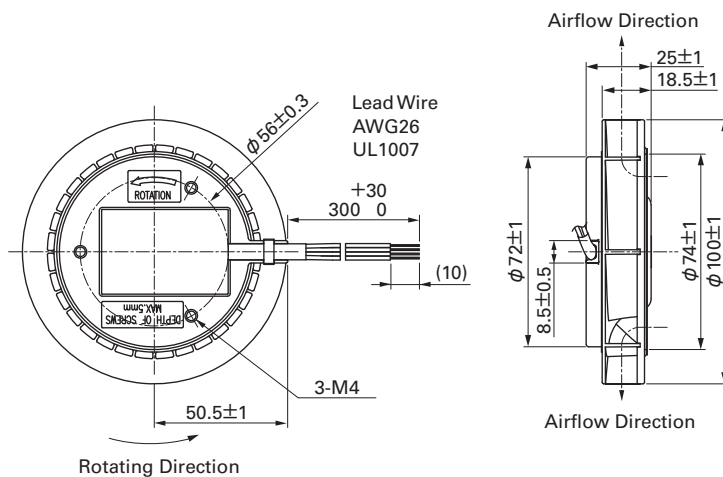


Reference Dimension of Mounting Holes and Vent Opening (unit : mm)

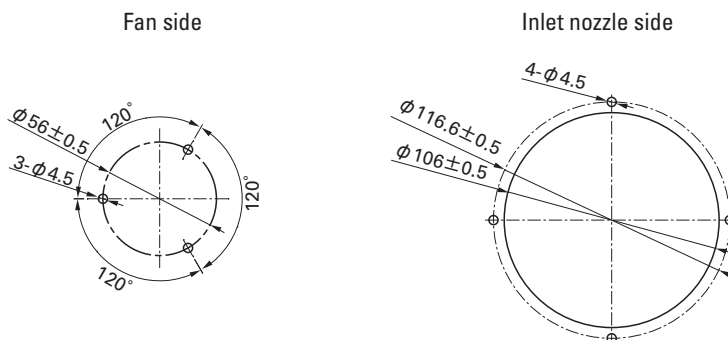

Options (unit : mm)


Inlet Nozzle

Model : 109-1080 Material: Steel sheet Surface treatment: Electro nickel plating (silver) Color

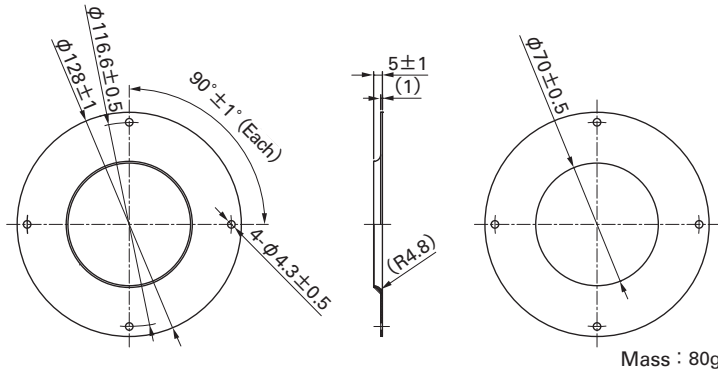


Finger Guards

Model : 109-099E Surface treatment : Nickel-chrome plating (silver) Color
: 109-099H : Cation electropainting (black)

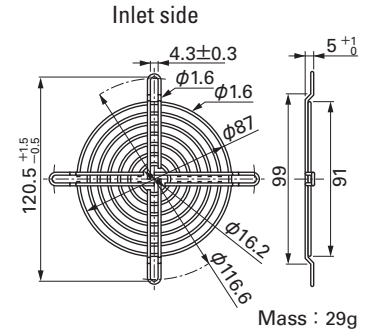


Inlet nozzle : Nozzle mounted in fan inlet side to adjust the flow of introduced air

Reference Diagram for Mounting

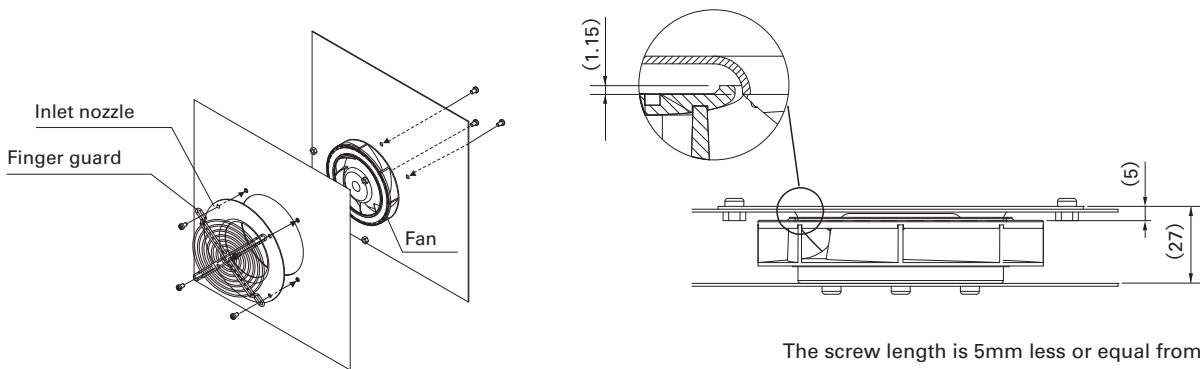


Airflow - Static Pressure Characteristics

PWM Duty Cycle

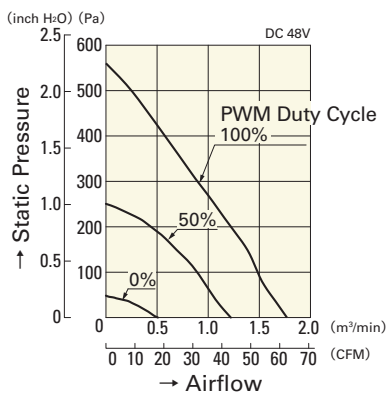


9TM48P4H01

Operating Voltage Range

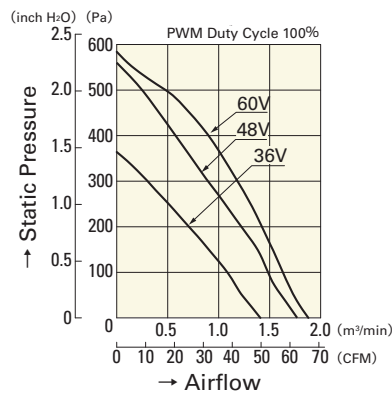

9TM48P4H01

PWM Duty - Speed Characteristics Example

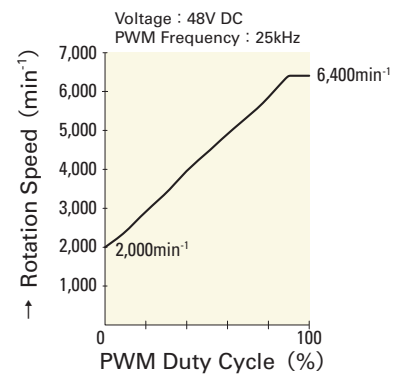

9TM48P4H01

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru