

		4		5		6	
50	STD	FRONT	58.30	15.80	61.11	3.20	2.10
	REAR	56.30	14.10	61.11	3.20	3.30	2.10
50	STD	FRONT	56.30	14.10	61.11	3.20	3.30
	REAR	59.20	16.60	61.11	2.20	2.10	2.10
37	STD	FRONT	57.20	14.40	61.11	2.20	3.30
	REAR	60.70	13.00	63.50	3.20	2.10	2.10
37	STD	FRONT	59.10	11.40	63.50	3.20	3.30
	REAR	61.50	13.80	63.50	2.20	2.10	2.10
25	STD	FRONT	59.80	12.20	63.50	2.20	3.30
	REAR	44.30	13.00	47.04	3.20	2.10	2.10
25	STD	FRONT	42.50	11.40	47.04	3.20	3.30
	REAR	45.10	13.80	47.04	2.20	2.10	2.10
15	STD	FRONT	43.30	12.20	47.04	2.20	3.30
	REAR	30.50	13.00	33.32	3.20	2.10	2.10
15	STD	FRONT	28.80	11.40	33.32	2.20	3.30
	REAR	31.30	13.80	33.32	2.20	2.10	2.10
09	STD	FRONT	29.60	12.20	33.32	2.20	3.30
	REAR	22.20	13.00	24.99	3.20	2.10	2.10
09	STD	FRONT	20.50	11.40	24.99	3.20	3.30
	REAR	23.00	13.80	24.99	2.20	2.10	2.10
09	STD	FRONT	21.30	12.20	24.99	2.20	3.30
	REAR	15.00	13.00	15.00	2.20	2.10	2.10

NOTE:-INSIDE DIM. OF MALE AND OUTSIDE DIM. OF THE FEMALE CONNECTOR.

ORDERING INFORMATION

8656 O 25 P L X T X XXX LF

LEAD FREE

SPECIAL CODES

DIMPLES

X-ON MALE CONNECTORS ONLY

SHELL PLATING

BLANK-ZINC PLTG.

T-STD. TIN/Zinc Cr3 PLTG.

OPTIONS-2

BLANK-STD. W/O ACCESSORIES

L-SUPPLIED W/O CONTACTS (OBLIGATORY)

OPTIONAL


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- SHELLS : TIN/CADMIUM/ZINC PLATED STEEL
- INSULATOR MATERIAL : SELF EXTINGUISHING THERMOPLASTIC- TO UL CLASS 94 V0
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260-265°C
- IF WE USE PROTECTIVE ADHESIVE (type Kapton or Teflon)
- OR PROTECTIVE METALLIC DEVICE
- CONTACTS DIA ON ACTIVE AREA : Ø1 MM.
- CONTACTS MATERIAL : COPPER ALLOY
- CONTACT PLATING : GOLD / GXT OVER NICKEL (ACTIVE ZONE)
- FOR LEAD FREE PLATING : TIN OVER NICKEL (TERMINATION ZONE)
- OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO +125°C
- OPERATING CURRENT : 5 A PER CONTACT
- CONTACT RESISTANCE : <10mΩ
- INSULATION RESISTANCE : >5000 MΩ IN AMBIENT CONDITIONS.
- MAXIMUM VOLTAGE : 1000 V.r.m.s
- MECHANICAL ENDURANCE : 200 MATINGS (CODE 64)
- DAMP HEAT : 21 DAYS
- WIRE SIZE : AWG 20/24 OR AWG 24/28
- CONTACTS : CRIMP REMOVABLE
- MAX DIA OF WIRE : 1.52mm (AWG 20/24) 1.02mm (AWG 24/28)



50	STD	FRONT	58.30	15.80	61.11	3.20	2.10
	REAR	56.30	14.10	61.11	3.20	3.30	2.10
50	STD	FRONT	56.30	14.10	61.11	3.20	3.30
	REAR	59.20	16.60	61.11	2.20	2.10	2.10
37	STD	FRONT	57.20	14.40	61.11	2.20	3.30
	REAR	60.70	13.00	63.50	3.20	2.10	2.10
37	STD	FRONT	59.10	11.40	63.50	3.20	3.30
	REAR	61.50	13.80	63.50	2.20	2.10	2.10
25	STD	FRONT	59.80	12.20	63.50	2.20	3.30
	REAR	44.30	13.00	47.04	3.20	2.10	2.10
25	STD	FRONT	42.50	11.40	47.04	3.20	3.30
	REAR	45.10	13.80	47.04	2.20	2.10	2.10
15	STD	FRONT	43.30	12.20	47.04	2.20	3.30
	REAR	30.50	13.00	33.32	3.20	2.10	2.10
15	STD	FRONT	28.80	11.40	33.32	2.20	3.30
	REAR	31.30	13.80	33.32	2.20	2.10	2.10
09	STD	FRONT	29.60	12.20	33.32	2.20	3.30
	REAR	22.20	13.00	24.99	3.20	2.10	2.10
09	STD	FRONT	20.50	11.40	24.99	3.20	3.30
	REAR	23.00	13.80	24.99	2.20	2.10	2.10
09	STD	FRONT	21.30	12.20	24.99	2.20	3.30
	REAR	15.00	13.00	15.00	2.20	2.10	2.10

TABLE 2


LAYOUT OF 50 POS.CONNECTOR

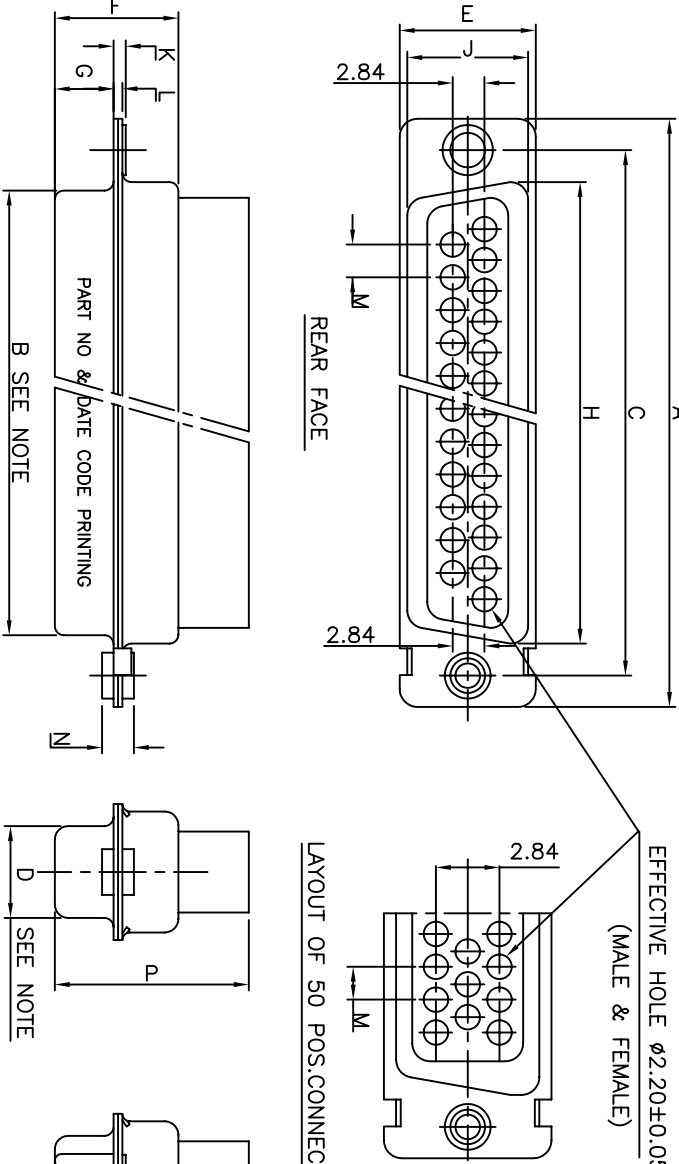


EFFECTIVE HOLE Ø1.92±0.05(FEMALE)
Ø1.11±0.05(MALE)

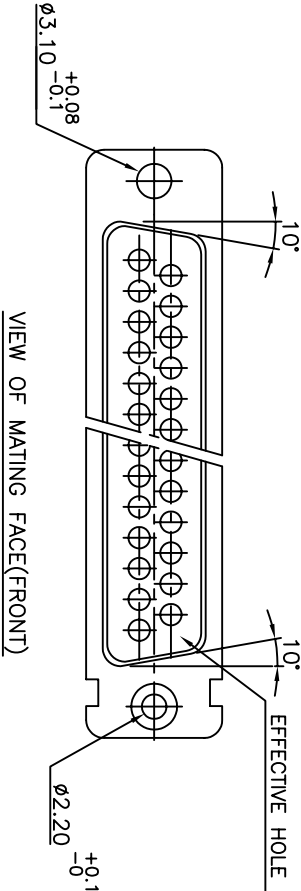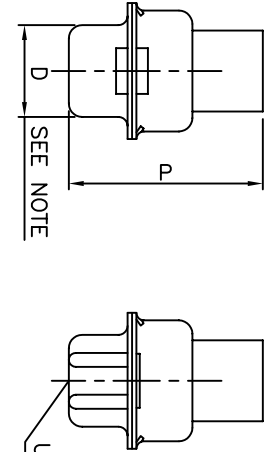


PANNEL CUTOUTS

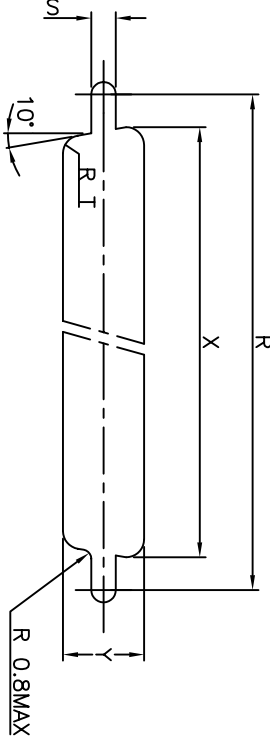

CUT-OUT FOR MOUNTING FROM REAR OR FRONT OF PANEL

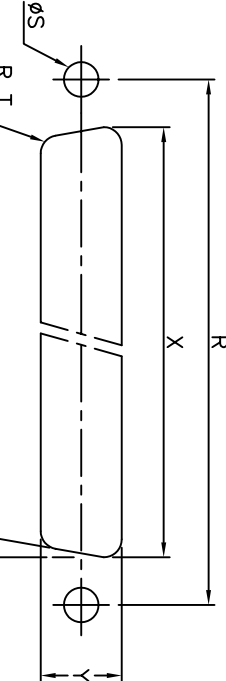

SEE TABLE 2

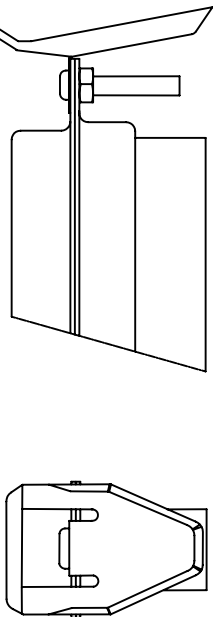

WITH LATCH BRACKET

"This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008"

Packaging as per GS-14-920

mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
ISO 1302		ISO 406		ISO 1101		MM		D-SUB CRIMP CONNECTOR	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		MM		title	
E	i06-0074	GVJ	2006/06/08						
F	I11-0003	AMR	2011-1-06						
F1.1	-	PK	2012/05/29						
G	ELX-I-01185	PK	2012/06/01						
	engr	George V Joseph	1999/03/20						
	chr	Abhish M R	2011-01-06						
	appd	Sudhir Varma	2011-01-06						
sheet index	revision	G							
1	1								



dwg no C-DSUB-0071

sheet 1 of 1

A3

Product Customer Drawing

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru