

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0444722452](#)
Status: **Active**
Overview: [Mini-Fit® Plus HCS](#)
Description: Mini-Fit® HCS Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 24 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, with Drain Holes

Documents:

[3D Model](#) [Product Specification PS-44476-001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
 UL E29179

General

Product Family PCB Headers
 Series [44472](#)
 Application Power, Wire-to-Board
 Comments Square Pin|Solder Type
 Overview [Mini-Fit® Plus HCS](#)
 Product Name Mini-Fit® HCS
 UPC 800754914291

Physical


Breakaway No
 Circuits (Loaded) 24
 Circuits (maximum) 24
 Color - Resin Natural
 Durability (mating cycles max) 30
 Flammability 94V-2
 Glow-Wire Compliant No
 Material - Metal High Performance Alloy (HPA)
 Material - Plating Mating Tin
 Material - Plating Termination Tin
 Material - Resin Nylon
 Net Weight 4.942/g
 Number of Rows 2
 Orientation Vertical
 PCB Locator Yes
 PCB Retention Yes
 PCB Thickness - Recommended 1.80mm
 Packaging Type Tray
 Pitch - Mating Interface 4.20mm
 Plating min - Mating 2.540µm
 Plating min - Termination 2.540µm
 Polarized to PCB Yes
 Shrouded Partial
 Stackable No
 Surface Mount Compatible (SMC) No
 Temperature Range - Operating -40°C to +105°C
 Termination Interface: Style Through Hole

Electrical

Current - Maximum per Contact 11.0A
 Voltage - Maximum 600V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 005

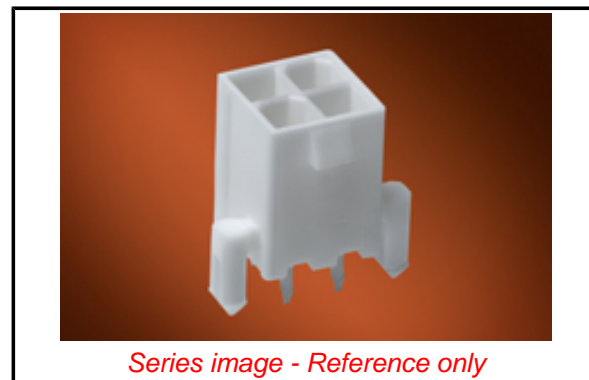

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS
 ELV

China RoHS
 Green Image
 Not Relevant

Search Parts in this Series

[44472 Series](#)

Mates With

[5557 Dual Row](#)

Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	240

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification PS-44476-001, RPS-44476-001

This document was generated on 06/24/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru