
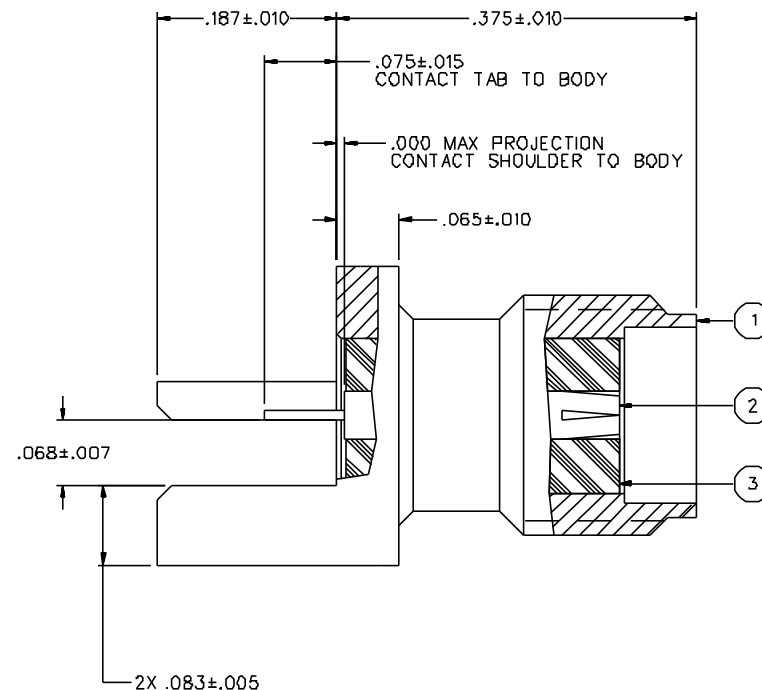


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② CONTACT	ITEM ③ INSULATOR
142-0701-851	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON
142-0701-856	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON

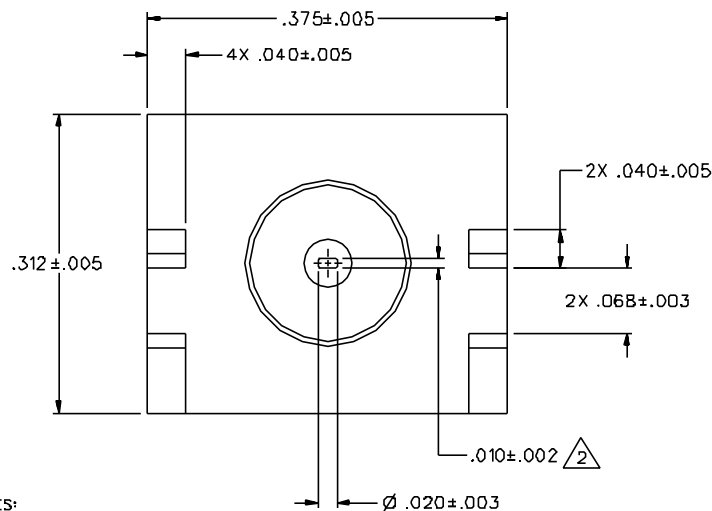

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

ELECTRICAL:

IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0-18 GHz
VSWR: NOT APPLICABLE
WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MIN
CONTACT RESISTANCE: CENTER CONTACT - INITIAL 3 MILLIOHMS MAX,
AFTER ENVIRONMENTAL 4 MILLIOHMS MAX
OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2.0 MILLIOHMS MAX
AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
BRAID TO BODY - NOT APPLICABLE
CORONA LEVEL: 250 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE
RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 670 VRMS MIN AT 4 AND 7 MHz

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE TORQUE: 2 INCH POUNDS MAX
MATING TORQUE: 7-10 INCH POUNDS
COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING NUT RETENTION: NOT APPLICABLE
CONTACT RETENTION: 6 LBS MIN AXIAL FORCE
4 IN-OZ MIN RADIAL TORQUE
CABLE ACCEPTABILITY: NOT APPLICABLE
CABLE RETENTION: NOT APPLICABLE
DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-C-39012)
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B
OPERATING TEMPERATURE: -65 °C TO 165 °C
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

2. BOTTOM OF CONTACT TO BE IN LINE WITH MOUNTING LEG WITHIN .010.

DRAWING NO.	
C - 142-0701-851/860	
0	REVISIONS
ENGINEERING RELEASE	
1	10-26-92 R H 12-18-92 ECO 41347
CHANGED: .068±.007 WAS .068±.003, UPDATED GRAPHICS	
ADDED: .025±.018	
1a	2-18-94 R H 3-8-94 ECO 42225
DELETED: -B55, NOTE 4 TIN DIP LEADS	

* REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *	
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIF. *	
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *	

1b	6-11-94 R H 6-21-94 ECN 42519
CHANGED: 4X .040±.005 WAS 2X .040±.005	
ADDED: .000 MAX PROJECTION, .075±.015	
DELETED: .025±.005, .025±.015, .100±.015, .000±.017, .000±.018	
NOTE 2 AND RENUMBERED OTHERS	
2	2-20-97 R H ECN 44267

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ANSI Y 14.5M - 1982

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY	DATE	JOHNSON Cinch Connectivity Solutions 299 Johnson Ave. Ste. 100 Worcester, MA 01503 1-800-247-8256	
.XX	mm	VET	9-17-92		
.XXX		CHECKED BY	DATE	TITLE JACK ASSEMBLY END LAUNCH SMA	
MATL		VET	11-18-92		
FINISH		APPROVED BY	DATE	CODE NO.	DRAWING NO.
		TAK/RJB	11-30-92		C - 142-0701-851/860
		RELEASE DATE	12-18-92	SCALE 10:1	U/N INCH SHEET 2 OF 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru