
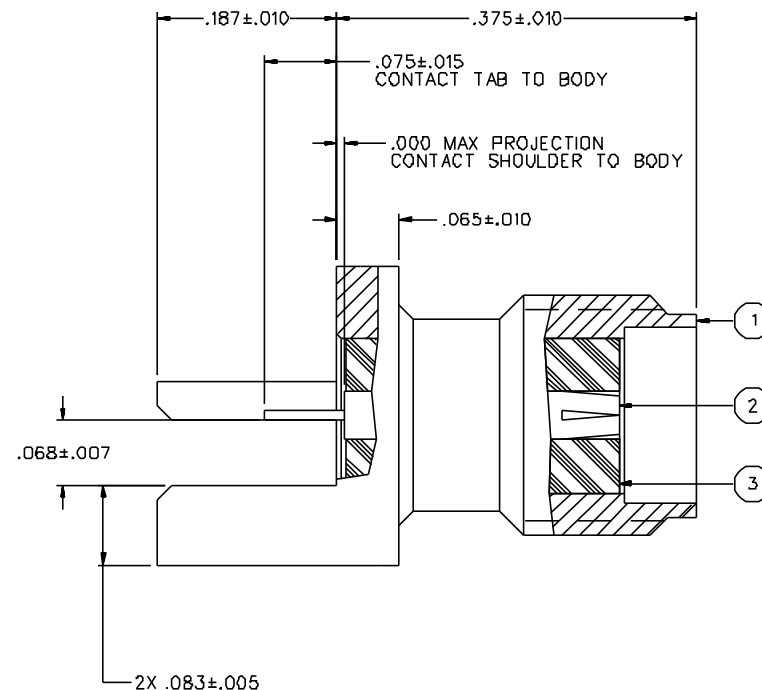


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② CONTACT	ITEM ③ INSULATOR
142-0701-851	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON
142-0701-856	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON

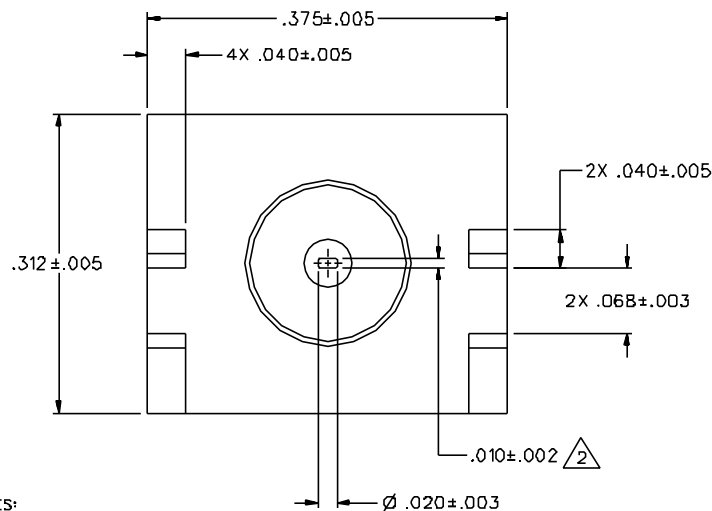

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

ELECTRICAL:

IMPEDANCE: 50 OHMS
 FREQUENCY RANGE: 0-18 GHz
 VSWR: NOT APPLICABLE
 WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL
 INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MIN
 CONTACT RESISTANCE: CENTER CONTACT - INITIAL 3 MILLIOHMS MAX,
 AFTER ENVIRONMENTAL 4 MILLIOHMS MAX
 OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2.0 MILLIOHMS MAX
 AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
 BRAID TO BODY - NOT APPLICABLE
 CORONA LEVEL: 250 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
 INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE
 RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE
 RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 670 VRMS MIN AT 4 AND 7 MHz

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE TORQUE: 2 INCH POUNDS MAX
 MATING TORQUE: 7-10 INCH POUNDS
 COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
 COUPLING NUT RETENTION: NOT APPLICABLE
 CONTACT RETENTION: 6 LBS MIN AXIAL FORCE
 4 IN-OZ MIN RADIAL TORQUE
 CABLE ACCEPTABILITY: NOT APPLICABLE
 CABLE RETENTION: NOT APPLICABLE
 DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-C-39012)
 THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B
 OPERATING TEMPERATURE: -65 °C TO 165 °C
 CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
 SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
 VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
 MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

2. BOTTOM OF CONTACT TO BE IN LINE WITH MOUNTING LEG WITHIN .010.

DRAWING NO. C - 142-0701-851/860	
0	REVISIONS
ENGINEERING RELEASE	
1	10-26-92 R H 12-18-92 12-18-92 ECO 41347 CHANGED: .068--0.07 WAS .068-- .003, UPDATED GRAPHICS ADDED: .025--0.018
1a	2-18-94 R H 3-8-94 3-8-94 ECO 42225 DELETED: -B55, NOTE 4 TIN DIP LEADS ***** * REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA * * CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIF. * * CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. * *****
1b	6-11-94 R H 6-21-94 6-21-94 ECN 42519 CHANGED: 4X .040--0.005 WAS 2X .040--0.005 ADDED: .000 MAX PROJECTION, .075--0.015 DELETED: .025--0.005, .025--0.015, .100--0.015, .000--0.017, .000--0.018 NOTE 2 AND RENUMBERED OTHERS
2	2-20-97 R H ECN 44267

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
 PER ANSI Y 14.5M - 1982

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY VET	DATE 9-17-92	JOHNSON Cinch Connectivity Solutions 299 Johnson Ave. Ste. 100 Worcester, MA 01503 1-800-247-8256	
DECIMALS	mm	CHECKED BY	DATE		
.XX		APPROVED BY VET	DATE 11-18-92	TITLE JACK ASSEMBLY END LAUNCH SMA	
.XXX		APPROVED BY TAK/RJB	DATE 11-30-92		
MATL		RELEASE DATE	12-18-92	CODE NO.	DRAWING NO. C - 142-0701-851/860
FINISH				SCALE 10:1	U/N INCH SHEET 2 OF 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru