


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

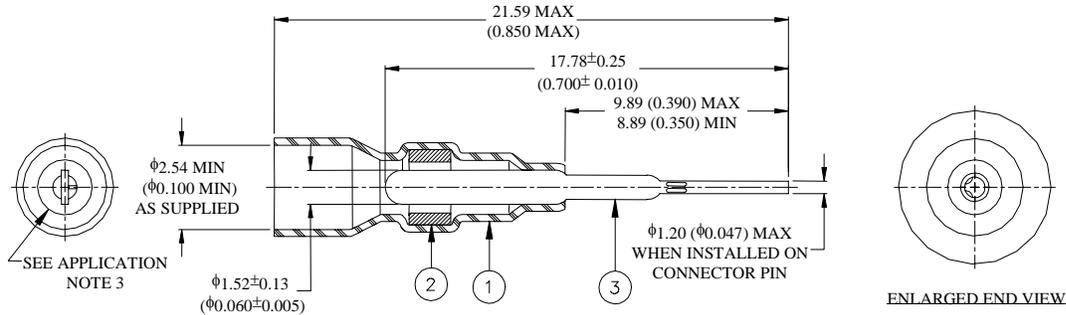

MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked polyvinylidene fluoride.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX:
 SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI-J-STD-006.
 FLUX: TYPE ROL1 per ANSI-J-STD-004.
3. TERMINATION SOCKET: Base Metal: Beryllium Copper, Alloy 172 per QQ-C-533.
 Plating: Gold plated per MIL-G-45204B.

APPLICATION

1. This contact is designed to terminate either one or two 26 or 24 AWG, tin or silver plated stranded conductors.
2. For termination procedure, see ES 61182.
3. If tab is to be bent following termination, terminated assembly must be fully inserted into AD-1446 holding fixture while bend is being made.
4. Performance:
 - a) Contact resistance between points A and B shall be 8 milliohms maximum when tested at 1 amp. D.C. with a single 26 AWG wire terminated to the socket per Fig. 1.
 - b) Solder joint shall withstand 15 lbs. axial tensile pull or wire shall break outside of soldered area.
 - c) Maximum engagement force onto a 0.516 +0.000/-0.005 (0.0203 +0.0000/-0.0002) dia. polished steel pin with a spherical tip shall be 8 lbs. Minimum separation force from a 0.495 +0.005/-0.000 (0.0195 +0.0002/-0.0000) dia. polished steel test pin shall be 4 ozs. Engagement and separation force tests shall be run on separate test samples.




FIG. 1

tyco Electronics		Raychem Products 305 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025, USA		TITLE: TERMINATOR SOCKET FOR 0.51 (0.020) DIAMETER PIN									
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. Inches dimensions are in between brackets.				DOCUMENT NO.: D-607-04-H									
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D020512		REPLACES: D010088					
DRAWN BY: L. RODRIGUEZ		DATE: 11-20-02		PROD. REV. M		DOC ISSUE: 2		SCALE: None		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check latest revision.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru