



SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer. _____

Description. _____ DC FAN

Part No. _____ REV. _____

Delta Model No. _____ ASB0305MA-C REV. _____ 02

Sample Issue No. _____

Sample Issue Date. _____ JAN.19 2016

PLEASE SEND ONE COPY OF THIS SPECIFICATION BACK
AFTER YOU SIGNED APPROVAL FOR PRODUCTION PRE-
ARRANGMENT.

APPROVED BY:

DATE :


DELTA ELECTRONICS, INC.
TAOYUAN PLANT
252, SHANG YING ROAD, KUEI SAN INDUSTRIAL ZONE TAOYUAN
SHIEN, TAIWAN, R.O.C.
TEL:886-(0)3-3591968
FAX:886-(0)3-3591991

PART NO:

DELTA MODEL: ASB0305MA-C

INSULATION STRENGTH	10 MEG OHM MIN. AT 500 VDC (BETWEEN FRAME AND (+) TERMINAL)
DIELECTRIC STRENGTH	5 mA MAX. AT 500 VAC 50/60 Hz ONE MINUTE, (BETWEEN FRAME AND (+) TERMINAL)
EXTERNAL COVER	OPEN TYPE
LIFE EXPECTANCE AT LABEL VOLTAGE	20,000 HOURS CONTINUOUS OPERATION AT 40°C WITH 65 %RH.
ROTATION	COUNTERCLOCKWISE DIRECTION FROM FRONT VIEW OF AIR FLOW INLET
INSULATION TYPE	UL: CLASS A
LEAD WIRE	UL 1061 AWG #26 BLACK WIRE NEGATIVE(-) RED WIRE POSITIVE(+)

- NOTES: 1. ALL READINGS ARE MEASURED AFTER STABLY WARMING UP THROUGH 10 MINUTES.
2. STANDARD AIR PROPERTY IS AIR AT (Td) 25°C TEMPERATURE, (RH) 65% RELATIVE HUMIDITY, AND (Pb) 760 mmHg BAROMETRIC PRESSURE.
3. THE VALUES WRITTEN IN PARENS , (), ARE LIMITED SPEC.
4. ACOUSTICAL NOISE MEASURING CONDITION:

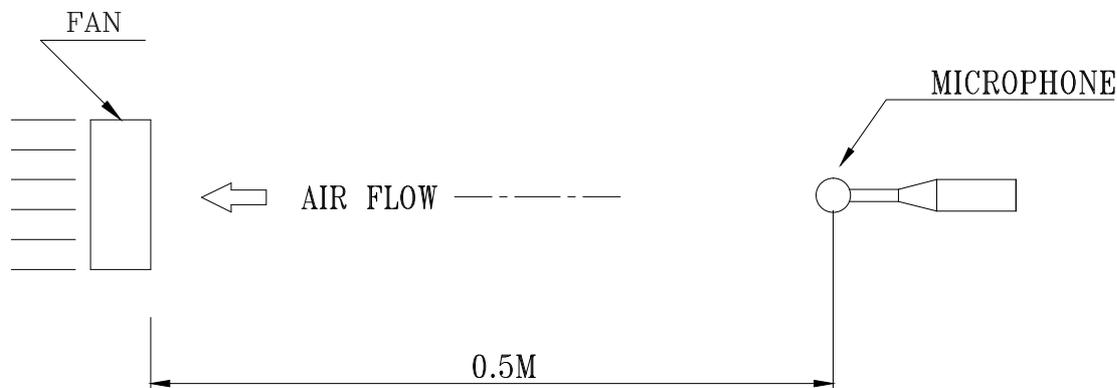

NOISE IS MEASURED AT RATED VOLTAGE IN FREE AIR IN SEMI-ANECHOIC CHAMBER WITH B & K SOUND LEVEL METER WITH MICROPHONE AT A DISTANCE OF 0.5M FROM THE FAN INTAKE. THE NOISE AT 1M SHOULD CALCULATED FROM THE VALUE MEASURED AT 0.5M.

PART NO:

DELTA MODEL: ASB0305MA-C

3. MECHANICAL:

- 3-1. DIMENSIONS ----- SEE DIMENSIONS DRAWING
- 3-2. FRAME ----- PLASTIC UL: 94V-0
- 3-3. IMPELLER ----- PLASTIC UL: 94V-0
- 3-4. BEARING SYSTEM ----- SLEEVE BEARING
- 3-5. WEIGHT ----- 7.4(REF.) GRAMS

4. ENVIRONMENTAL:

- 4-1. OPERATING TEMPERATURE ----- -10 TO +70 DEGREE C
- 4-2. STORAGE TEMPERATURE ----- -40 TO +75 DEGREE C
- 4-3. OPERATING HUMIDITY ----- 5 TO 90 % RH
- 4-4. STORAGE HUMIDITY ----- 5 TO 95 % RH

5. PROTECTION:

5-1. LOCKED ROTOR PROTECTION

IMPEDANCE OF MOTOR WINDING PROTECTS MOTOR FROM FIRE IN 96 HOURS OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE RATED VOLTAGE.

5-2. POLARITY PROTECTION

BE CAPABLE OF WITHSTANDING IF REVERSE CONNECTION FOR POSITIVE AND NEGATIVE LEADS.

6. RE OZONE DEPLETING SUBSTANCES:

- 6-1. NO CONTAINING PBBs, PBB0s, CFCs, PBBEs, PBDPEs AND HCFCs.


7. PRODUCTION LOCATION

- 7-1. PRODUCTS WILL BE PRODUCED IN CHINA OR THAILAND.

PART NO:

DELTA MODEL: ASB0305MA-C

8. P & Q CURVE: 9000 R.P.M. , FREE AIR

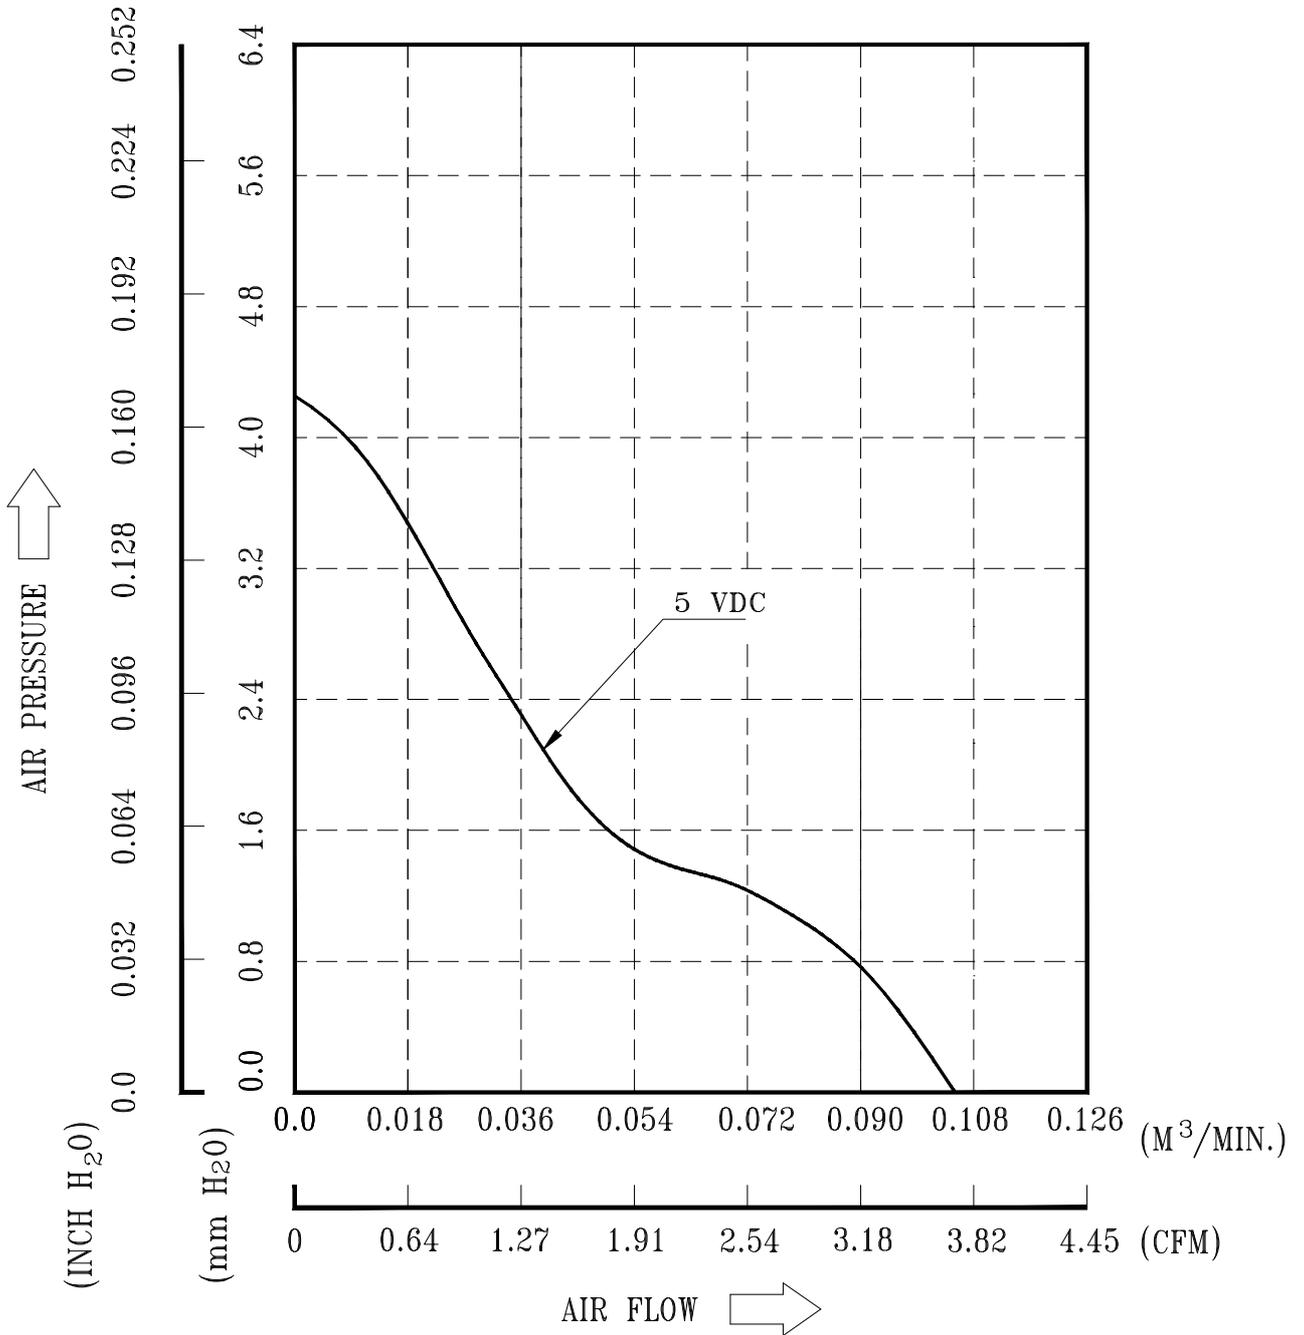

* TEST CONDITION: INPUT VOLTAGE ----- OPERATION VOLTAGE
TEMPERATURE ----- ROOM TEMPERATURE
HUMIDITY ----- 65%RH
AVERAGE DATA BASED ON LIMITED SAMPLE QTY

PART NO:

DELTA MODEL: ASB0305MA-C


9. DIMENSION DRAWING:



OR



OR

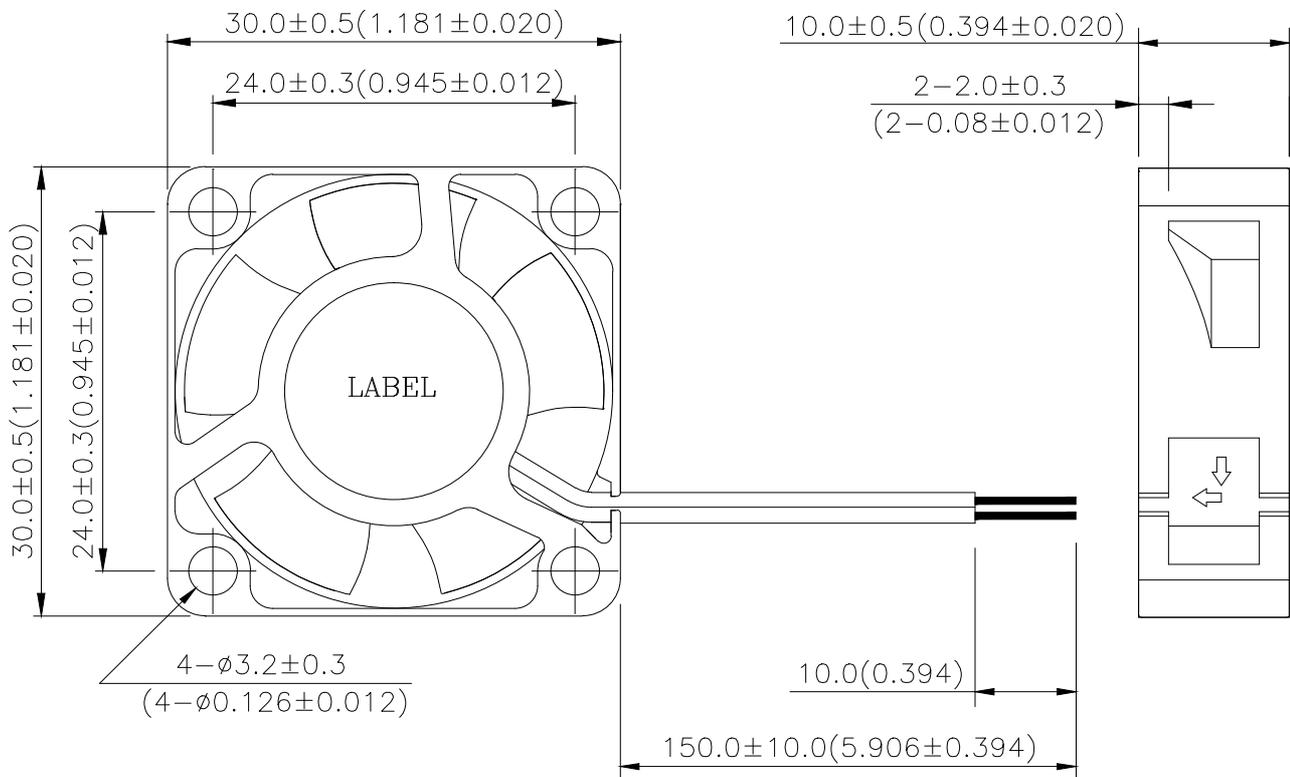

UNIT: mm(INCH)

- NOTES:
1. THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT
 2. UL 1061 -F- AWG #26
BLACK WIRE NEGATIVE(-)
RED WIRE POSITIVE(+)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru