


New
BK60AAAH
AAA size (HR11/45)

Old
(HHR60AAAH)



High temperature & long life type



■ Dimensions (with tube)

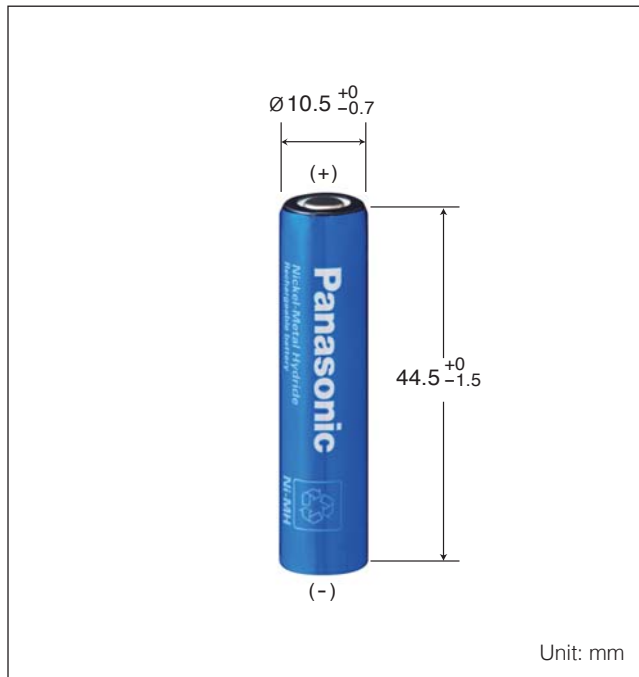

■ Typical charge characteristics

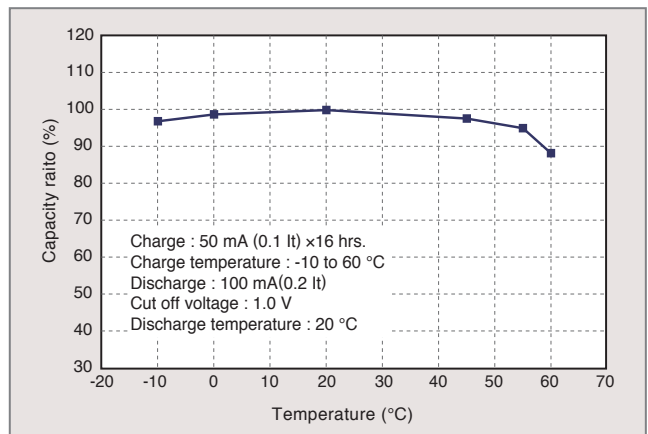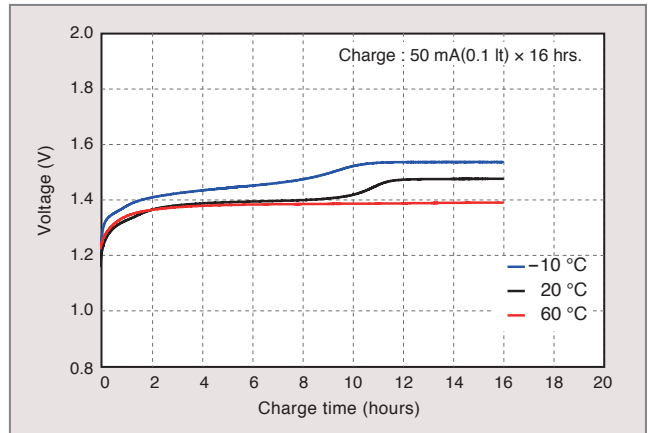

■ Specifications


Diameter		10.5 +0 / -0.7 mm	
Height		44.5 +0 / -1.5 mm	
Approximate Weight		13 g	
Nominal Voltage		1.2 V	
Discharge Capacity	Average ^{*1}	550 mAh	
	Rated (min.)	500 mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		35 mΩ	
Charge	Standard	50 mA X 16 hrs.	
	Rapid ^{*3}	250 mA X 2.4 hrs.	
	Low rate	25 mA X 32 hrs. 17 mA X 48 hrs.	
Ambient Temperature	Charge	Standard	-10 °C to 60 °C
		Rapid	-10 °C to 60 °C
		Low rate	-10 °C to 45 °C
Discharge		-10 °C to 60 °C	
Storage	<1 year	-20 °C to 35 °C	
	<6 months	-20 °C to 45 °C	
	<1 month	-20 °C to 55 °C	
	<1 week	-20 °C to 65 °C	

*1 After charging at 0.1 It for 16 hours, discharging at 0.2 It.
 *2 For reference only.
 *3 Need specially designed control system. Please contact Panasonic for details.

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and unit design.

*The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.

■ Typical discharge characteristics

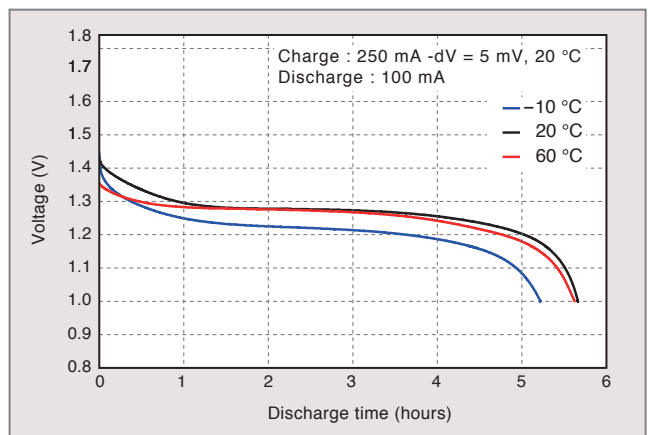

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[HHR-60AAAHB2](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru