


Double-Pole Rocker Switch WR Series

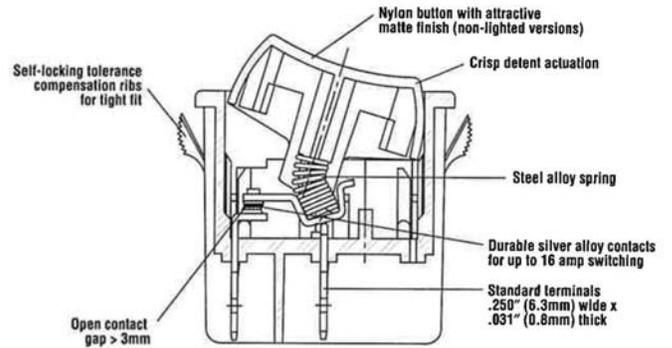

Features

- Rugged design for 2-pole high current designs
- Lighted and non-lighted
- Maintained action and momentary
- Single pole and double pole

Electrical Ratings				
Switch Series	EN61058 Rating	UL1054 Rating	Electrical Life at Rated Load	
			According to VDE (Min. Operations)	According to UL (Min. Operations)
WRG	16(4)A 250V~T125/55	16A 125/250 VAC 1/4HP 3/4HP 250VAC	10,000	6,000

Electrical Specifications		Material Specifications	
Ratings (WRG) :	16A 125/250 VAC 1/4HP 3/4HP 250VAC (cULus) 16(4)A 250V~T125/55 (VDE)	Actuator (non-lighted): (lighted):	Nylon 66 94V-2 Polycarbonate
		Base:	Nylon 66 94V-2
Dielectric Strength:	1000VAC for 1 minute	Spring:	Steel Wire
Insulation Resistance:	100M ohms min at 500VDC	Contacts:	Silver Alloy
Initial Contact Resistance:	0.020 ohms max	Movable Arm:	Silver-Plated Copper Alloy
Temperature Range:	0°C to + 65°C (UL)	Terminals:	Tin-Plated Copper Alloy




RoHS Compliant
UL File No: E23301

Specifications subject to change without notice.

Double-Pole Rocker Switch WR Series

Dimensions inches (mm)

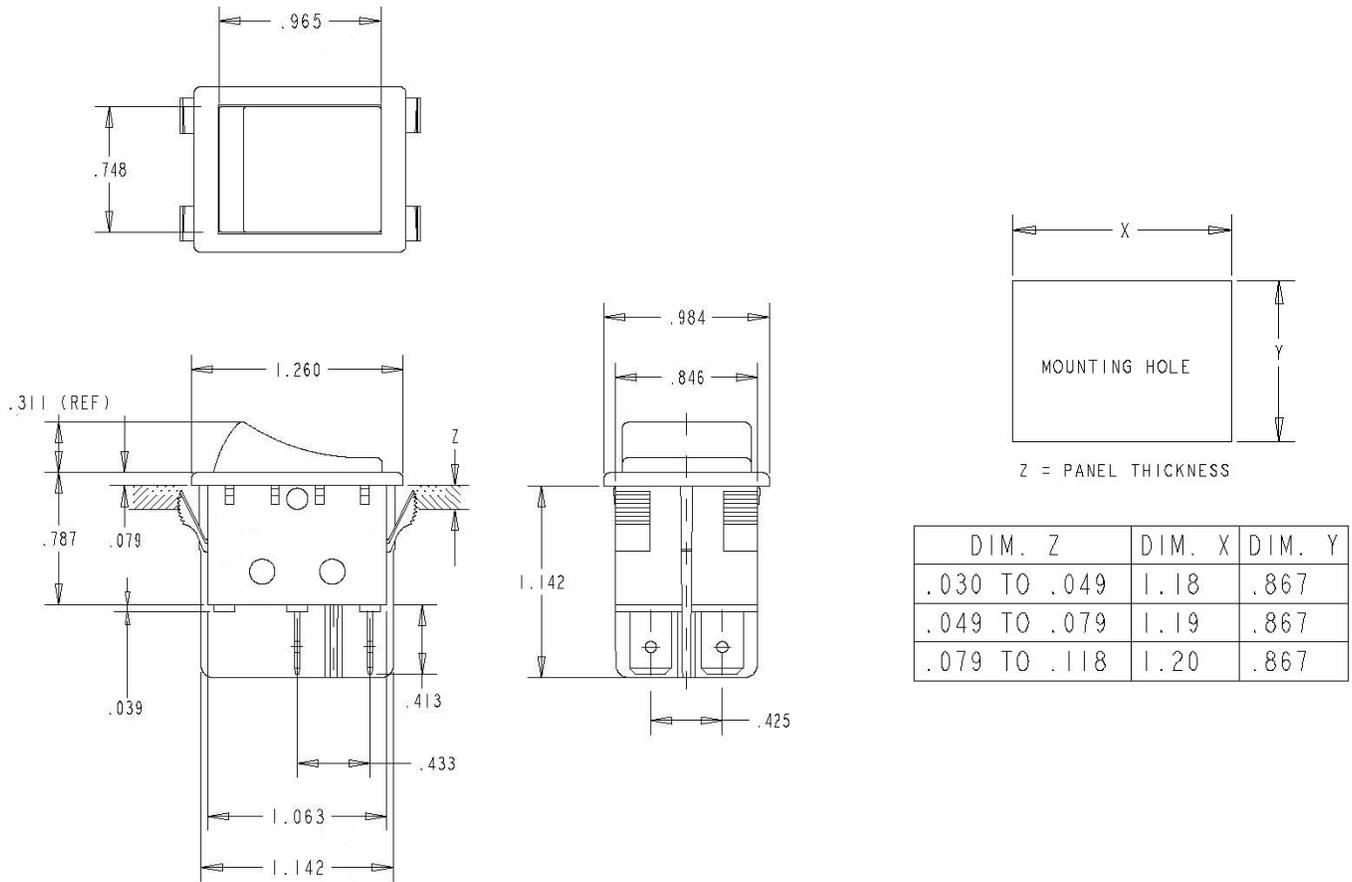

Examples of Common Part Numbers and Descriptions inches (mm)

Part Number	Circuitry	Switch Function	Terminal Type	Actuator/ Housing Color	Legend Marking
WRG32F2FBBNN		On - Off	0.250 (6.3) Quick-Connect	Black/Black	
WRG32F2BBRLN		On - Off/Lighted	0.250 (6.3) Quick-Connect	Red/Black	
Boot #0015-0646					

Ordering Information

WR	G	3	2	F	2	F	B	B	N	N	
Series		Code	Circuitry	Code	Switch Function	Code	Actuator Type	Code	Housing Color	Code	Lighted
		2	Single Pole	2	On - Off	2	Curve	B	Black	N	Non-Lighted
		3	Double Pole	3	On - On	5	Flat Actuator	W	White	L	Lighted (Bulb 125VAC)
				5	(On) - Off			Y	Grey	E	Lighted (Bulb 250VAC)
				6	(On) - On					F	Lighted 5VDC Incandescent
										G	Lighted 6VDC Incandescent
										H	Lighted 12VDC Incandescent
Code	Contact Rating										
G	16A 125/250 VAC 1/4HP 3/4HP 250VAC cULus 16(4)A 250V~T125 VDE										
Note: 10(2)A 250V~50E3 T125 special order											
Code	Terminal type inches (mm)										
A	0.189" (4.8) QC										
F	0.250" (6.3) QC										
Code	Actuator Marking										
B	Blank										
C	⏏										
D	⏏										
E	⏏										
F	⏏										
Code	Actuator Color										
A	Amber										
B	Black										
G	Green										
R	Red										
W	White										
Y	Grey										
Code	Splashproof										
N	No Rocker Boot										

Rocker boot sold separately P/N: 0015-0646

Contact

Call, fax or visit our Website for more information.

ZF Electronics Corporation
11200 88th Avenue
Pleasant Prairie, WI 53158

Phone: 262.942.6500
Web: www.cherrycorp.com
Email: cep_sales@zf.com
Fax: 262.942.6566

The manufacturer accepts no liability for errors or non-availability, and reserves the right to change specifications without prior notice.

Technical data relates to product specifications only. Features may differ from those described. Only drawings combined with product specifications shall be deemed binding.

© 2007 ZF Electronics Corporation

Last Updated: 10/01/12



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru