


FPU-32 SERIES (PGR-7200)

Feeder Protection Unit



NOTE: The FPU-32 consists of the Feeder Protection Unit (pictured above) and the MPU-CIM Current Input Module (not pictured).

Simplified Circuit Diagram

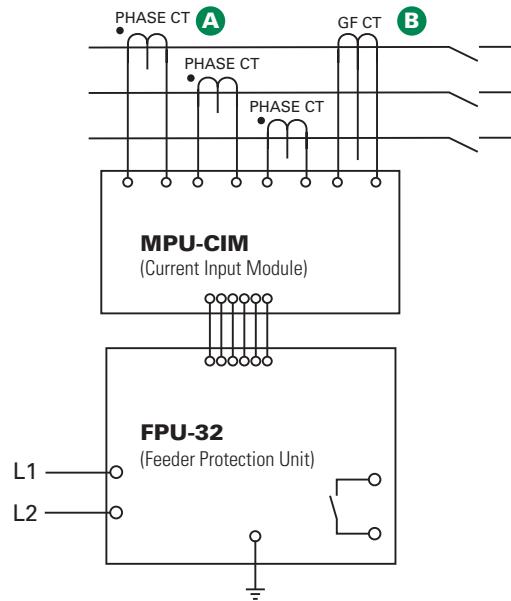

Ordering Information

ORDERING NUMBER	COMMUNICATIONS
FPU-32-00-00	TIA-232
FPU-32-01-00	TIA-232 & RS-485
FPU-32-02-00	TIA-232 & DeviceNet™
FPU-32-04-00	TIA-232 & Ethernet

NOTE: One of the following is required: MPU-CIM-00-00 Current Input Module, or
MPU-CTI-RT-00 Current Input Module with ring-tongue terminals.

ACCESSORIES	REQUIREMENT
Phase CTs	Recommended
Ground-Fault CT	Optional
MPU-16A-Y92A-96N	Optional

Description

The FPU-32 Feeder Protection Unit provides integrated protection, metering, and data-logging functions. It is an excellent choice for retrofitting and upgrading older relays because of its compact size and ability to use existing CTs. The FPU-32 is used to protect distribution feeders in processing, manufacturing, petroleum, chemical, and wastewater treatment facilities.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
IEC & IEEE overcurrent protection curves	Definite and inverse time settings for system coordination; prevents catastrophic failures
Two setpoint groups	Create distinctive settings for maintenance or for two different loads
Reduced overcurrent mode	Maintenance mode setting to reduce the risk of arc-flash hazards
Data logging	On-board 100-event recorder and remote data logging helps with system diagnostics
Overload	Thermal protection for connected load
Phase loss/Phase reverse (current)	Detects unhealthy supply conditions
Unbalance (current)	Prevents overheating due to unbalanced phases
Communications	Remotely view measured values, event records & reset trips

Accessories



Phase Current Transformers

Phase CTs are required to detect phase currents.



Ground-Fault Transformer

Zero-sequence current transformer detects ground-fault current. Available with 5-A and 30-A primary ratings for low-level pickup.

Specifications

Protective Functions (IEEE Device Numbers)	Overload (49, 51) Phase sequence (46) Unbalance (46) Phase loss (46)	Definite-time overcurrent (50, 51) Inverse-time overcurrent (50, 51) Ground fault (50G/N, 51G/N) RTD/PTC temperature (49)
Input Voltage	65-265 Vac, 30 VA; 80-275 Vdc, 25 W	
Power-Up Time	800 ms at 120 vac	
Ride-Through Time	100 ms minimum	
24-Vdc Source	400 mA maximum	
AC Measurements	True RMS and DFT, Peak 32 samples/cycle and positive and negative sequence of fundamental	
Frequency	50, 60 Hz	
Output Contacts	Three Form C	
Approvals	CSA certified, CE, C-Tick (Australian), UL Recognized	
Communications	TIA-232 (standard); TIA-485, DeviceNet™, Ethernet (optional)	
Analog Output	4-20 mA, programmable	
Conformally Coated	Standard feature	
Warranty	10 years	
Mounting (Control Unit)	Panel (standard)	
(Current Input Module)	Surface (with MPU-32-SMK converter kit)	
	DIN, Surface	

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru