
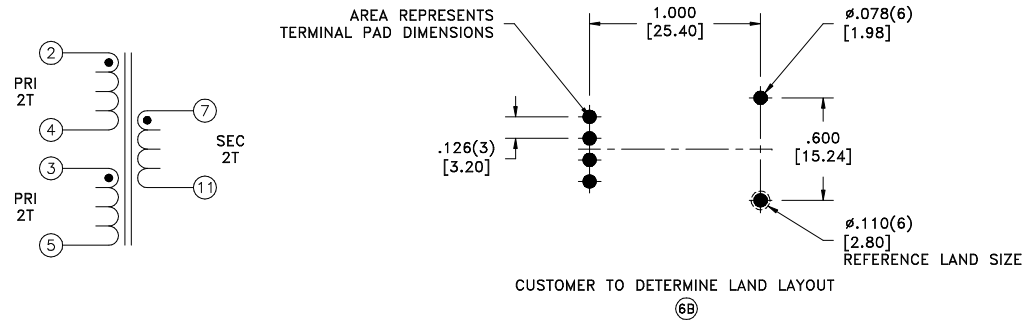


| CUSTOMER TERMINAL | RoHS | LEAD(Pb)-FREE |
|-------------------|------|---------------|
| Sn100%            | Yes  | Yes           |

more than you expect

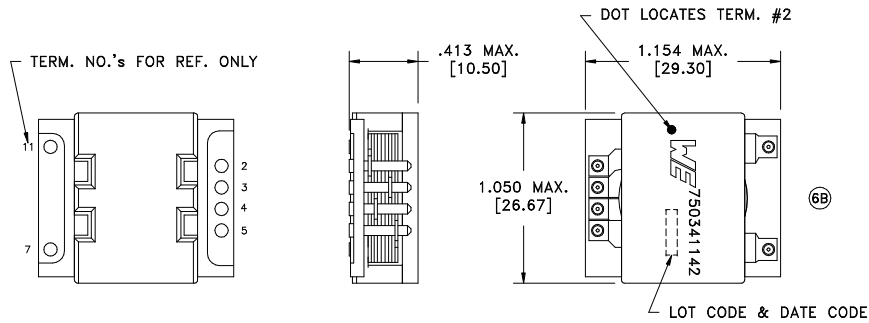

# ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

| PARAMETER          | TEST CONDITIONS                         | VALUE          |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| D.C. RESISTANCE    | 2-4 @20°C                               | 1.5 mOhms max. |
| D.C. RESISTANCE    | 3-5 @20°C                               | 1.5 mOhms max. |
| D.C. RESISTANCE    | 7-11 @20°C                              | 1.2 mOhms max. |
| INDUCTANCE         | 2-5 tie(3+4), 100kHz, 100mVAC, Ls       | 70.0uH min.    |
| LEAKAGE INDUCTANCE | 2-5 tie(3+4, 7+11), 100kHz, 100mVAC, Ls | 150nH max.     |
| DIELECTRIC         | 2-7 tie(3+4), 500VDC, 1 second          | -              |
| URNS RATIO         | (7-11):(2-4)                            | 1:1, ±1%       |
| URNS RATIO         | (7-11):(3-5)                            | 1:1, ±1%       |

## GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

| REV. | DATE  | Packaging Specifications              | CONVENTION PLACEMENT | Tolerances unless otherwise specified: | DRAWING TITLE        | PART NO.                   |
|------|-------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|      |       | Method: <b>Tape &amp; Reel</b>        |                      | Angles: ±1°                            | <b>TRANSFORMER</b>   | <b>750341142</b>           |
|      |       | PKG-0793                              |                      | Decimals: ±.005 [.13]                  |                      |                            |
| 6B   | 4/12  | www.we-online.com/midcom              |                      | Fractions: ±1/64                       |                      |                            |
| 6A   | 10/11 | SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL |                      | Footprint: ±.005 [.13]                 | eiSos p/n: 750341142 | SPECIFICATION SHEET 1 OF 1 |



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)