


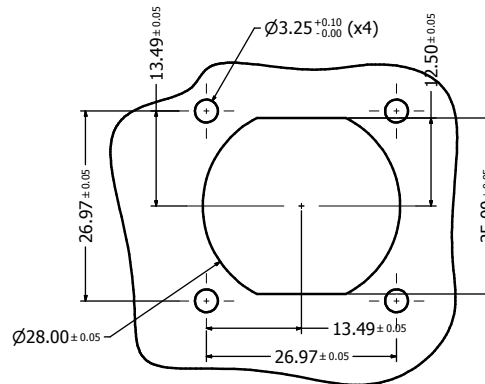


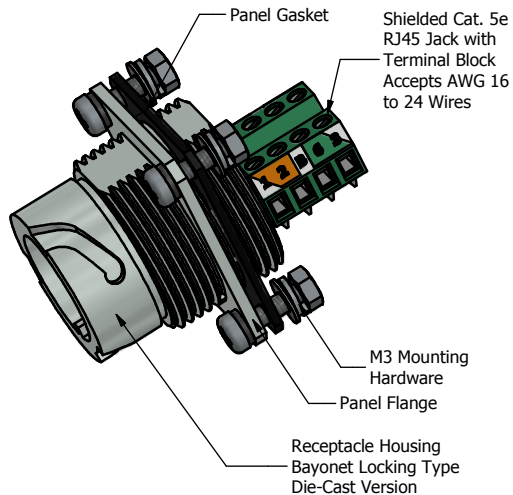

Recommended Double-D Panel Cutout

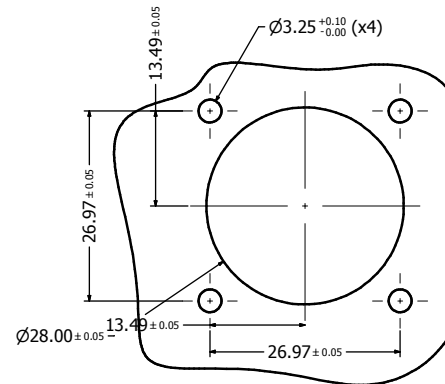

Recommended Round Panel Cutout

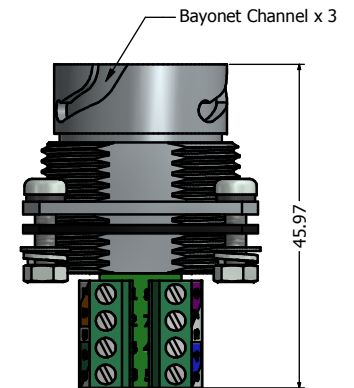

Notes:

1. Electrical Specifications:

- Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat.5e Specification
- Contact Resistance: 20 mOhm max.
- Insulation Resistance: 500MOhm min. @ 100 VDC
- Current Rating: 1.2A max. at 25°C
- Working Voltage: 100 VDC
- DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact, 1500 VDC/60s Contact to Metal Shell
- Operating Temperature: -40°C to +85°C

2. Material and Finish:

- Receptacle Housing (with Flange): Zinc Die-Cast, Finish: Nickel Plated
- RJ45 Jack Metal Shell: Copper Alloy, Nickel Plated
- RJ45 Jack Plastic Housing: Glass filled PBT UL94 V-0, Color: Black
- RJ45 Jack Contacts: Phosphor Bronze, Finish: 50u" Gold min. over Nickel
- Terminal Block Insulator: Polyamide, UL94 V-0 Rated
- Terminal: Brass, Tin Plated
- Gage Clamp: Brass, Tin Plated
- M2 Screw: Steel, Zinc Plated
- Panel Gasket: NBR, Color: Black
- M3 Mounting Hardware: Stainless Steel




Includes 4 x (Screw + Nut + Flat Washer + Spring Lock Washer)

3. Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3.2mm.

4. IP67 rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector

5. Hardware shipped unassembled

6. Recommended M3 screw mounting torque: 8 to 10 lb-inch

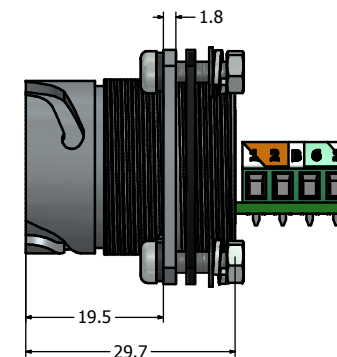

Sealed with Sealing Compound, provides IP67 even when uncovered (For potted version only)

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

Description	Part Number
Nickel Plated Zinc Die-Cast with Cat5e RJ45 Jack with Terminal Block	17-111134
Potted Nickel Plated Zinc Die-Cast with Cat5e RJ45 Jack with Terminal Block	17-111144

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION.	Customer:				Tolerance Unless otherwise specified			Scale:	Dim. in mm
	Name		Title	Approval Date	0 PLC ±0.30	Autodesk Inventor		Material: See Notes	Cat. 5e RJ45 + Terminal Block Receptacle (with Flange) Assembly Kit Nickel Plated Zinc Die-Cast Version
					1 PLC ±0.20				
					2 PLC ±0.10				
					3 PLC ±0.05				
					ANGLES ±1°				
					2012 Date	Name			
					Draw. Nov. 22	Vincent Ke			
					Appd. Nov. 22	J. Chaudry			
					Norm				
				D-old					
b 1 x b		Mar/07/2013	Vincent Ke			Drawing No.: 17K1A382	DIN A3		
a original						Part No.: SEE PART NUMBER TABLE	Sheet 1/1		
Rev.	Changes	Date	Name						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru