


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
G	14		AB	REVISED PER ECO-14-015277	14FEB2015	NK	DR

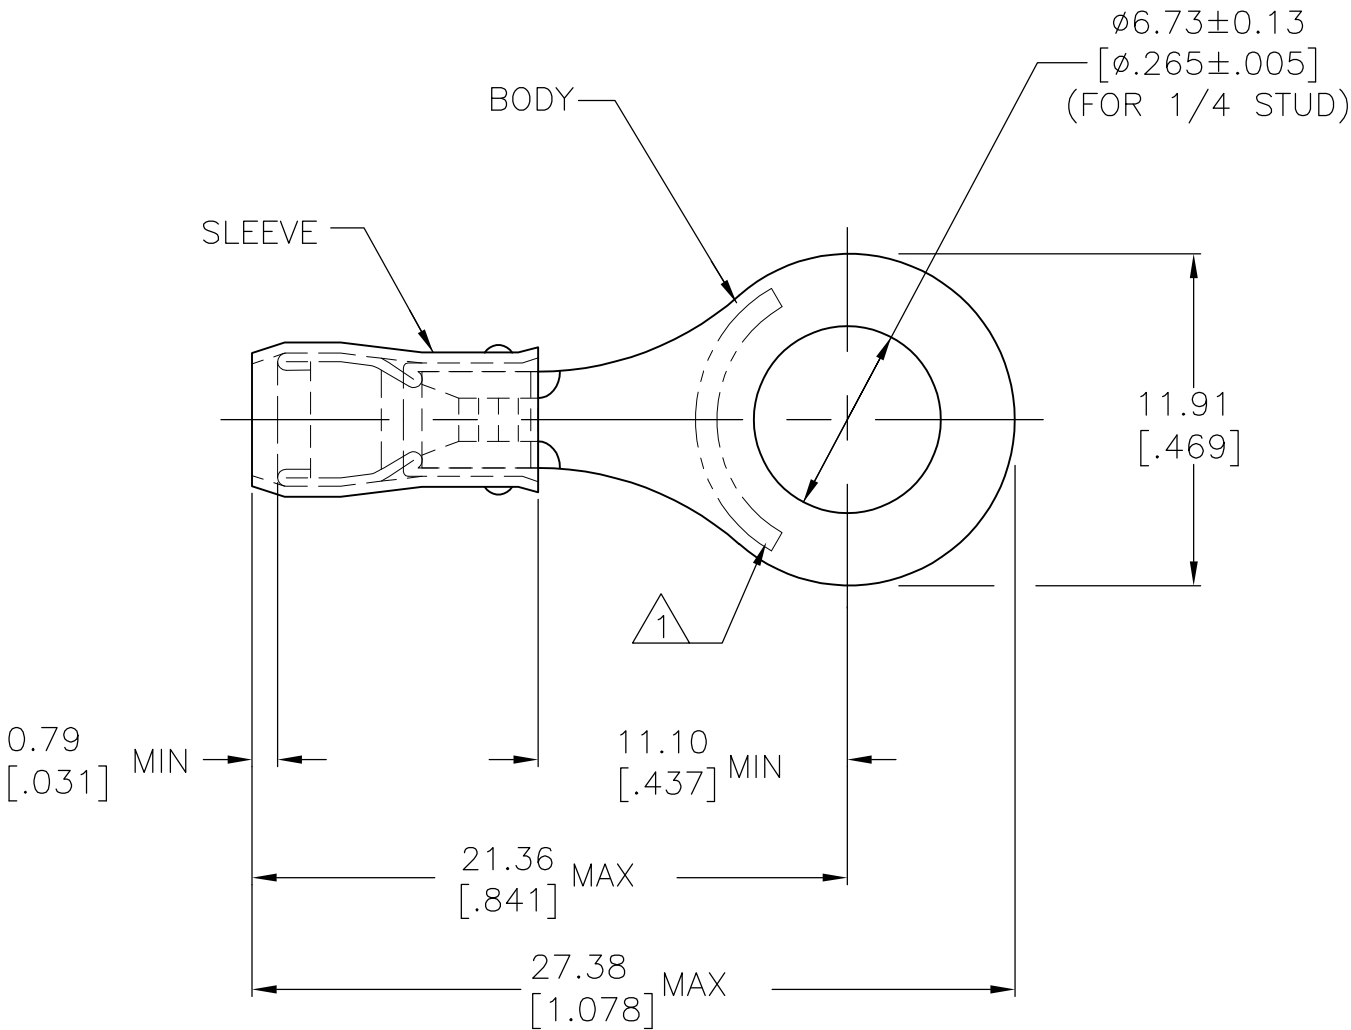

AMP WIRE RANGE	E13288 Listed	LR7189 Certified
22-16 AWG SOLID OR STRANDED	22-16 AWG SOLID OR STRANDED	22-16 AWG SOLID OR STRANDED

- 1

STAMP AMP 22-18* APPROX AS SHOWN
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC SAE AS7928
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16.
- 2

WIRE INSULATION DIA: 2.03-3.18[.080-.125].
- 3

TONGUE MATERIAL THK: 0.79±0.05[.031±.002].


-	100	LOOSE PIECE, BOX	8-320571-1
MS25036-150 CLASS 2	5000	ON TAPE, REEL	2-320571-2
MS25036-150 CLASS 1 & 2	1000	LOOSE PIECE	320571
MILITARY P/N AND CLASS	QUANTITY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C[221°F] MAX		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN DK SCHRUM 9/8/93		 TE Connectivity											
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS		PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: 300 V MAX		DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK RE HERSEY 9/8/93		APVD ML ELLIS 9/8/93			NAME						
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION		TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		CIRCULAR MIL AREA: 0.26-1.65mm² [509-3,260] CIR MILS SOLID OR STRANDED				0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.20[.008] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC UL 486A		APPLICATION SPEC NOT AVAILABLE		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
FOR ORDER ENTRY		1-800-526-5142				MATERIAL COPPER PER ASTM B-152 SLEEVE, RED NYLON		FINISH TIN PLATE PER ASTM B545		WEIGHT -		A3		00779		C-320571				-	
CUSTOMER DRAWING										SCALE		NTS		SHEET		1 of 2		REV		AB	

LOC	DIST	REVISIONS				
G	14	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-

AMP
WIRE RANGE

SEE TABLE
STRANDED

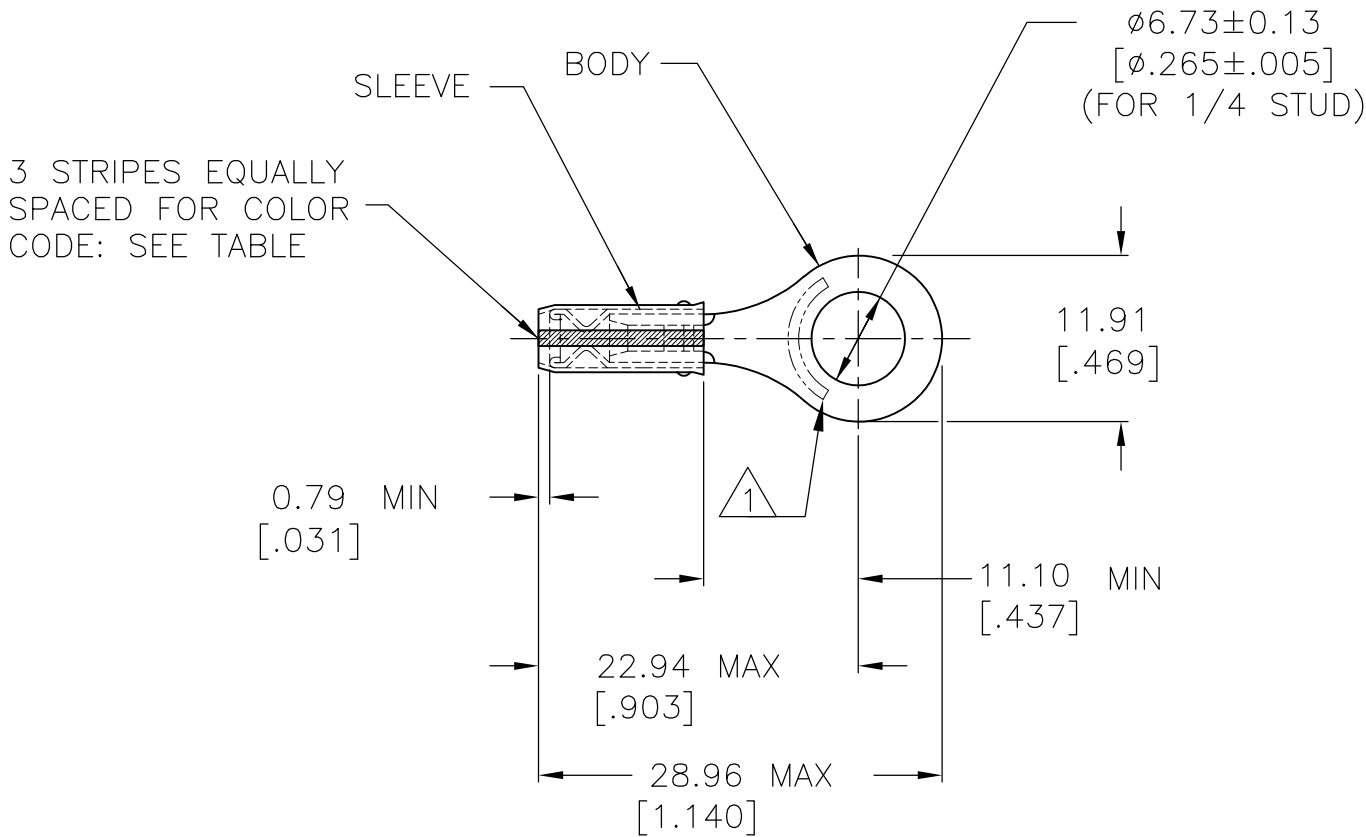

- 2 WIRE INSULATION DIA: 0.97–2.79[.038–.110] FOR 22 AWG
1.17–2.79[.046–.110] FOR 20 AWG
1.42–2.79[.056–.110] FOR 18 AWG.
- 3 TONGUE MATERIAL THK: 0.79±0.05[.031±.002].
- 4 NOTE DELETED.

M7928/1–34 CLASS 1 & 2	WHITE	18*	18	1000	LOOSE PIECE	2–320571–5
M7928/1–25 CLASS 1 & 2	RED	20*	20	1000	LOOSE PIECE	2–320571–4
M7928/1–16 CLASS 1 & 2	GREEN	22*	22	1000	LOOSE PIECE	2–320571–3
MILITARY P/N AND CLASS	STRIPE COLOR	1 STAMPING	WIRE SIZE	QUANTITY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED
CUSTOMER SERVICE SYSTEMS

FOR ADDITIONAL
PRODUCT INFORMATION OR
COPIES OF DRAWINGS
AND TECHNICAL DOCUMENTS

PRODUCT INFORMATION CENTER
1–800–522–6752

FOR APPLICATION
TOOLING INFORMATION

TOOLING ASSISTANCE CENTER
1–800–722–1111

FOR ORDER ENTRY

1–800–526–5142

MAX RECOMMENDED OPERATING
TEMPERATURE:
105°C[221°F] MAX

VOLTAGE RATING: 300 V MAX

WIRE RANGE:

CIRC MIL AREA:

22 0.38mm²[754]

20 0.60mm²[1,186]

18 0.96mm²[1,900]

STRANDED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL

COPPER PER ASTM B–152
SLEEVE, RED NYLON

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± –

1 PLC ± –

2 PLC ± 0.20[.008]

3 PLC ± –

4 PLC ± –

ANGLES ± –

FINISH

TIN PLATE
PER ASTM B545

DWN DK SCHRUM 9/8/93

CHK RE HERSEY 9/8/93

APVD ML ELLIS 9/8/93

PRODUCT SPEC –

APPLICATION SPEC NOT AVAILABLE

WEIGHT –

TE Connectivity

NAME
TERMINAL, RING TONGUE, I.R.,
PIDG™, WIRE SIZE: 22–16 AWG

SIZE A3

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C–320571

RESTRICTED TO –

CUSTOMER DRAWING

SCALE NTS

SHEET 2 of 2

REV AB

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru