


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 2	REVISED	9/3/93	<i>AD</i>

ELECTRICAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>18</u>
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>335</u>
VSWR <u>1.07 ±.015</u>
Insertion Loss (dB MAX) $.08\sqrt{f(\text{GHz})}$
RF Leakage (dB MIN) $-[90-f(\text{GHz})]$
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1,000</u>
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>2.0</u> Outer Contact <u>2.0</u> Cable to Housing <u>N/A</u>
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670</u>
I.R.(Megohms MIN) <u>10,000</u>

MECHANICAL
Interface Dimensions MIL-STD-348, Fig. <u>310-2</u>
Recommended Mating Torque <u>7-10 in-lbs</u>
Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) <u>2.0</u> Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>
Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) <u>2.0</u>
Center Contact Captivation Axial (Lbs) <u>6.0</u> Radial (In/Oz) <u>4.0</u>
Weight (Grams) <u>TBD</u>

ENVIRONMENTAL
Temperature Rating <u>-65°C To 125°C</u>
Vibration MIL-STD-202, Method 204 204, Condition B
Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,
Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration
Shall Be Omitted
Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray

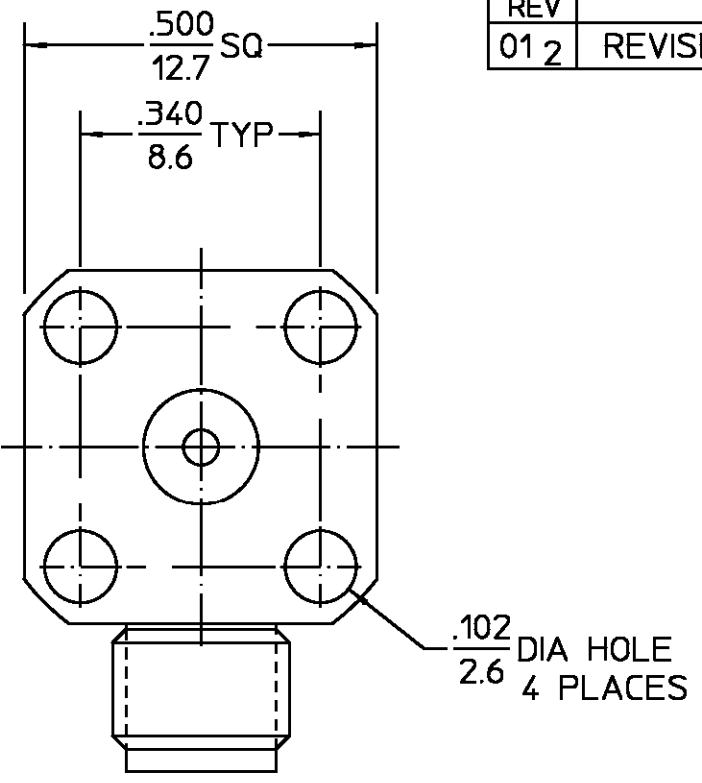

COMPONENT	MATERIAL	FINISH
HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± °	DRAWN BY RR DATE 10-2-79	 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599								
	CHECKED BY PS/FN DATE 16 OCT 79									
	APPD BY PSH DATE 11/14/79									
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE  NO. AP. <u>N/A</u>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TITLE OSM HIGH FREQ. RIGHT ANGLE 4 HOLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE STRAIGHT TERMINAL</td> </tr> <tr> <td>SIZE B</td> <td>CODE IDENT NO. 26805</td> </tr> <tr> <td>SCALE 6 : 1</td> <td>2054-1231-00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REV 01 2</td> </tr> </table>	TITLE OSM HIGH FREQ. RIGHT ANGLE 4 HOLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE STRAIGHT TERMINAL		SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	SCALE 6 : 1	2054-1231-00		REV 01 2
TITLE OSM HIGH FREQ. RIGHT ANGLE 4 HOLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE STRAIGHT TERMINAL										
SIZE B	CODE IDENT NO. 26805									
SCALE 6 : 1	2054-1231-00									
	REV 01 2									
		SHEET 1 OF 1								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)