


Surface Mount 2436.00MHz SAW Filter

AFS14A72-2436.00-T3

Moisture Sensitivity Level (MSL) – This product is Hermetically Sealed and not Moisture Sensitive - MSL = N/A: Not Applicable



RoHS
Compliant



1.4 x 1.1 x 0.7 mm

FEATURES:

- 1.4 x 1.1 x 0.7 mm low profile SMT package
- Low Insertion loss
- Excellent selectivity with high out-of-band rejection

APPLICATIONS:

- Wireless Communication
- Remote Control
- Cellular Phones


ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

Maximum Ratings

Item	Value
Input Power Level	+10 dBm max.
DC Permissive Voltage	3.0V DC max.
Operating Temperature Range	-30°C to + 85°C
Storage Temperature Range	-40°C to + 85°C

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Center Frequency (f_c)		2436.00		MHz	
Insertion Loss (IL)		3.5	4.4	dB	(2400.00~2472.00MHz)
Effective Bandwidth		72		MHz	
Amplitude Ripple		2.0	3.3	dB	(2400.00~2472.00MHz)
Worst-Case Input / Output Return Loss		9.54	7.35	dB	
Stop-band Attenuation (Referenced to 0.0 dB)	25	35		dB	DC~960 MHz
	25	33			960~1580 MHz
	25	34			1710~1990 MHz
	28	37			2110~2170 MHz
	30	40			2496~2690MHz @ 25°C
	10	20			2496~2690MHz over the operating temperature
	25	44			2690~4800MHz
	20	36			4800~5000MHz
	15	31			5000~6000MHz
Terminating Source Impedance (Z_s)		50		Ω	
Temperature Coefficient of Frequency		-36		ppm/°C	

TEST CIRCUIT:

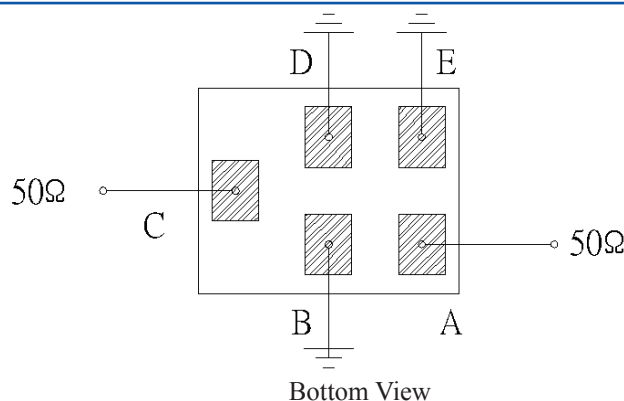


Surface Mount 2436.00MHz SAW Filter

AFS14A72-2436.00-T3




RoHS
Compliant




1.4 x 1.1 x 0.7 mm

OUTLINE DIMENSIONS:

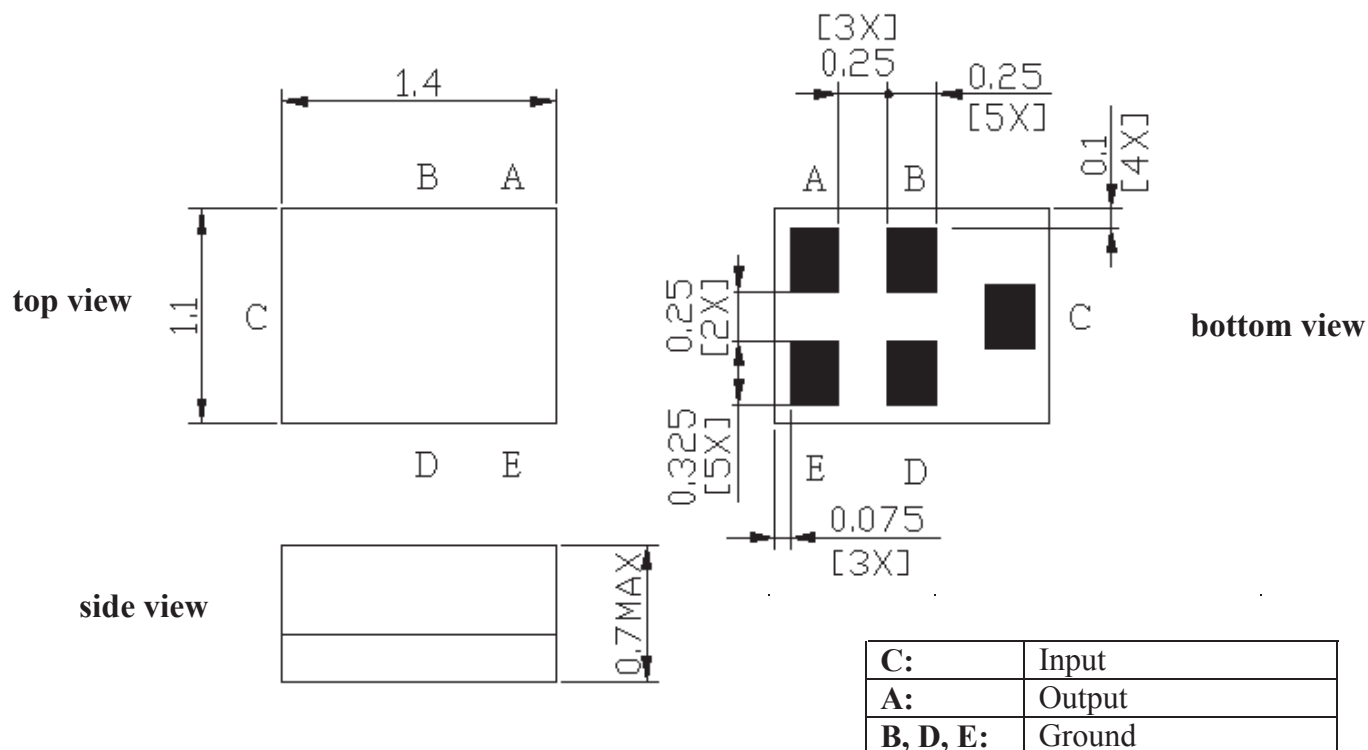

*All Dimensions are in mm

Recommended Land Pattern:

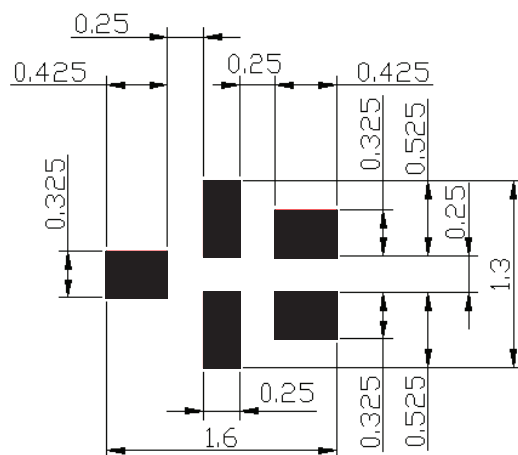


■ : Land Pattern
Unit : mm

Surface Mount 2436.00MHz SAW Filter

AFS14A72-2436.00-T3




RoHS
Compliant





1.4 x 1.1 x 0.7 mm

FREQUENCY CHARACTERISTICS:

Filter Frequency Response (Narrowband)

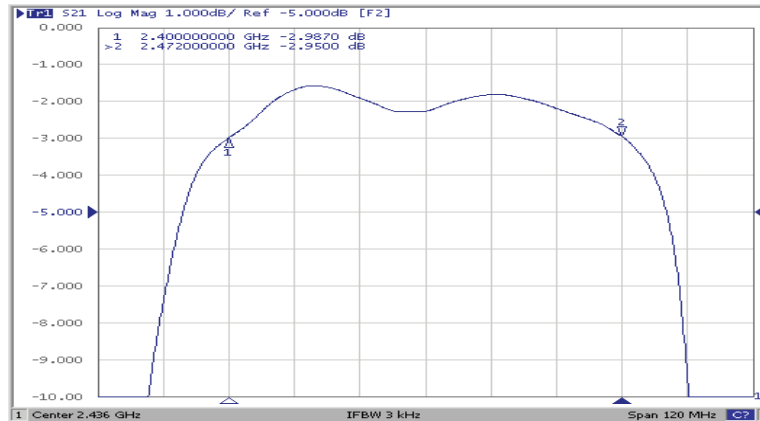


Filter Frequency Response (Wideband)

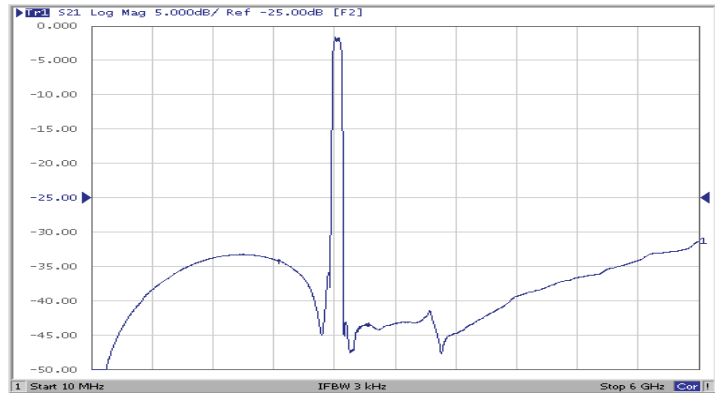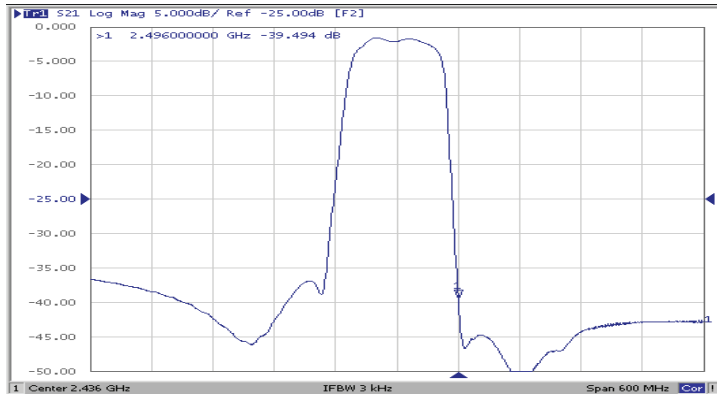


REFLECTION FUNCTIONS:


S11

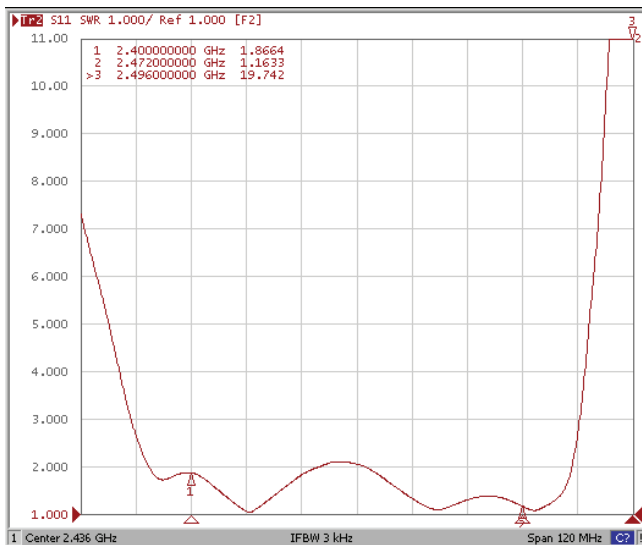

S22

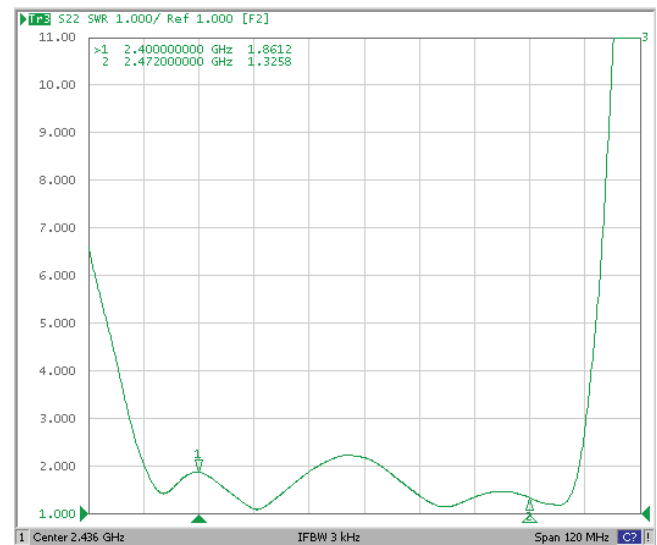

AFS14A72-2436.00-T3



RoHS
Compliant

Pb Free IR Reflow Profile


The graph shows a temperature profile for lead-free IR reflow. The y-axis represents temperature in degrees Celsius (Temp/degC) from 20 to 300. The x-axis represents time in seconds (Time / sec.) from 0 to 360.

The profile consists of the following phases:

- Preheating:** Temperature rises from 20°C to 150°C ~ 180°C. Duration: 60 ~ 90 sec.
- Heating:** Temperature rises to 220°C. Duration: 50 ~ 90 sec.
- Peak:** Temperature reaches a maximum of 260°C (Peak (260°C max.)).
- Cooling:** Temperature decreases from 260°C to 220°C. Duration: 50 ~ 90 sec. The cooling rate is labeled "Go down gradually".

- Preheating shall be fixed at 150~180°C for 60~90 seconds.
- Ascending time to preheating temperature 150°C shall be 30 seconds min.
- Heating shall be fixed at 220°C for 50~80 seconds and at 250±10°C peak (max. 10sec). Time : 2 times

Reel Count : 7" = 3k units

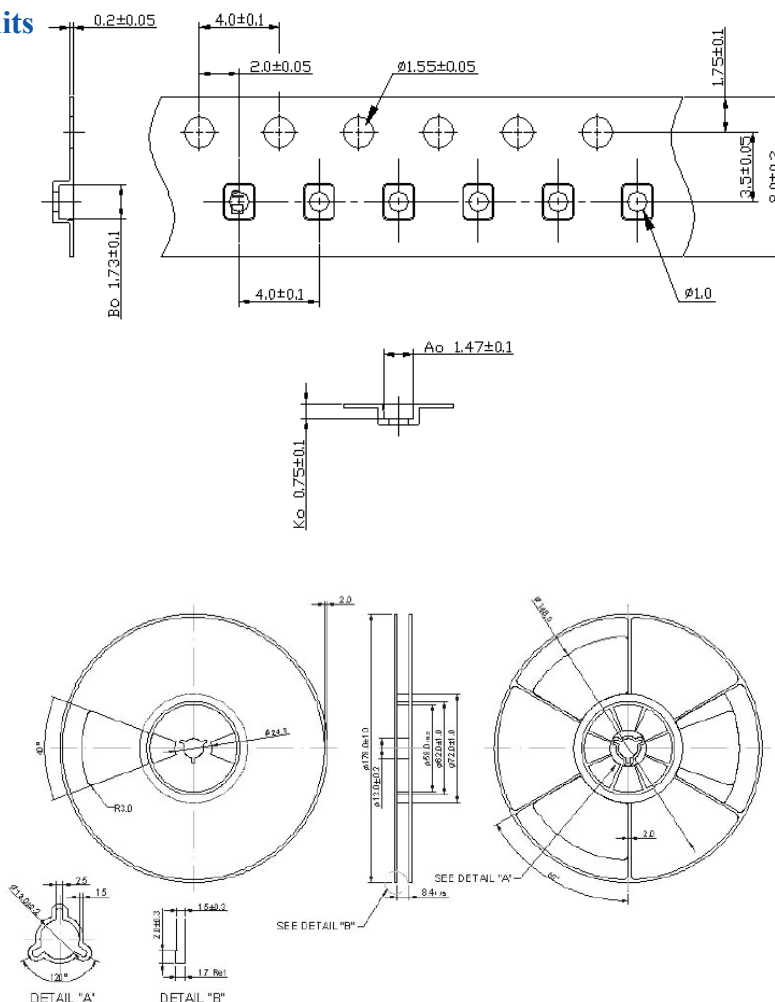

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru