



SFP 2xN

Amphenol's SFP interconnect system consists of a 20-position connector enclosed in a metal cage mounted to a host PCB.


Amphenol's stacked SFP combos are rated up to 6 Gbps. The connector accepts multiple transceivers per INF-8074i and combines, transmits, and receives functions in a low cost, compact, and flexible format. The cages have a two-piece construction with enhanced transceiver mating tabs available in a press-fit version or a solder tail version. Longer and shorter pins are available as custom options. Stacked versions (2xN) consist of a 2-row cage with integrated 2-row connectors.



UE78-B8126-00321



UE78-L1126-00321



UE78-B2127-00321

Specification Highlights

The interconnect system is comprised of a cage assembly which is used with 20-position SFP connectors complying with MSA Agreement INF-8074i.

General Characteristics

- RoHS Compliant
- Industry Standard Footprint
- Industry Standard EIA-364

Mechanical Characteristics

- Accepts Multiple Transceivers per INF-8074i
- Compliant Press-Fit Pins or Solder Tails (1x1 Cages)
- Durability: 250 Mating Cycles min

Electrical Characteristics

- Hot Swappable
- Operating Voltage: 3.3 V
- Operating Current: 0.5 A
- Differential Impedance: 100 Ω +/- 10 Ω
- DWV: 300 V AC
- Insulation Resistance: 1000 M Ω min
- Contact Resistance: 70 m Ω max
- Spring Fingers for Superior EMI Grounding

Packaging

- Tape and Reel Packaging: Connector or Cage
- Tray Packaging: Cage of all Sizes
- Bulk Packaging: Dust Cover

Materials

- Cage
 - o Base Material: Copper Alloy
 - o Plating: Nickel or Tin
 - o Light Pipe: Optical Grade Polycarbonate
 - o Heat Sink: Aluminum Alloy
 - o Heat Sink Clip: Stainless Steel
 - o Dust Cover: Thermoplastic
 - o EMI Ground Tabs: Stainless Steel
- Connector
 - o Contact Base Material: Copper Alloy
 - o Contact Plating: Gold on Mating Area, Gold or Matte Tin on Termination
 - o Housings: Glass Reinforced, Lead-Free Solder Reflow Process Compatible Thermoplastic, UL94V-0 Rated

Temperature Rating

- Operating Temperature: -55°C to +85°C
- Storage Temperature: -55°C to +105°C

Configurations (Rows x Ports per Row)

- | | |
|-------|-------|
| • 2x1 | • 2x2 |
| • 2x4 | • 2x5 |
| • 2x6 | • 2x8 |

Options

- Dust Cover
- Light Pipe
- Heat Sink (Standard Fin for Final Cage Combo)
- Enhanced EMI Performance Cage



UE86-K2127-10321



UE78-B4127-00321

Ordering Information

SFP 2xN Combo (Cage / Connector)

UEXX - X X X 2 X - X X X X 1

UEXX

SERIES DESIGNATION

UE78 - Standard SFP Cage and Connector (RoHS)

UE86 - Standard SFP Cage and Connector with Light Pipes (RoHS)

X

STYLE

B - Stacked Connector and Cage Combo (UE78 Series)

D - 2xN, Small Light Pipe Openings (UE86 Series)

K - 2xN, Large Light Pipe Openings (UE86 Series)

L - 2xN, Low Profile Combo (No Light Pipe) (UE78 Series)

X

NUMBER OF PORTS IN ROW

1 - 2x1

2 - 2x2

4 - 2x4

5 - 2x5

6 - 2x6

8 - 2x8

X

EMI SHIELDING

1 - Standard

2 - Bottom Mylar Tape, No Mid Ground Pins

3 - No Mid Ground Pins

2

2 - Standard

PACKAGING

1 - Tray Packaging (Stacked)

PLATING OPTION: CAGE

1 - Bright Tin (for Wave Soldering)

2 - Nickel

3 - Matte Tin (for SMT Soldering)

PLATING OPTION: CONNECTOR

X - Various Options Available

Consult Sales or Website for Details

DUST COVER OPTION

0 - Without Dust Cover

D - With Dust Cover (Shipped Loose)

HEAT SINK / LIGHT PIPE OPTION

0 - No Heat Sink or Light Pipe

X - Various Options Available


Consult Sales or Website for Details

PCB MOUNTING OPTION


7 - Standard

X - Various Customer Specific Options Available

Consult Sales or Website for Details

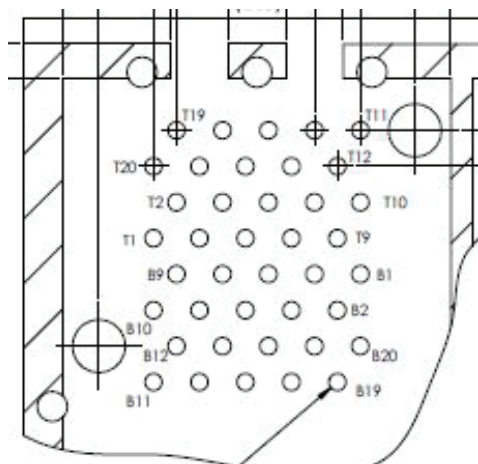

UE78 Series Footprint

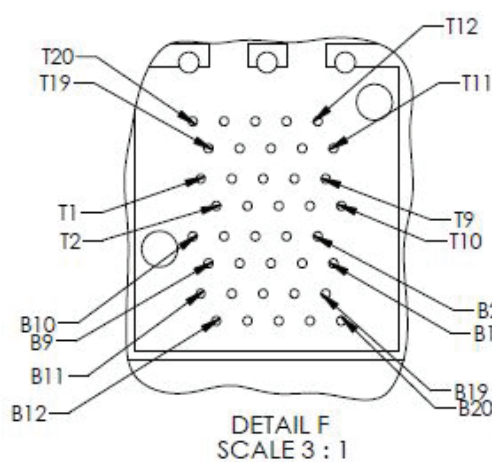

UE86 Series Footprint

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru