
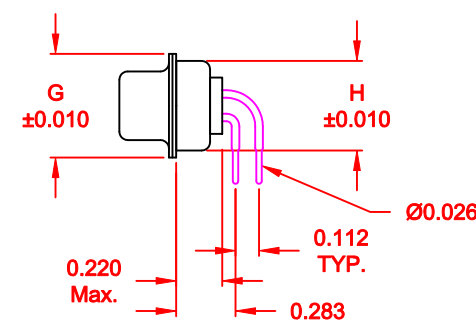
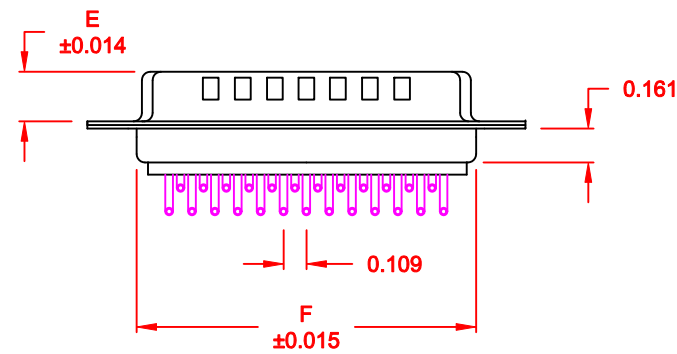



DESCRIPTION: MALE - 0.283 RIGHT ANGLE / MACHINED - ECONOMY

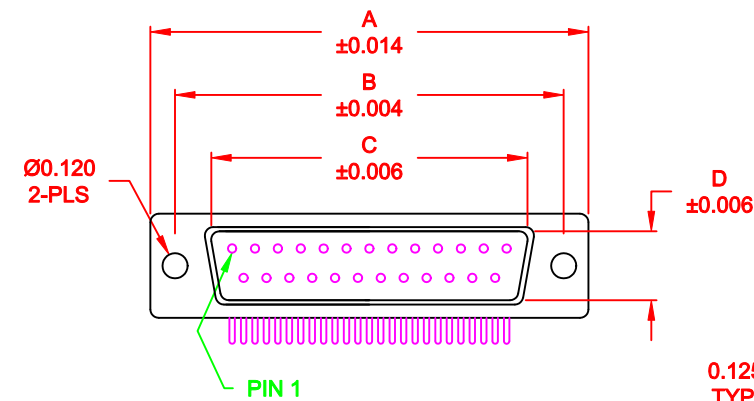

No. OF PINS	DIMENSIONS							
	A	B	C	D	E	F	G	H
9	1.213	0.984	0.666	0.329	0.236	0.756	0.496	0.427
	30.80	24.99	16.92	8.36	5.99	19.20	12.60	10.85
15	1.541	1.312	0.994	0.329	0.236	1.091	0.496	0.427
	39.15	33.32	25.25	8.36	5.99	27.70	12.60	10.85
25	2.087	1.852	1.534	0.329	0.236	1.618	0.496	0.427
	53.00	47.04	38.96	8.36	5.99	41.10	12.60	10.85
37	2.728	2.500	2.182	0.329	0.236	2.256	0.496	0.427
	69.30	63.50	55.42	8.36	5.99	57.30	12.60	10.85
50	2.638	2.406	2.079	0.436	0.240	2.169	0.602	0.527
	67.00	61.11	52.80	11.07	6.10	55.10	15.30	13.39

173-EYY-11YRYY1

SERIES _____
POSITIONS _____
E09 _____
E15 _____
E25 _____
E37 _____
E50 _____
GENDER _____
1 = MALE _____
TERMINATION _____
1 = PC MOUNTING _____
SHELL PLATING _____
3 = NICKEL (GROUND INDENTS) _____
RoHS COMPLIANT _____
HARDWARE OPTIONS _____
00 = NO HARDWARE _____
14 = SHORT BRACKET WITH 4-40 SCREW LOCK _____
24 = SHORT BRACKET WITH 4-40 SCREW _____
PLATING OPTIONS _____
1 = GOLD FLASH _____
2 = 30MICRO-INCH GOLD _____
3 = 50MICRO-INCH GOLD _____

MATERIAL:

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED
INSULATOR: UL 94V-O RATED, WHITE PA6T
PROCESS TEMP.: 260° PROCESS TEMPERATURE
CONTACT: BRASS






ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 5 AMPS
CONTACT RESISTANCE: 15 mOhms Max.
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MOhms min.
VOLTAGE: 500VAC FOR 1 MINUTE
TEMPERATURE: -50° C TO 100° C

RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: WAYNE ROBBINS		DATE: 09-01-98			
	CHECKED:		DATE:					
NorComp			SCALE: 1 : 1	SHEET 1 OF 3	REV 7			
			DWG NO. 173-EYY-11YRYY1					

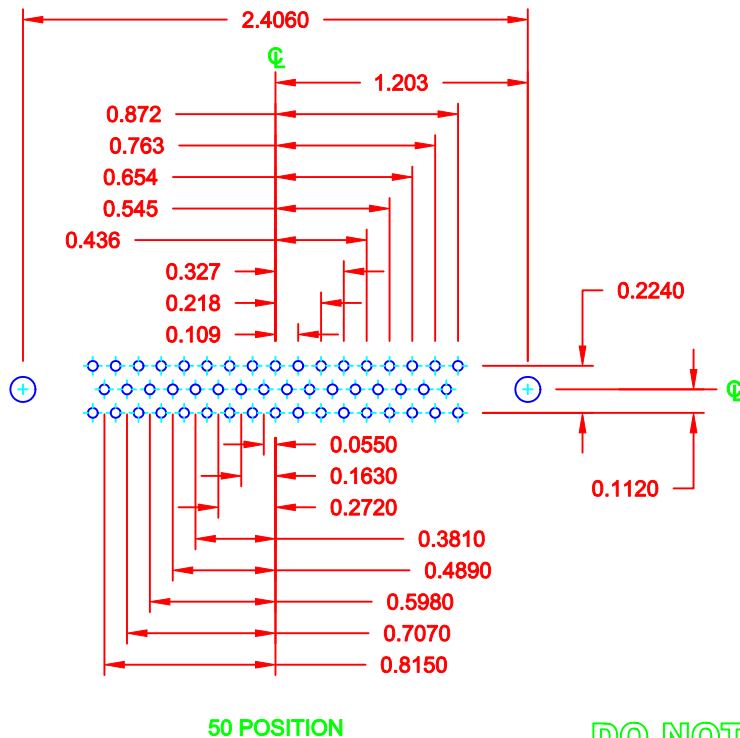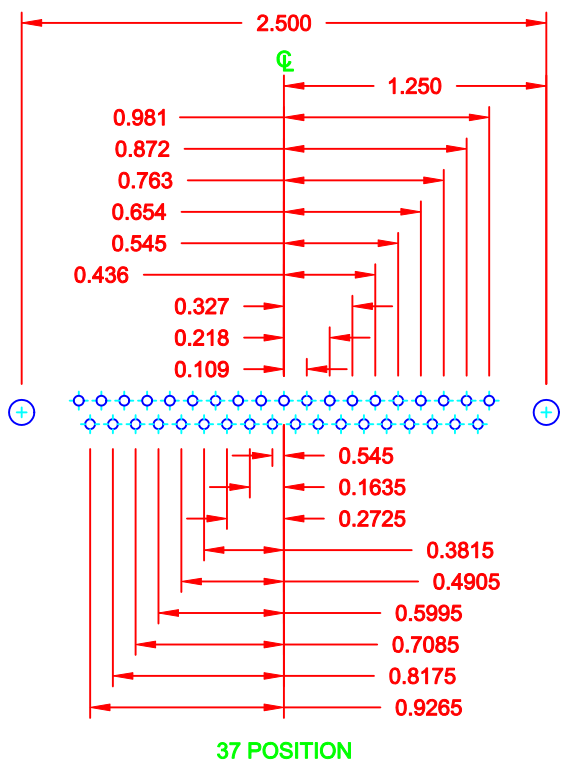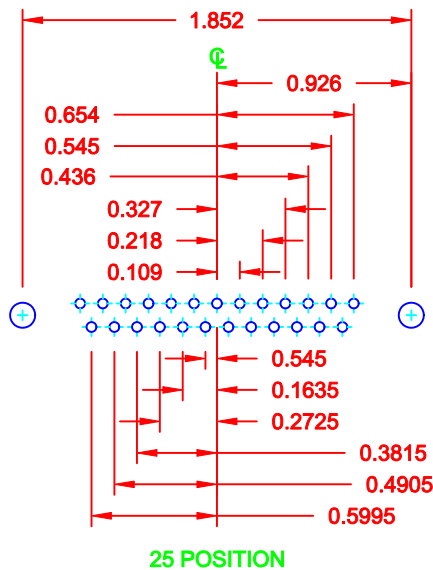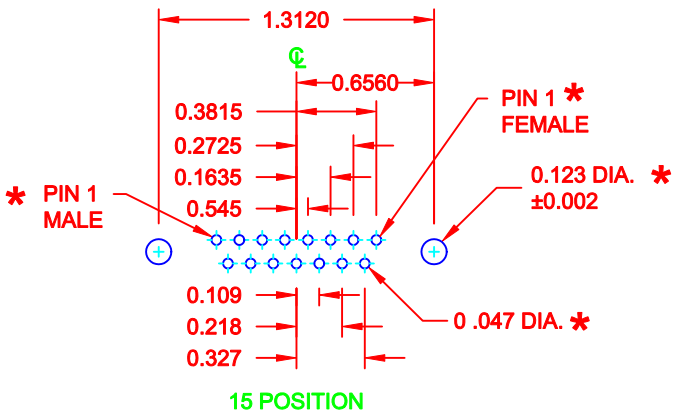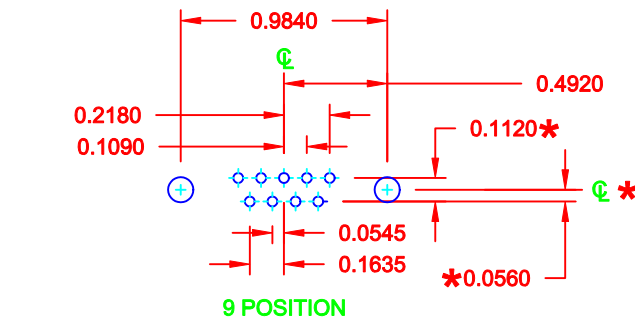

* TYP. ON ALL SIZES


DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: C. SMITH		DATE: 03-08-06	
		CHECKED:		DATE:	
			SCALE: FULL	SHEET 2 OF 3	REV 7
			DWG NO. 173-EYY-11YRYY1		

HARDWARE OPTIONS

REPLACE -YY IN LAST 3 DIGITS WITH OPTION CHOSEN


173/174 SERIES

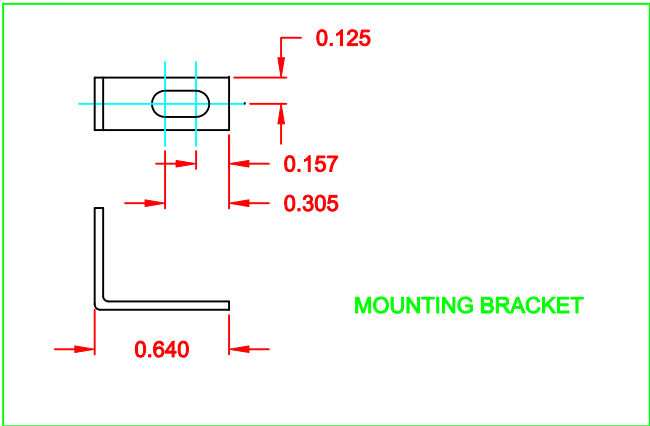

173 / 174 SERIES

- 14Y = SHORT BRACKET & 4-40 FEMALE HEX SOCKET
- 24Y = SHORT BRACKET & 4-40 SCREW

175/176 SERIES

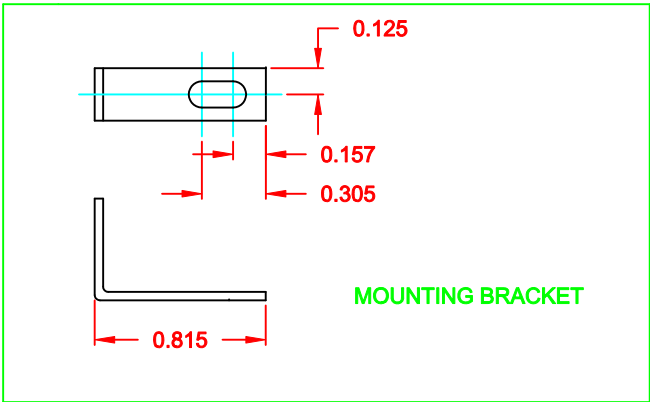

175 / 176 SERIES

- 15Y = LONG BRACKET & 4-40 FEMALE HEX SOCKET
- 25Y = SHORT BRACKET & 4-40 SCREW

MATERIAL: COLD ROLLED STEEL
PLATING: CLEAR ZINC

RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: PAM JENKINS		DATE: 11-28-05	
		CHECKED:		DATE:	
NorComp	SCALE:	SHEET 3 OF 3		REV 7	
	DWG NO. 173-EYY-11YRYY1				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru