


NOTES:


1. MATERIALS AND FINISHES:
BODY - BRASS, WHITE BRONZE PLATING
CONTACT-OUTER - PHOSPHOR BRONZE, SILVER PLATING
CONTACT - BeCu, SILVER PLATING
INSULATOR - PTFE, NATURAL
O-RING - SILICONE RUBBER, RED
2. ELECTRICAL:
 - A. IMPEDANCE: 50 OHM
 - B. FREQUENCY RANGE: DC - 6 GHz
 - C. VSWR: 1.08 MAX.@ DC - 3 GHz
 - D. INSERTION LOSS: 0.05XSORT[F(GHz)] dB MAX.
 - E. VOLTAGE RATING: 500 VRMS
 - F. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 2500 VRMS MIN.
 - G. INSULATION RESISTANCE: 5000 M Ω MIN.
 - H. INTERMODULATION 3RD ORDER: -166 dBc MAX. (2 X 43 dBm)
3. MECHANICAL:
 - A. DURABILITY: 100 CYCLES MIN.
 - B. TEMPERATURE RANGE: -65° C TO +165° C
 - C. COMPATIBLE WITH ALL STANDARD 4.3/10 PLUGS
4. PACKAGING:
 - A. QUANTITY: PACK 10PCS/TRAY
 - B. MARKING: BAG TO BE MARKED
"AMPHENOL RF, 431-116J-52S, AND DATE CODE"

THIRD ANGLE PROJ. 

REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A	RELEASE TO MFG.	16-Aug-16	01321	KCE
B	NOTE 3A 100 WAS 500	1/9/17	02802	KS


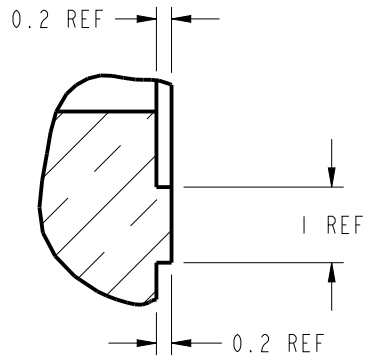


DETAIL A
SCALE 10.000



ALIGN FLAT SECTION OF CENTER CONTACT WITH
RESPECT TO FLANGE WITHIN $\pm 5^\circ$ AS SHOWN

SCALE 1.000

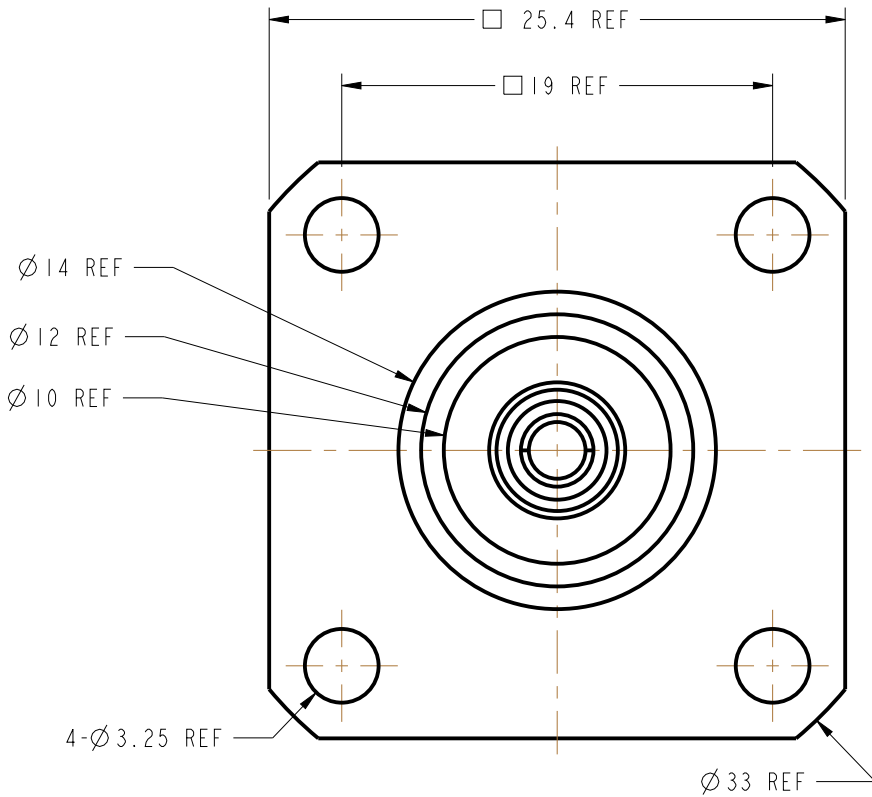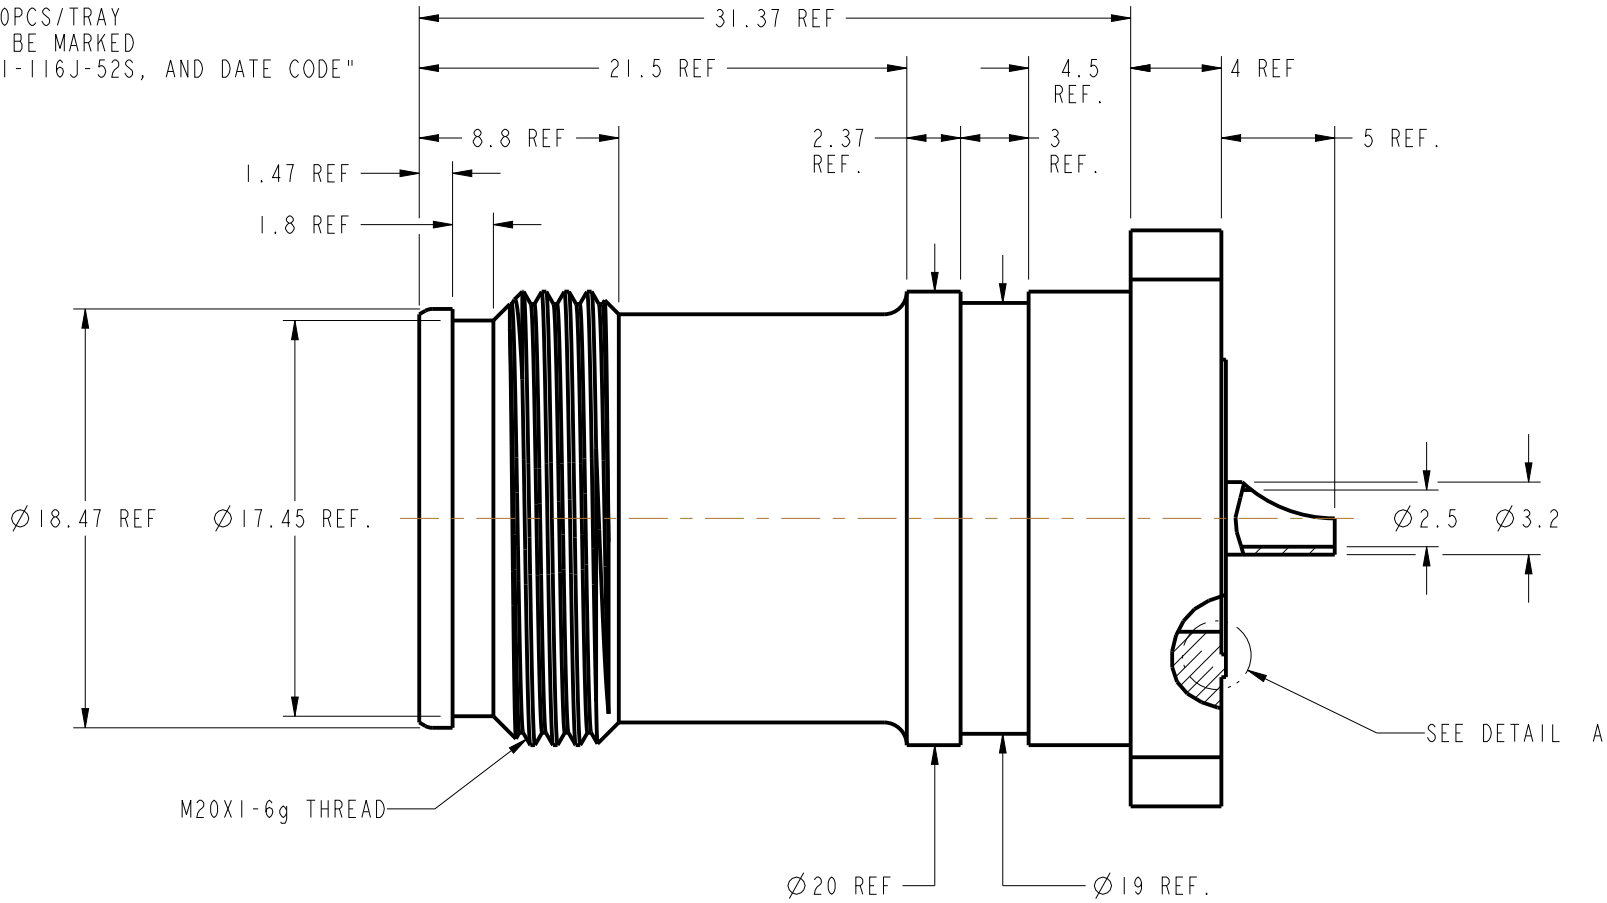

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE: <0.5mm 0.5 - 6mm 6 - 30mm 30 - 120mm ANGLES ± 0.05mm ±0.1mm ±0.2mm ± 0.3mm ±1° NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.	MATERIAL SEE NOTES	DRAWN STAR	DATE 16-Aug-16	TITLE 4.3/10 STR JACK 4 HOLE FLANGE RECEPTACLE IP-67		Amphenol RF www.amphenolrf.com		
		ENGINEER SUNDE	DATE 17-Aug-16					
	REFERENCE EAR # 6645	APPROVED S.HSIEH	DATE 17-Aug-16	SCALE: 3.0:1.0		SHEET	2 OF 2	
	CONFIGURATION LEVEL: In Work	CAD FILE	DWG SIZE B		REV B			
	FINISH							
							DRAWING NO.	431-116J-52S
							ITEM NO.	431-116J-52S
							PART NO.	431-116J-52S

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru