


300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC)

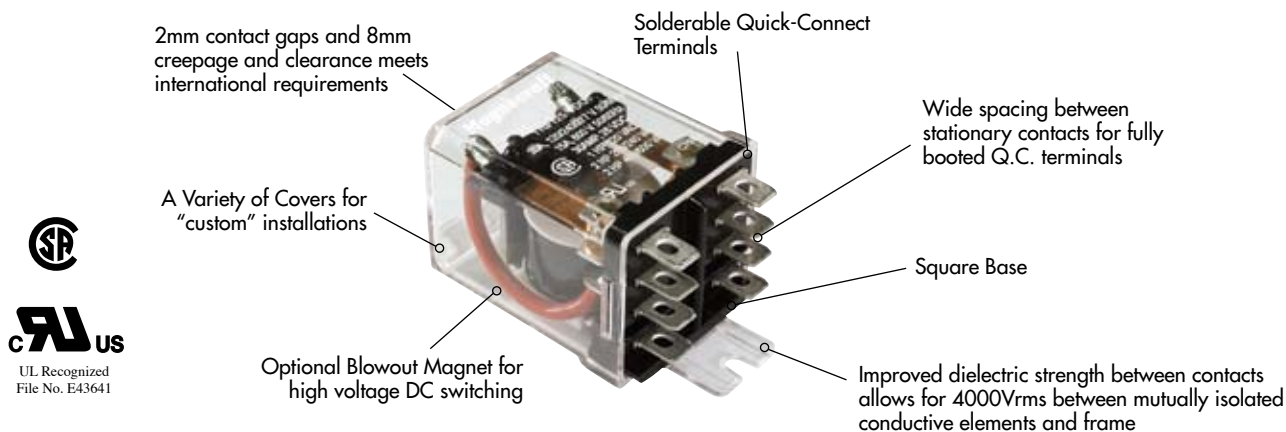

General Specifications

(UL 508)

Contact Characteristics		Units	Standard	
Number and type of Contacts			SPST, SPDT, DPST, DPDT	SPST-NO-DM
Contact materials			Silver Alloy	Silver Alloy
Thermal (Carrying) Current		A	30	30
Maximum Switching Voltage		V	600V	600V
Switching current @ voltage		~	30A @ 300V 50/60Hz	30A @ 300V 50/60Hz
		~	30A @ 28V	30A @ 28V
		~	2 @ 208-600 VAC	2 @ 208-600 VAC
		~	1 @ 120 VAC	1 @ 120 VAC
		~	5.5 A @ 120 VAC	5.5 A @ 120 VAC
Current rating with magnetic blowout		~	3 @ 150V ('69' Suffix)	10 @ 150V ('69' Suffix)
Minimum Switching Requirement		mA	500 @ 12 VAC/VDC	500 @ 12 VAC/VDC
Minimum				
Coil Characteristics				
Voltage Range		~	6...240	6...240
		~	6...125	6...125
Operating Range		~	85% to 110%	85% to 110%
% of Nominal		~	80% to 110%	80% to 110%
Average consumption		~	3.4	3.4
		~	1.5	1.5
Drop-out voltage threshold		~	30%	30%
		~	10%	10%
Performance Characteristics				
Electrical Life (UL 508)		(Resistive)	30,000	30,000
Mechanical Life		Operations @ Rated Current	5,000,000	5,000,000
Operating time (response time)		Unpowered	ms	20
Dielectric		~	2500	2500
		~	4000	4000
		~	2500	2500
		~		
Environment				
Product certifications			UL, CSA	UL, CSA
Ambient air temperature around the device		Standard version	°C	-40...+85
		Storage	°C	-40...+55
Weight		Operation	grams	85

Part Number Builder

300	XBX	
Series	Configuration	DC Switching Option
300 = Standard	XAX = SPDT	69 = Magnetic Blowouts near contacts
F300 = Class F Coil	BXX = DPST-NO	
	XBX = DPDT	
	XXB = DPST-NC	
	HXX = SPST-NO-DM	



300XBXC1



Available DIN rail mountable cover


300XBXC4

Standard Part Numbers

BOLD-FACED PART NUMBERS ARE NORMALLY STOCKED

Nominal Input Voltage	Coil Resistance (OHMS)	Part Number	Contact Configuration
220/240 VAC, 50/60 Hz	5400 Ω	300XBXC1-240A	DPDT
110/120 VAC, 50/60 Hz	1270 Ω	300XBXC1-120A	DPDT
24 VAC, 50/60 Hz	54 Ω	300XBXC1-24A	DPDT
12 VAC, 50/60 Hz	13.5 Ω	300XBXC1-12A	DPDT
110/125 VDC	6300 Ω	300XBXC1-110D	DPDT
24 VDC	300 Ω	300XBXC1-24D	DPDT
12 VDC	75 Ω	300XBXC1-12D	DPDT
110/125 VDC	6300 Ω	300XB69C1-110D	DPDT
24 VDC	300 Ω	300XB69C4-24D	DPDT
12 VDC	75 Ω	300XB69C1-12D	DPDT


WIRING DIAGRAMS

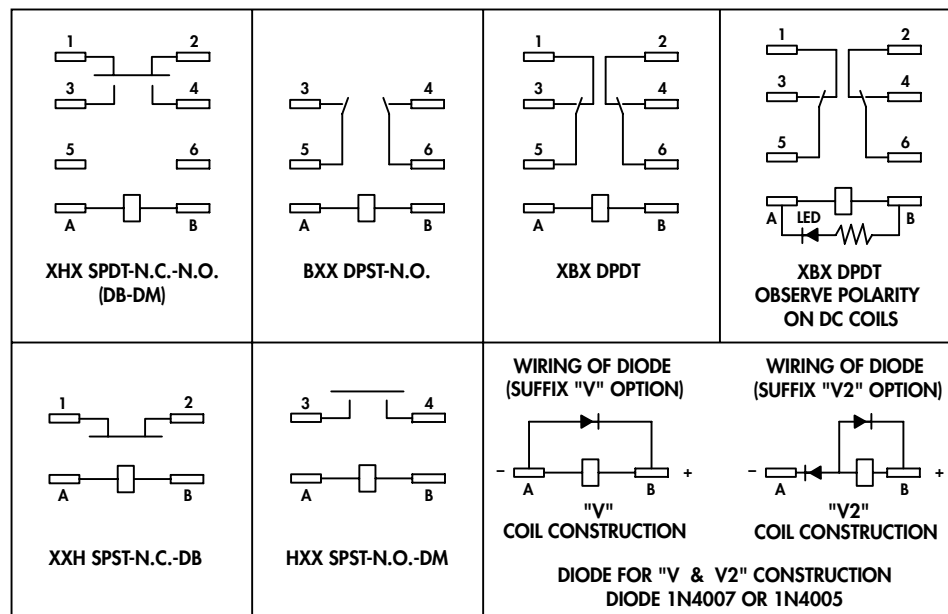


C1 Cover	Options*	-12 Coil Voltage	D Current Type
C = Clear polycarbonate cover (To be used with PC Terminals)	M = Manual Operator	Coil Voltage	A = AC
C1 = Side flange mount cover	L = Lamp across contacts		D = DC
C2 = Cover with anti-rotation tabs and thread mounting hole in frame	T = Printed wiring terminals		
C3 = Top flanged cover			
C4 = Top DIN mount cover			

*Multiple Codes May be Used


300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) *continued*

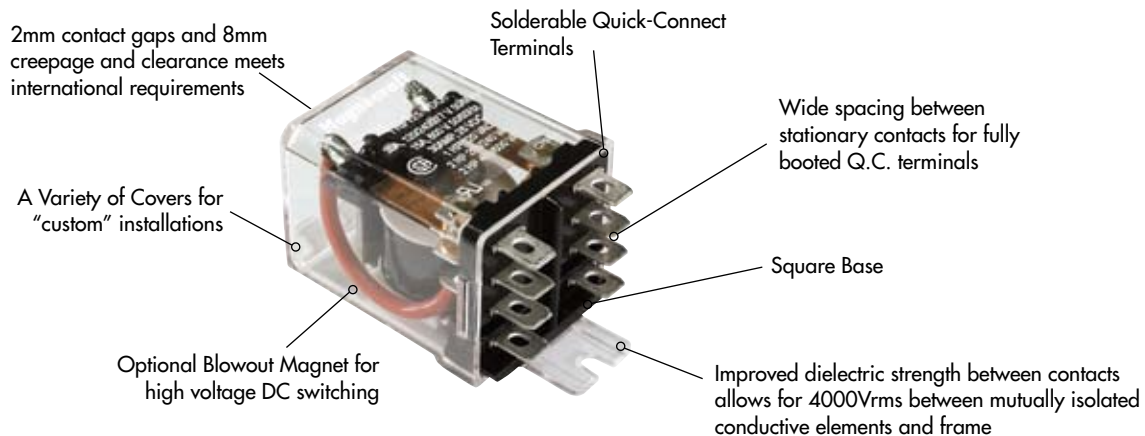

SIDE MOUNTING COVER STYLE

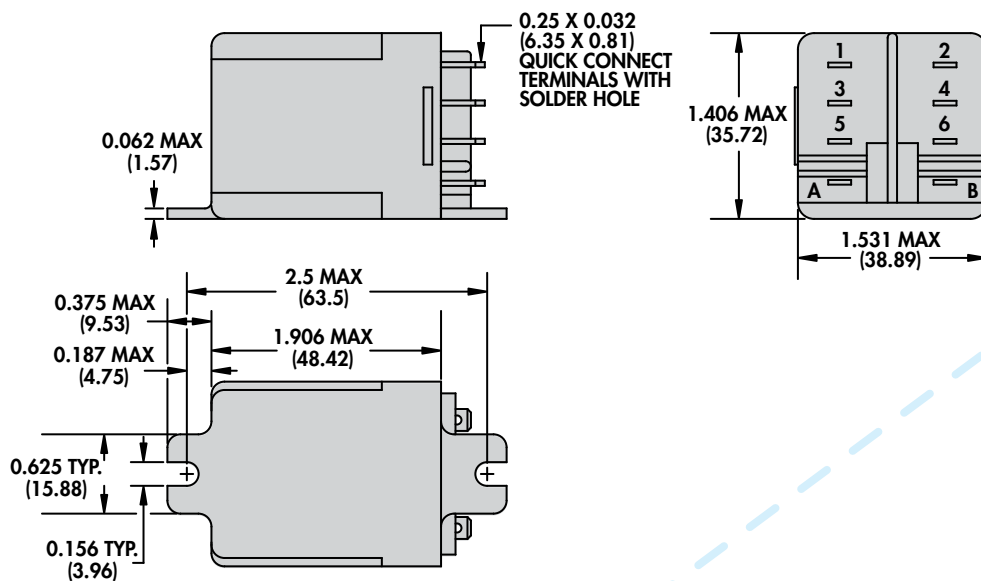

DIN RAIL MOUNTED STYLE

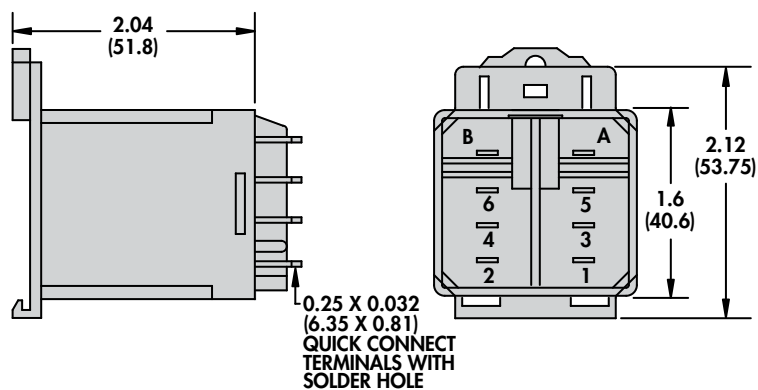




300XBXCI




Available DIN rail mountable cover

300XBXCI

TOP FLANGE COVER STYLE

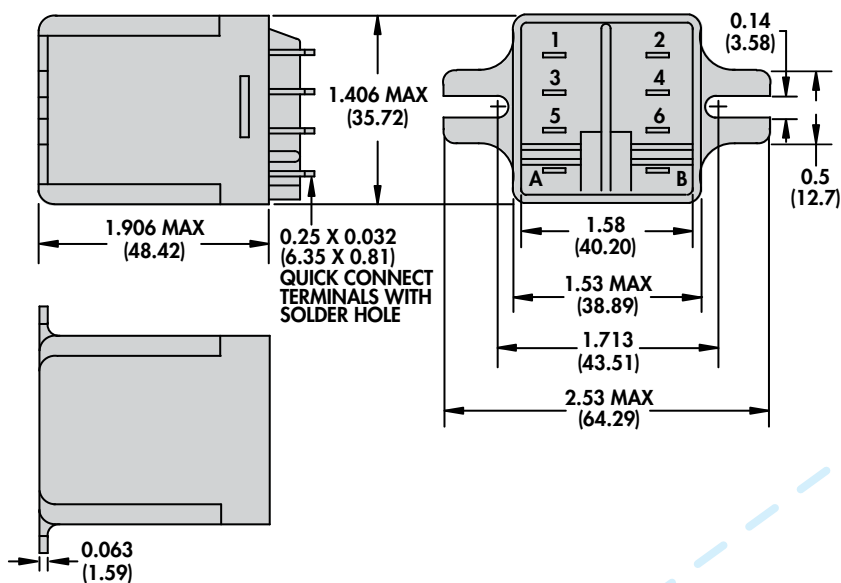

PRINTED CIRCUIT TERMINAL

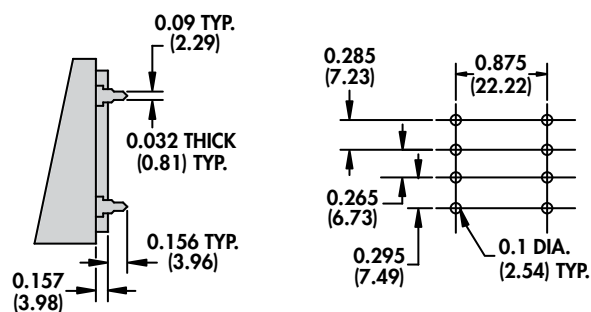

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru