

4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

— . — . —

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

3

HOUSING CAP

STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303

GOLD PLATE PER ASTM-B-488

2

DIELECTRIC

PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457

N/A

1

CENTER CONTACT CONTACT EXTENSIONS

BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H

GOLD PLATE PER ASTM-B-488

COMPONENT

MATERIAL

FINISH

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD


B

REV PER ECO 11-021365

10-26-11

CT

DW

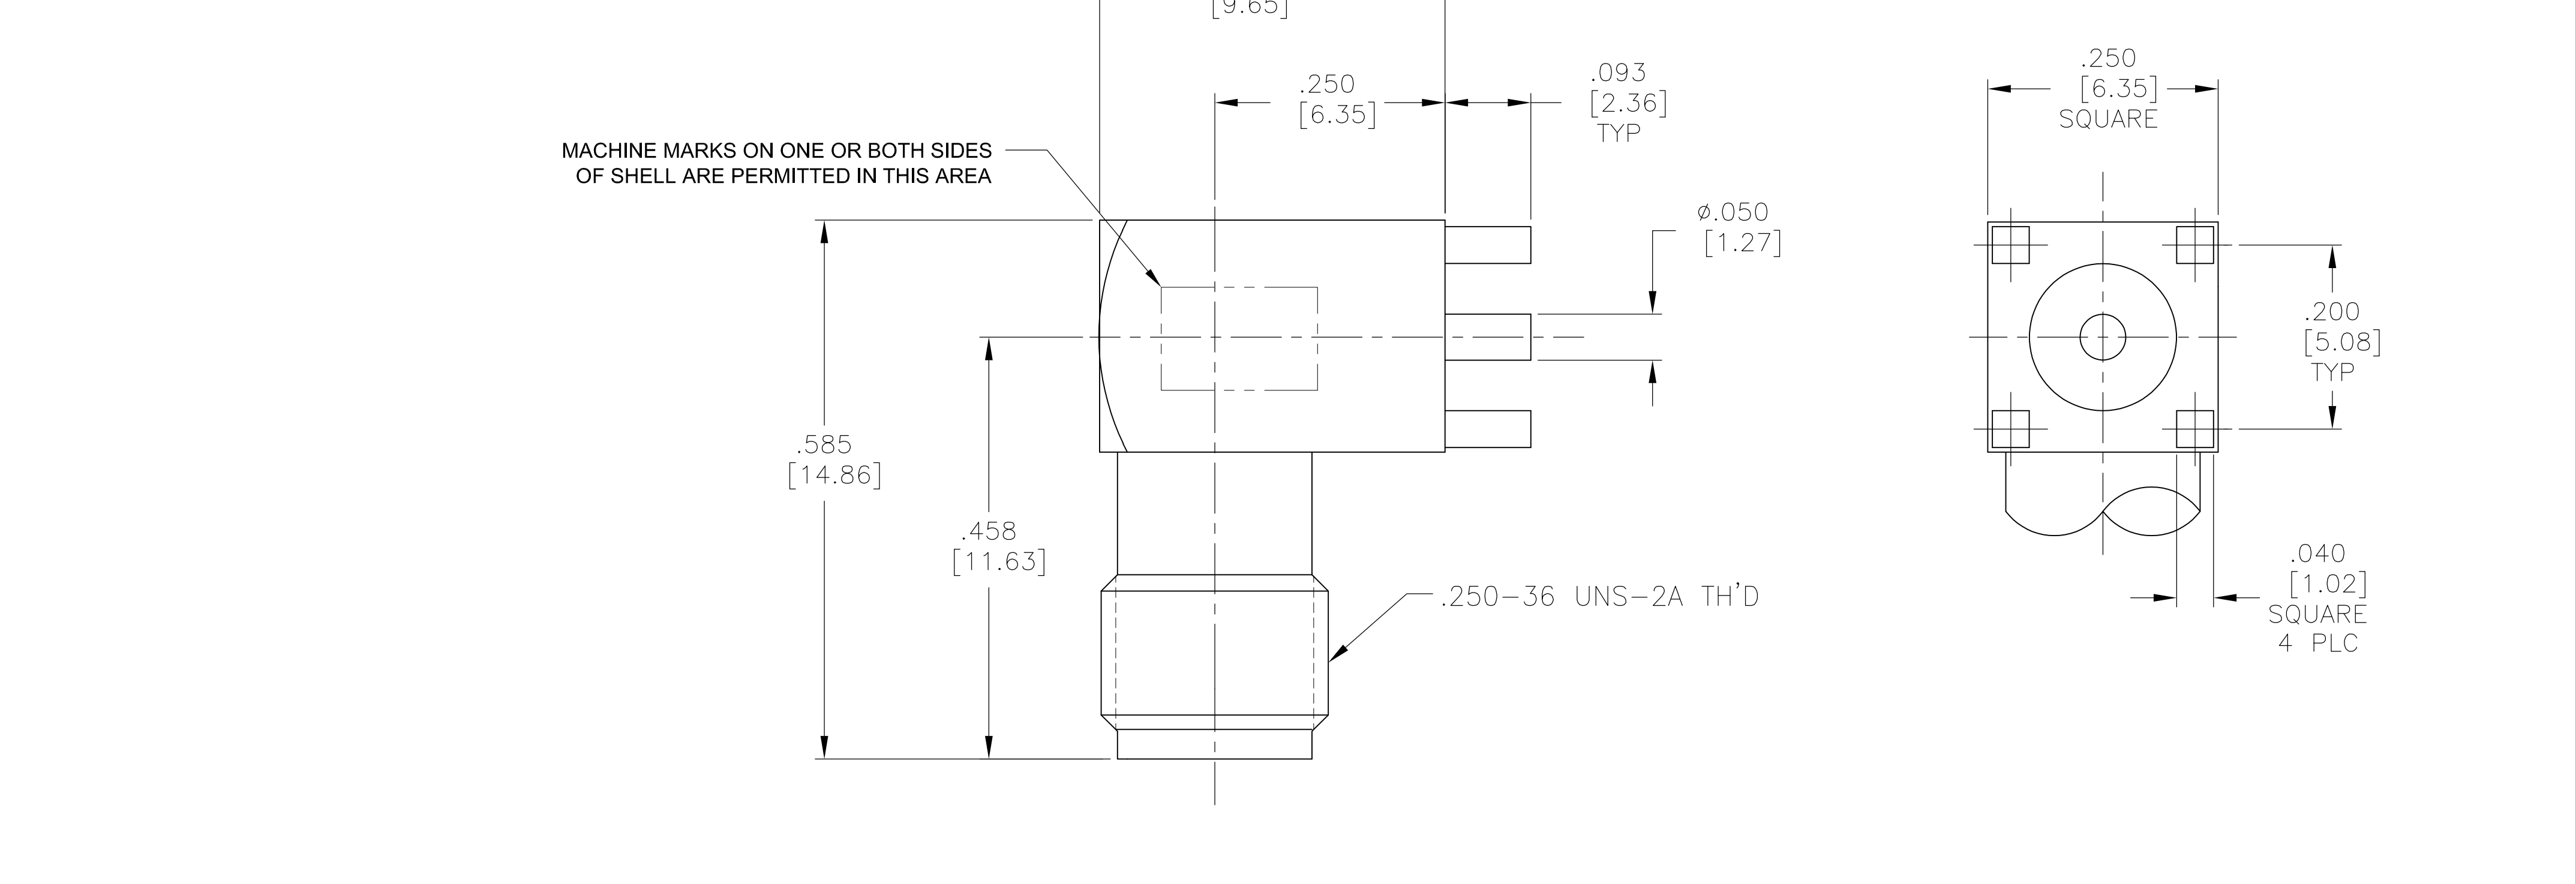

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348	TEMPERATURE RATING <u>-65° TO 105°C</u>
Frequency Range (GHz) <u>.5 to 18</u>	<u>310.2</u>	Vibration - MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) <u>335</u>	Mating Characteristics:	Shock - MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR <u>N/A</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u>	Thermal shock MIL-STD-202, Method 107 Test Condition B
Insertion Loss (dB MAX) <u>N/A</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>	EXCEPT HIGH TEMP 125°C
RF Leakage <u>N/A</u>	Connector Engagement and Disengagement (In/Lbs MAX) <u>2</u>	Moisture Resistance - MIL-STD-202, Method 106
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>	Center Contact Captivation	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) <u>1000</u>	Axial <u>6.0 LBS MIN</u>	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Radial <u>4.0 IN/OZ MIN</u>	
Center Contact <u>3.0</u>	Weight (Grams) <u>TBD</u>	
Outer Contact <u>2.0</u>		
RF High Potential (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670</u>		
I.R.(Megohms) <u>5000 MIN</u>		

1. CAPTURED CENTER CONTACT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN <u>C.C.THOMAS</u> 26OCT2011	TE Connectivity		
DIMENSIONS: INCHES [mm]		CHK <u>D.WILSON</u> 10-26-11			
		APVD <u>D.WILSON</u> 10-26-11	NAME		
		PRODUCT SPEC	SMA RIGHT ANGLE PCB JACK ASSEMBLY		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC			
0 PLC ± -		—	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
1 PLC ± -		—	A2	00779	C=1053400
2 PLC ± -		—	RESTRICTED TO		
3 PLC ± .005 [0.13]		—			
4 PLC ± -		—			
ANGLES ± -		—			
FINISH		WEIGHT			
—		—			
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 8:1	SHEET 1 of 1	REV B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru