




LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
X53	-		A	ECO-10-017557	10JAN2012	EC

MINIMUM INSERTION LOSS, 50Ω LINE AND LOAD IMPEDANCES												
LINE TO GROUND (COMMON MODE)							LINE TO LINE (DIFFERENTIAL MODE)					
CURRENT RATING	FREQUENCY, MHz						CURRENT RATING	FREQUENCY, MHz				
	.15	.5	1	3	10	30		.15	.5	1	3	10
3 AMP	50	60	60	49	40	30	3 AMP	25	60	60	53	45
6 AMP	34	58	58	47	37	30	6 AMP	9	50	62	54	46
10 AMP	6	35	45	45	38	30	10 AMP	10	20	59	54	48

SCHEMATIC

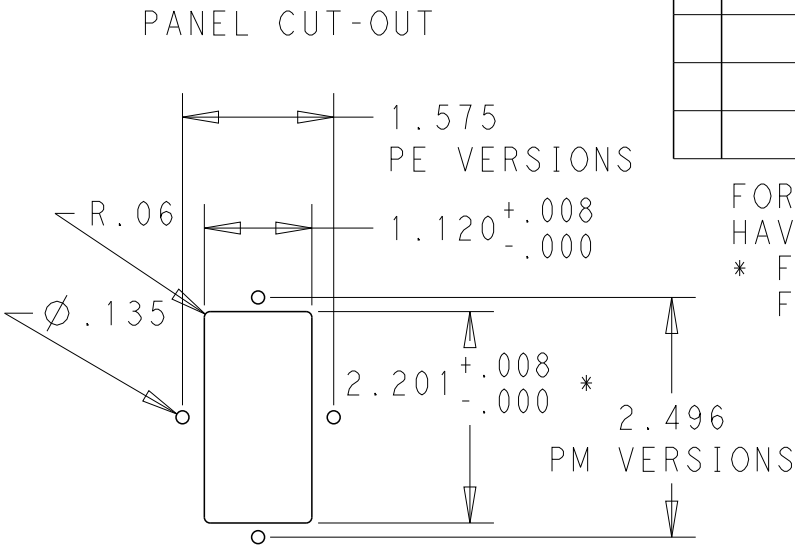

FOR PS VERSIONS THE SHORT EDGES MUST HAVE R.02 ON INSERTION SIDE.
* FOR PANEL THICKNESS 0.031-0.079 USE 2.201
FOR PANEL THICKNESS 0.083-0.114 USE 2.213.

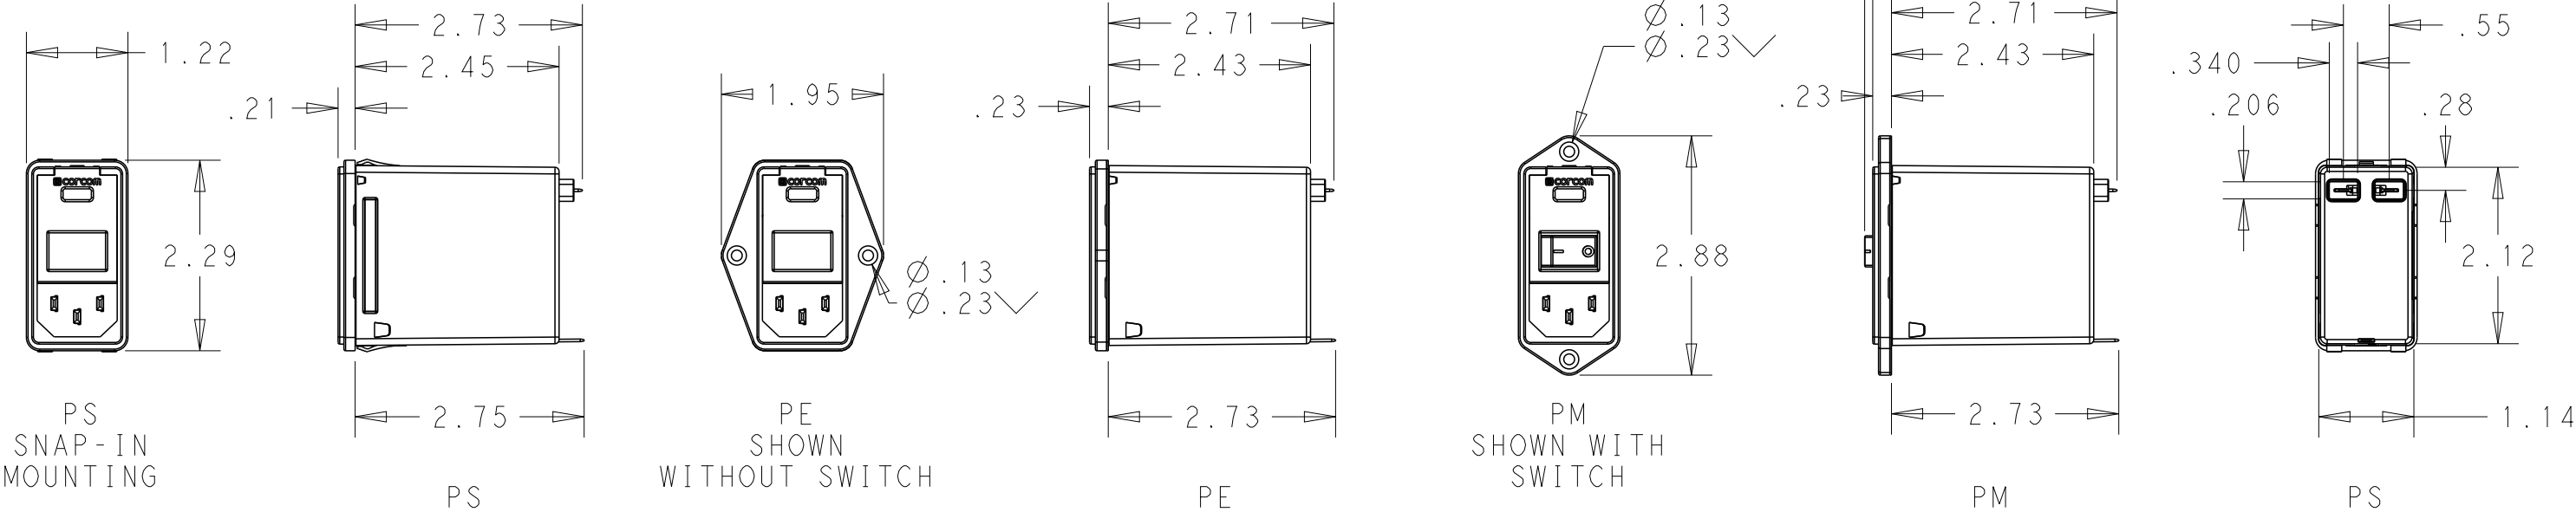

PART NUMBER SYSTEM

P S O S O S M 6 E

MOUNTING STYLE
S = SEE ABOVE
E = SEE ABOVE
M = SEE ABOVE


SWITCH OPTIONS
0 = NONE
S = DOUBLE POLE,
SINGLE THROW

FUSE LOCATIONS
D = DUAL FUSING
S = SINGLE FUSING

INCLUDES CONVERSION CLIP

PSOSOSM6E EXAMPLE:
SNAP-IN MOUNTING
WITH SWITCH
SINGLE FUSING
6 AMP
0'S ARE ZEROS.

HIPOT RATING (ONE MINUTE)		MAX LEAKAGE CURRENT .25mA @ 120V 60Hz	
LINE TO GROUND: 1500 VAC		PER LINE TO GROUND: .50mA @ 250V 60Hz	
LINE TO LINE: 1450 VDC		HUMIDITY: 21 DAYS, 40°C @ 95%RH	
OPERATING FREQUENCY: 50/60 Hz		CURRENT OVERLOAD: 6X RATED FOR 8 SEC	
RATED VOLTAGE: 120/250 VAC		SWITCH: 10K CYCLES @ 51 AMP INRUSH	
FUSING: ACCEPTS 3AG Ø 1/4" X 1-1/4"		TERMINALS: 0.187" X .032 FASTON TABS	
OR METRIC Ø 5 mm X 20 mm		SAFETY AGENCIES: UL RECOGNIZED,	
OPERATING AMBIENT TEMP: -10°C TO 40°C		CSA CERTIFIED,	
STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO 85°C		VDE APPROVED.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN EC	20DEC2011	 TE Connectivity						
		CHK -	20DEC2011							
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME MEDIUM P SERIES SWITCHED, FUSED, 2-STAGE FILTERED INLET						
		0 PLC ±.2	APVD EC			20DEC2011				
		1 PLC ±.1	PRODUCT SPEC							
		2 PLC ±.02	-							
		3 PLC ±.005	APPLICATION SPEC							
		4 PLC ±.0005	-		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
		ANGLES ±1	-							
MATERIAL -		FINISH -		WEIGHT -	A3	00779	C-MEDIUM-P-SERIES		-	
CUSTOMER DRAWING					SCALE	1:2	SHEET	1 OF 1	REV	A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru