

## 2N3725A

### EPITAXIAL PLANAR NPN

HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT SWITCH

#### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

$V_{CB0}$	Collector-base voltage ( $I_E = 0$ )	80	V
$V_{CES}$	Collector-emitter voltage ( $V_{BE} = 0$ )	80	V
$V_{CEO}$	Collector-emitter voltage ( $I_B = 0$ )	50	V
$V_{EBO}$	Emitter-base voltage ( $I_C = 0$ )	6	V
$I_C$	Collector current	1	A
$P_{tot}$	Total power dissipation at $T_{amb} \leq 25^\circ\text{C}$	0.8	W
	at $T_{case} \leq 25^\circ\text{C}$	3.5	W
$T_{stg}, T_j$	Storage and junction temperature	-65 to 200	$^\circ\text{C}$


#### THERMAL DATA

$R_{th\ j-case}$	Thermal resistance junction-case	max	50	$^\circ\text{C/W}$
$R_{th\ j-amb}$	Thermal resistance junction-ambient	max	220	$^\circ\text{C/W}$

#### MECHANICAL DATA

Dimensions in mm

Collector connected to case

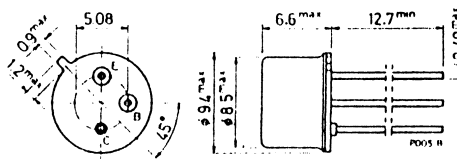

TO-39



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise specified)

Parameter		Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$I_{CBO}$	Collector cutoff current ( $I_E = 0$ )	$V_{CB} = 60\text{V}$ $V_{CB} = 60\text{V}$ $T_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$			1.7 120	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$
$V_{(BR)CBO}$	Collector-base breakdown voltage ( $I_E = 0$ )	$I_C = 10 \mu\text{A}$	80			V
$V_{(BR)CES}$	Collector-emitter breakdown voltage ( $V_{BE} = 0$ )	$I_C = 10 \mu\text{A}$	80			V
$V_{(BR)CEO}^*$	Collector-emitter breakdown voltage ( $I_B = 0$ )	$I_C = 10 \text{mA}$	50			V
$V_{(BR)EBO}$	Emitter-base breakdown voltage ( $I_C = 0$ )	$I_E = 10 \mu\text{A}$	6			V
$V_{CE(sat)}^*$	Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 10 \text{mA}$ $I_B = 1 \text{mA}$	0.19	0.25		V
		$I_C = 100 \text{mA}$ $I_B = 10 \text{mA}$	0.21	0.26		V
		$I_C = 300 \text{mA}$ $I_B = 30 \text{mA}$	0.31	0.4		V
		$I_C = 500 \text{mA}$ $I_B = 50 \text{mA}$	0.4	0.52		V
		$I_C = 800 \text{mA}$ $I_B = 80 \text{mA}$	0.5	0.8		V
		$I_C = 1000\text{mA}$ $I_B = 100 \text{mA}$	0.6	0.95		V
$V_{BE(sat)}^*$	Base-emitter saturation voltage	$I_C = 10 \text{mA}$ $I_B = 1 \text{mA}$	0.64	0.76		V
		$I_C = 100 \text{mA}$ $I_B = 10 \text{mA}$	0.75	0.86		V
		$I_C = 300 \text{mA}$ $I_B = 30 \text{mA}$	0.89	1.1		V
		$I_C = 500 \text{mA}$ $I_B = 50 \text{mA}$	0.9	1.2		V
		$I_C = 800 \text{mA}$ $I_B = 80 \text{mA}$	1.0	1.5		V
		$I_C = 1000\text{mA}$ $I_B = 100 \text{mA}$	1.1	1.7		V
$h_{FE}^*$	DC current gain	$I_C = 10 \text{mA}$ $V_{CE} = 1 \text{V}$	30	60		-
		$I_C = 100 \text{mA}$ $V_{CE} = 1 \text{V}$	60	90	150	-
		$I_C = 300 \text{mA}$ $V_{CE} = 1 \text{V}$	40	60		-
		$I_C = 1000\text{mA}$ $V_{CE} = 5 \text{V}$	25	65		-
		$I_C = 800 \text{mA}$ $V_{CE} = 2 \text{V}$	20	40		-
		$I_C = 500 \text{mA}$ $V_{CE} = 1 \text{V}$	35			-
$h_{fe}$	High frequency current gain	$I_C = 50 \text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$ $f = 100 \text{MHz}$	3			-
$C_{CBO}$	Collector-base capacitance	$I_E = 0$ $V_{CB} = 10\text{V}$ $f = 1 \text{MHz}$			10	pF
$C_{EBO}$	Emitter-base capacitance	$I_C = 0$ $V_{CB} = 0.5\text{V}$ $f = 1 \text{MHz}$			55	pF
$t_{on}^{**}$	Turn-on time	$I_C = 500 \text{mA}$ $V_{CC} = 30\text{V}$ $I_B = 50 \text{mA}$			35	ns
$t_{off}^{**}$	Turn off time	$I_C = 500 \text{mA}$ $V_{CC} = 30\text{V}$ $I_{B1} = -I_{B2} = 50 \text{mA}$			60	ns

\* Pulsed: pulse duration = 300  $\mu\text{s}$ , duty cycle = 1%.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)