


| REV. | DESCRIPTION                              | DATE     | APPROVED |
|------|------------------------------------------|----------|----------|
| D    | Engineering Update w/o Changes           | 02/27/04 | M. C.    |
| E    | Changed LTM Material from 44-BK to 56-BK | 06/27/07 | M. C.    |
|      |                                          |          |          |
|      |                                          |          |          |

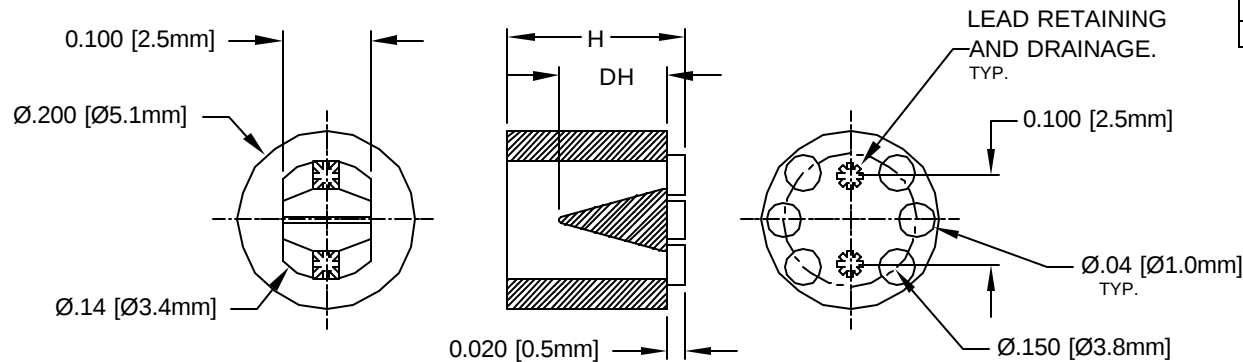


| PART NO.      | H         | DH        |
|---------------|-----------|-----------|
| LTM / NTM-120 | .120(3.1) | .060(1.5) |
| LTM / NTM-130 | .130(3.3) |           |
| LTM / NTM-140 | .140(3.6) |           |
| LTM / NTM-150 | .150(3.8) |           |
| LTM / NTM-160 | .160(4.1) |           |
| LTM / NTM-170 | .170(4.3) |           |
| LTM / NTM-180 | .180(4.6) |           |
| LTM / NTM-190 | .190(4.8) |           |
| LTM / NTM-200 | .200(5.1) |           |
| LTM / NTM-210 | .210(5.3) |           |
| LTM / NTM-220 | .220(5.6) |           |
| LTM / NTM-230 | .230(5.8) |           |
| LTM / NTM-240 | .240(6.1) | .185(7.7) |
| LTM / NTM-250 | .250(6.4) |           |
| LTM / NTM-260 | .260(6.6) |           |
| LTM / NTM-270 | .270(6.9) |           |
| LTM / NTM-280 | .280(7.1) |           |
| LTM / NTM-290 | .290(7.4) |           |

| PART NO.      | H          | DH        |
|---------------|------------|-----------|
| LTM / NTM-300 | .300(7.6)  | .185(4.7) |
| LTM / NTM-310 | .310(7.9)  |           |
| LTM / NTM-320 | .320(8.1)  |           |
| LTM / NTM-330 | .330(8.4)  |           |
| LTM / NTM-340 | .340(8.6)  |           |
| LTM / NTM-350 | .350(8.9)  |           |
| LTM / NTM-360 | .360(9.1)  |           |
| LTM / NTM-370 | .370(9.4)  |           |
| LTM / NTM-380 | .380(9.7)  |           |
| LTM / NTM-390 | .390(9.9)  |           |
| LTM / NTM-400 | .400(10.2) | .310(7.9) |
| LTM / NTM-410 | .410(10.4) |           |
| LTM / NTM-420 | .420(10.7) |           |
| LTM / NTM-430 | .430(10.9) |           |
| LTM / NTM-440 | .440(11.2) |           |
| LTM / NTM-450 | .450(11.4) |           |
| LTM / NTM-460 | .460(11.7) |           |
| LTM / NTM-480 | .480(12.2) |           |

| PART NO.      | H          | DH         |
|---------------|------------|------------|
| LTM / NTM-490 | .490(12.5) | .310(7.9)  |
| LTM / NTM-500 | .500(12.7) | .435(11.1) |
| LTM / NTM-520 | .520(13.2) |            |
| LTM / NTM-550 | .550(14.0) |            |
| LTM / NTM-570 | .570(14.5) |            |
| LTM / NTM-600 | .600(15.2) |            |
| LTM / NTM-620 | .620(15.8) | .560(14.2) |
| LTM / NTM-650 | .650(16.5) |            |
| LTM / NTM-670 | .670(17.0) |            |
| LTM / NTM-700 | .700(17.8) |            |
| LTM / NTM-720 | .720(18.3) | .690(17.5) |
| LTM / NTM-750 | .750(19.1) |            |
| LTM / NTM-770 | .770(19.6) |            |
| LTM / NTM-800 | .800(20.3) |            |
| LTM / NTM-820 | .820(20.8) |            |
| LTM / NTM-850 | .850(21.6) |            |
| LTM / NTM-870 | .870(22.1) |            |
| LTM / NTM-900 | .900(22.9) |            |

3. NTM MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, NATURAL. BIVAR MATERIAL CODE 03-NL.  
BASF ULTRAMID NYLON 6/6 A3K NATURAL.
2. LTM MATERIAL: MPPS, 94V-0, BLACK. BIVAR MATERIAL CODE 56-BK.
1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

|                                                      |                          |                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| STANDARD TOLERANCE<br>( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) |                          | <br>4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618<br>TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 |  |
| DECIMALS                                             | ANGULAR                  |                                                                                                                                                                 |  |
| .X ± .1                                              | X° ± 1°                  | <br><b>TITLE:</b><br>MOLDED, SELF-RETAINING LED MOUNT                      |  |
| .XX ± .01                                            |                          |                                                                                                                                                                 |  |
| .XXX ± .005                                          |                          |                                                                                                                                                                 |  |
| DESIGNED:<br><b>David Green</b>                      | DATE:<br><b>01/06/03</b> | <b>PART NO:</b><br>LTM-NTM-XXX                                                                                                                                  |  |
|                                                      |                          | <b>REVISION:</b><br>E                                                                                                                                           |  |
| CHECKED:<br><b>M. Chen</b>                           | DATE:<br><b>01/06/03</b> | <b>CAGE CODE :</b> 32559 <b>SHEET # 1 OF 1</b>                                                                                                                  |  |
| CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.      |                          |                                                                                                                                                                 |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)