



ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	H-485C	Quad-Level Sub-Miniature (1.8mm) LED 90° Holder
2	4	1.8XXX	Sub-Miniature (1.8mm) Radial LED, See Page 2

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Update w/o Changes	03/08/04	M. C.
B	Added P/N Configuration and LED Specs	09/17/09	T. Y.
C	Added H485CBC & H485CBC-Y/G Specs	08/04/16	J. C.

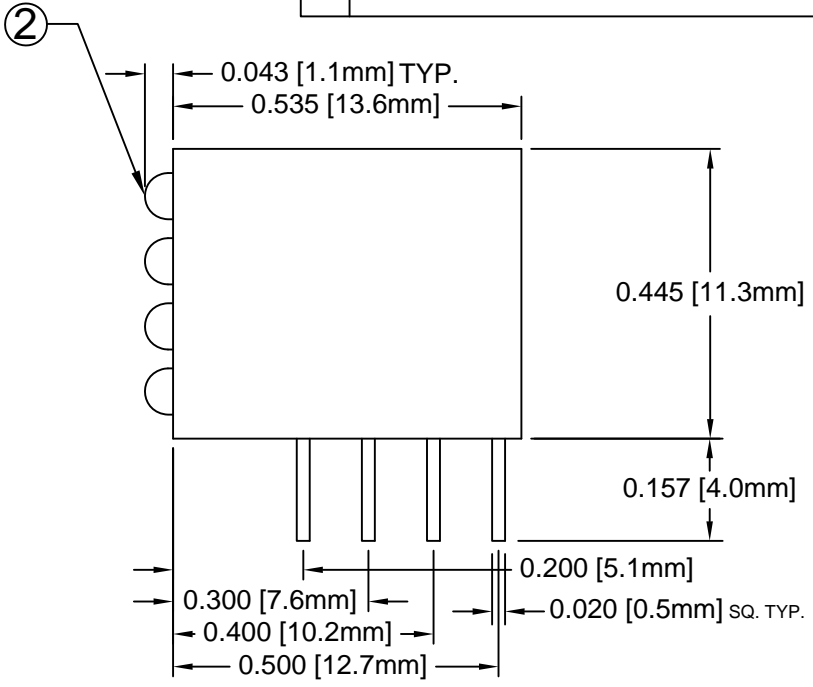

BI-COLOR POLARITY		
LED P/N	(1) CATHODE	(2) CATHODE
1.8BC	GREEN	HE RED
1.8BC-Y/G	GREEN	YELLOW

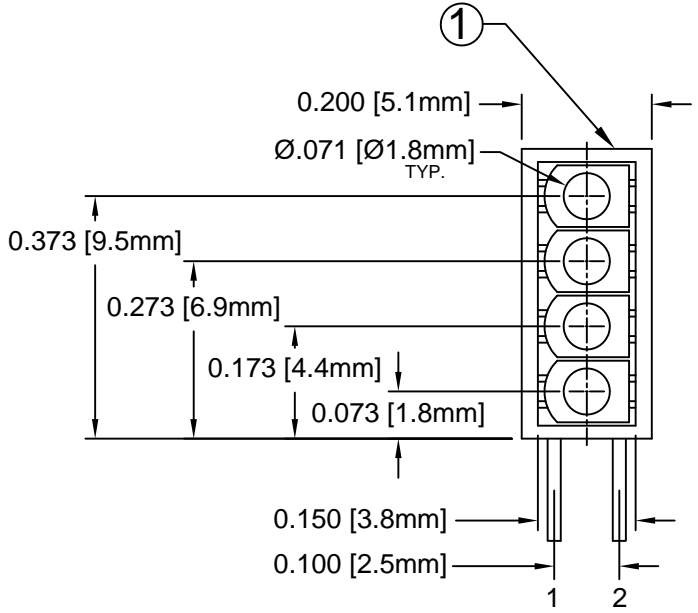

**NOTE: P/N CONFIGURATION**  
**H485CXXXXDX**

- H-485C Holder Series
- Color of top LED - "X" if blank
- Color of 2nd from top LED - "X" if blank
- Color of 3rd from top LED - "X" if blank
- " " Standard LED
- "L" Low Current LED
- Lens Appearance
- Color of bottom LED - Use "X" if blank

-If LEDs are the same, use e.g. H485CGD

e.g. **H485CRYGXD**

- Series
- Diffused Lens Appearance
- No LED
- Green, 3rd from top
- Yellow, 2nd from top
- Red, top LED
- All Green LEDs

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25° C)

REVERSE VOLTAGE \_\_\_\_\_ 5V

REVERSE CURRENT \_\_\_\_\_ 100uA

OPERATING TEMPERATURE RANGE \_\_\_\_\_ -25° C - 85° C

STORAGE TEMPERATURE \_\_\_\_\_ -30° C - 100° C

LEAD SOLDERING TEMPERATURE(1/16" FROM BODY) \_\_\_\_\_ 260° C FOR 5 SECONDS

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		BIVAR®	
DECIMALS	ANGULAR	4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618	
.X ± .1	X° ± 1°	TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
.XX ± .02		<b>TITLE: SUB-MINIATURE (1.8MM) 90° QUAD-LEVEL LED ASSEMBLY</b>	
.XXX ± .010		<b>PART NO: H485CXX</b>	
DESIGNED: <b>T. Yin</b>	DATE: <b>03/08/04</b>	REVISION: <b>C</b>	
CHECKED: <b>D. Green</b>	DATE: <b>03/08/04</b>	<b>CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 2</b>	
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

LED Assy. No.	Peak Wave Length $\lambda_p$ (nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data				Viewing Angle $2\theta_{1/2}$ (Deg)	LED P/N
				If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
				TYP	TYP	MAX	TYP		
<b>STANDARD</b>				<b>Data @ 20mA</b>					
H485CAD	605	AMBER	DIFFUSED	20	2.0	2.8	20	50	1.8AD
H485CBWD	430	BLUE	DIFFUSED	20	4.0	4.5	10	50	1.8BWD
H485CGD	568	GREEN	DIFFUSED	20	2.1	2.8	20	50	1.8GD
H485CHD	625	HE RED	DIFFUSED	20	2.0	2.8	20	50	1.8HD
H485CRD	700	RED	DIFFUSED	20	2.1	2.8	2	50	1.8RD
H485CYD	590	YELLOW	DIFFUSED	20	2.0	2.8	10	50	1.8YD
H485CBC	635	HE RED	WHITE	20	2.0	2.6	4.2	50	1.8BC
	568	GREEN	DIFFUSED	20	2.2	2.6	6.5		
H485CBC-Y/G	590	YELLOW	WHITE	20	2.0	2.8	3.5	50	1.8BC-Y/G
	568	GREEN	DIFFUSED	20	2.1	2.8	4.5		
<b>LOW CURRENT</b>				<b>Data @ 2mA</b>					
H485CADL	605	AMBER	DIFFUSED	2	2.0	2.6	2	50	1.8ADL
H485CBWDL	430	BLUE	DIFFUSED	2	3.8	4.2	1	50	1.8BWDL
H485CGDL	568	GREEN	DIFFUSED	2	2.1	2.6	2	50	1.8GDL
H485CHDL	625	HE RED	DIFFUSED	2	2.0	2.6	2	50	1.8HDL
H485CYDL	590	YELLOW	DIFFUSED	2	2.0	2.6	1	50	1.8YDL

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) $\pm 10\%$ ALL VALUES    ANGULAR		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808    FAX: (949) 951-3974	
		 <b>TITLE:</b> SUB-MINIATURE (1.8MM) 90° QUAD-LEVEL LED ASSEMBLY	
DESIGNED: <b>T. Yin</b>	DATE: <b>03/08/04</b>	<b>PART NO:</b> H485CXX	REVISION: <b>C</b>
CHECKED: <b>D. Green</b>	DATE: <b>03/08/04</b>	<b>CAGE CODE :</b> 32559	<b>SHEET #</b> 2 OF 2
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)