



CONTACT SPACING CHART	
BACK	MM
.002	0.05
.010	0.25
.015	0.38
.020	0.51
.030	0.76
.043	1.09
.100	2.54
.137	3.48
.150	3.81
.172	4.37
.186	4.72
.198	5.03
.200	5.08
.206	5.23
.207	5.26
.216	5.49
.236	5.99
.320	8.13
.325	8.26
.370	9.40
.525	13.34

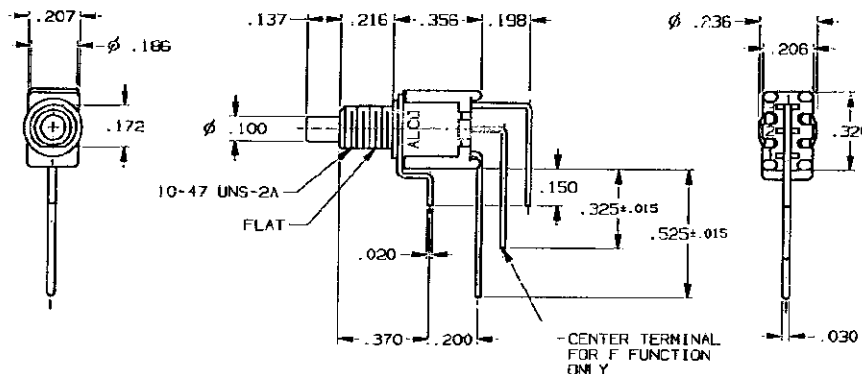

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

TOLERANCE $\pm .002$ UNLESS OTHERWISE NOTED

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:

CASE: HIGH TEMPERATURE POLYESTER.
ACTUATOR BUTTON: POLYAMIDE, COLOR: SEE CHART BELOW.
MOVING CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD PLATE.
FIXED CONTACT/TERMINAL: COPPER ALLOY, TIN/LEAD PLATE.
TERMINAL SEAL: EPOXY.

ELECTRICAL:

CONTACT RATING: 0.4 VA MAX. @ 20 VDC OR PEAK AC.
INITIAL CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAX.
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGOHMS @ 500 VDC MIN.
DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 VOLTS RMS @ SEA LEVEL.
LIFE EXPECTANCY: 100,000 CYCLES.

MECHANICAL:

ACTUATION FORCE: 50 TO 400 GRAMS.
ACTUATION TRAVEL: .030".

ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATURE: -22°F TO +149°F (-30°C TO +65°C).
STORAGE TEMPERATURE: -22°F TO +149°F (-30°C TO +65°C).

NOTES:

1. INTERPRET DRAWING PER ANSI Y14.5M-1982.

TERMINALS CONNECTED WHEN BUTTON IS IN POSITIONS SHOWN.		
FUNCTION CODE		
C	(1-3)	OFF
F	(2-3)	2-1
() - INDICATES A MOMENTARY CIRCUIT		
NOTE: TERMINAL DESIGNATION NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND DO NOT APPEAR ON SWITCHES.		

(*)	ACTUATOR BUTTON COLORS
(0)	BLACK
(2)	RED
(6)	BLUE

OUTLINE DRAWING

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE

 THIRD ANGLE PROJECTION	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT.		ORIGINAL DATE OF DRAWING: 10-2-96		TYCO ELECTRONICS	
TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) ANGULAR .XX ± .1° DECIMAL .XX ± .005 DECIMAL .XXX ± .010 DECIMAL .XXXX ± .015	FILE NAME: 403040UT DIRECTORY: TINSWCH PROJECT:	DRAWN: S. KIRKORIAN CHECKED: APPROVED:	DATE: 10-2-96 DATE: DATE:	TITLE: OUTLINE DRAWING PUSHBUTTON SWITCH TPC11*GVRA(*)		
AUGAT CONFIDENTIAL This document contains information which is the exclusive property of Tyco Electronics Corporation. Reproduction or use by others is not permitted without the expressed written consent of Tyco Electronics Corporation.	MATERIAL: SEE SPECIFICATIONS		CODE IDENT. NO. 91506 DWG. SIZE C		DWG. NO. 1-1437572-9	REV. A
PRIORITY CODE: 851						

REV. NO. A

PER OGSC-0173-02

APD-MZ 030C102

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru