



## MASTER INSTRUMENT CORPORATION

### SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER BR1505W THRU BR1510W

**VOLTAGE RANGE** 50 to 1000 Volts  
**CURRENT** 15 Amperes


#### FEATURES

- I Low cost
- I This series is UL recognized under component index, file number E127707
- I High forward surge current capability
- I Integrally molded heatsink provide very low thermal resistance
- I High isolation voltage from case to lugs
- I High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 second, at 5 lbs. (2.3kg) tension.

#### MECHANICAL DATA

- I Case: Molded plastic body
- I Terminal: Lead solderable per MIL-STD-202E method 208C.
- I Polarity: Polarity symbols molded on case
- I Mounting: Thru hole for #6 screw, 5.0 in.-lbs torque max.
- I Weight: 0.20ounce, 5.62 grams

### BR-35W

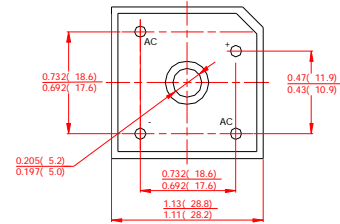

Dimensions in inches and (millimeters)

#### MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.  
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.  
For capacitive load derate current by 20%.

	SYMBOLS	BR1505W	BR151W	BR152W	BR154W	BR156W	BR158W	BR1510W	UNITS	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	50	100	200	400	600	800	1000	Volts	
Maximum RMS Voltage	$V_{RMS}$	35	70	140	280	420	560	700	Volts	
Maximum DC Blocking Voltage	$V_{DC}$	50	100	200	400	600	800	1000	Volts	
Maximum Average Forward Rectified Output Current, at $T_C=55^\circ\text{C}$ (Note 1, 2)	$I_{(AV)}$	15							Amps	
Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	$I_{FSM}$	300							Amps	
Rating for Fusing ( $t < 8.3\text{ms}$ )	$I^2T$	373							$\text{A}^2\text{S}$	
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 7.5A	$V_F$	1.1							Volts	
Maximum DC Reverse Current at rated DC blocking voltage	$I_R$	$T_A=25^\circ\text{C}$	10							$\mu\text{Amps}$
		$T_A=150^\circ\text{C}$	1.0							mAmps
Isolation Voltage from case to lug	$V_{ISO}$	2500							$V_{AC}$	
Typical Thermal Resistance (Note 1,2)	$R_{\theta JC}$	2.0							$^\circ\text{C}/\text{W}$	
Operating Temperature Range	$T_J$	-55 to +150							$^\circ\text{C}$	
Storage Temperature Range	$T_{STG}$	-55 to +150							$^\circ\text{C}$	

#### NOTES:

1. Unit mounted on 5"×4"×3" thick (12.8mm×10.2mm×7.3mm) Al. plate.
2. Bolt down on heat-sink with silicone thermal compound between bridge and mounting surface for maximum heat transfer efficiency with #10 screw.



MASTER INSTRUMENT CORPORATION

SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER  
BR1505W THRU BR1510W

VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts  
CURRENT 15 Amperes

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BR1505W THRU BR1510W

FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

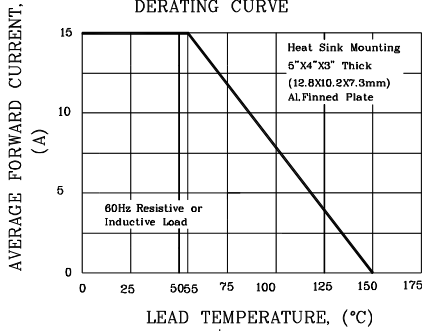


FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

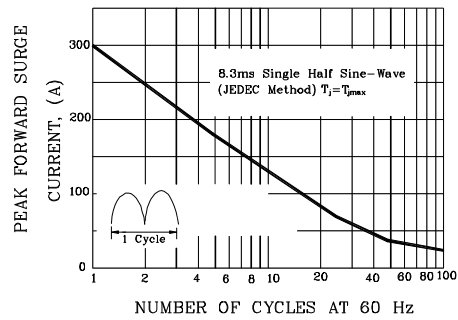


FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS


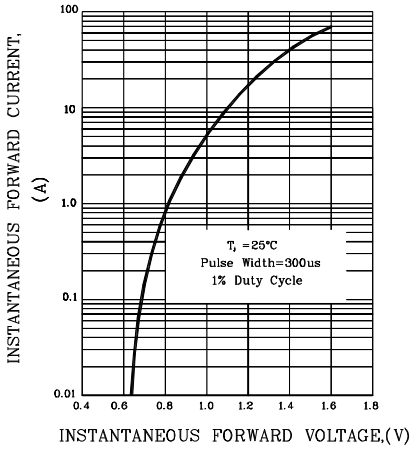


FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

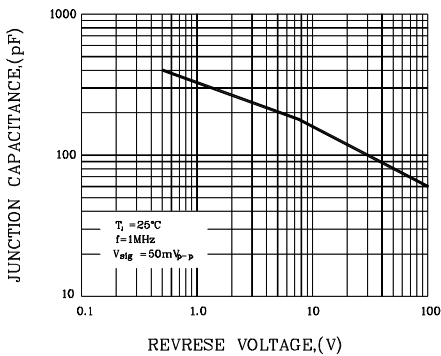

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)