



## MASTER INSTRUMENT CORPORATION

**SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER  
BR1505W THRU BR1510W**

**VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts  
CURRENT 15 Amperes**


**FEATURES**

- | Low cost
- | This series is UL recognized under component index, file number E127707
- | High forward surge current capability
- | Integrally molded heatsink provide very low thermal resistance
- | High isolation voltage from case to lugs
- | High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 second, at 5 lbs. (2.3kg) tension.

**MECHANICAL DATA**

- | Case: Molded plastic body
- | Terminal: Lead solderable per MIL-STD-202E method 208C.
- | Polarity: Polarity symbols molded on case
- | Mounting: Thru hole for #6 screw, 5.0 in.-lbs torque max.
- | Weight: 0.20ounce, 5.62 grams

**BR-35W**

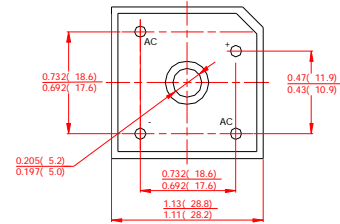

Dimensions in inches and (millimeters)

**MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.  
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.  
For capacitive load derate current by 20%.

	SYMBOLS	BR1505W	BR151W	BR152W	BR154W	BR156W	BR158W	BR1510W	UNITS	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	50	100	200	400	600	800	1000	Volts	
Maximum RMS Voltage	V <sub>RMS</sub>	35	70	140	280	420	560	700	Volts	
Maximum DC Blocking Voltage	V <sub>DC</sub>	50	100	200	400	600	800	1000	Volts	
Maximum Average Forward Rectified Output Current, at T <sub>C</sub> =55°C (Note 1, 2)	I <sub>(AV)</sub>	15							Amps	
Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I <sub>FSM</sub>	300							Amps	
Rating for Fusing (t<8.3ms)	I <sup>2</sup> T	373							A <sup>2</sup> S	
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 7.5A	V <sub>F</sub>	1.1							Volts	
Maximum DC Reverse Current at rated DC blocking voltage	I <sub>R</sub>	T <sub>A</sub> =25°C	10							μAmps
		T <sub>A</sub> =150°C	1.0							mAmps
Isolation Voltage from case to lug	V <sub>ISO</sub>	2500							V <sub>AC</sub>	
Typical Thermal Resistance (Note 1,2)	R <sub>θJC</sub>	2.0							°C/W	
Operating Temperature Range	T <sub>J</sub>	-55 to +150							°C	
Storage Temperature Range	T <sub>STG</sub>	-55 to +150							°C	

**NOTES:**

1. Unit mounted on 5"×4"×3" thick (12.8mm×10.2mm×7.3mm) Al. plate.
2. Bolt down on heat-sink with silicone thermal compound between bridge and mounting surface for maximum heat transfer efficiency with #10 screw.



MASTER INSTRUMENT CORPORATION

SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER  
BR1505W THRU BR1510W

VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts  
CURRENT 15 Amperes

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BR1505W THRU BR1510W

FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

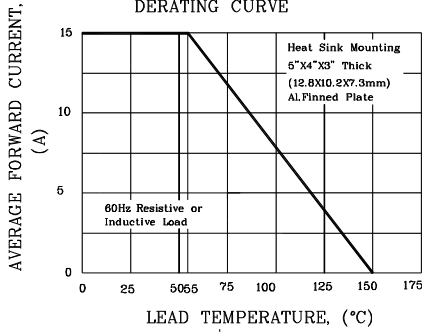


FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT



FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS


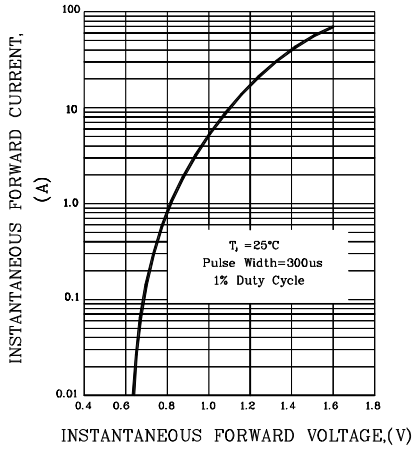


FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

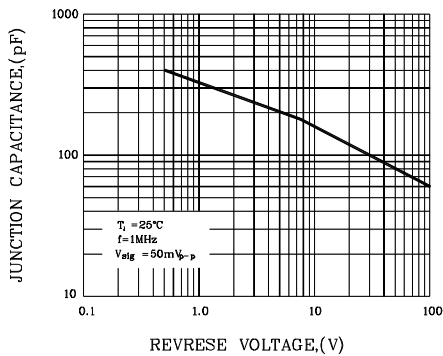

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)