
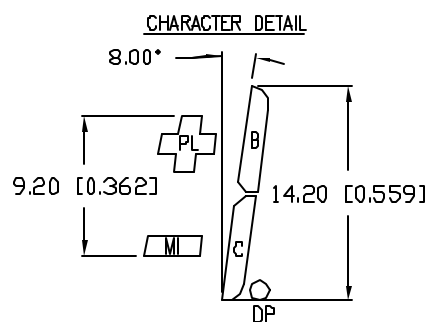
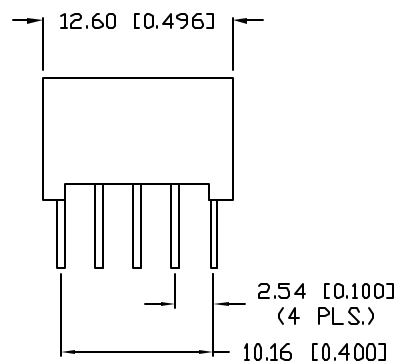


UNCONTROLLED DOCUMENT

|             |                                     |      |
|-------------|-------------------------------------|------|
| PART NUMBER |                                     | REV. |
| LDF-A5616RI |                                     |      |
| REV.        | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | DATE |

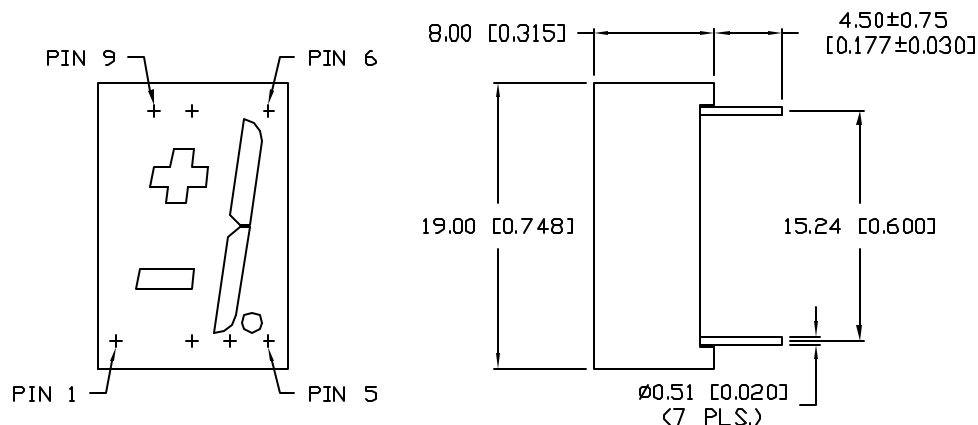


| ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^\circ\text{C}$ $I_f=10\text{mA}$ |                      |           |     |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----|----------------|----------------------|
| PARAMETER                                                                | MIN                  | TYP       | MAX | UNITS          | TEST COND            |
| PEAK WAVELENGTH                                                          |                      | 660 (RED) |     | nm             |                      |
| FORWARD VOLTAGE                                                          |                      | 1.7       | 2.3 | $V_f$          |                      |
| REVERSE VOLTAGE                                                          | 4.0                  |           |     | $V_r$          | $I_r=100\mu\text{A}$ |
| AXIAL INTENSITY                                                          |                      | 5900      |     | $\mu\text{cd}$ | $I_f=10\text{mA}$    |
| EMITTED COLOR:                                                           | RED                  |           |     |                |                      |
| FACE COLOR:                                                              | GRAY                 |           |     |                |                      |
| SEGMENT COLOR:                                                           | MILKY WHITE DIFFUSED |           |     |                |                      |

LIMITS OF SAFE OPERATION AT  $25^\circ\text{C}$  PER CHIP

| PARAMETER                      | MAX          | UNITS                |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| PEAK FORWARD CURRENT*          | 150          | mA                   |
| STEADY CURRENT                 | 30           | mA                   |
| POWER DISSIPATION              | 100          | mW                   |
| DERATE FROM $25^\circ\text{C}$ | - 1.2        | mW/ $^\circ\text{C}$ |
| OPERATING, STORAGE TEMP.       | - 40 TO + 85 | $^\circ\text{C}$     |
| SOLDERING TEMP.                | + 260        | $^\circ\text{C}$     |
| 2.0mm FROM BODY                | 3 SEC. MAX   |                      |

\*  $t < 10\mu\text{s}$



REPLACES PART #: LDF-A516RI

UNCONTROLLED DOCUMENT

\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE IS  $\pm 0.25\text{mm}$  ( $\pm 0.010"$ )

|                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                 |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REV.                                                                                                                           | PART NUMBER<br>LDF-A5616RI | <p><b>CONFIDENTIAL INFORMATION</b></p> <p>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.</p> <p><b>RELIABILITY NOTE</b></p> <p>OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.</p> |             | <p><b>LUMEX INCORPORATED</b></p> <p>290 E. HELLEN ROAD<br/>PALATINE, ILLINOIS 60067<br/>PHONE: 1-847-359-2790<br/>WEB: HTTP://WWW.LUMEX.COM</p> |                                             |
| 0.56" SINGLED DIGIT OVERFLOW DISPLAY,<br>660nm RED CHIPS, GRAY FACE WITH WHITE SEGMENTS,<br>COMMON ANODE, RIGHT DECIMAL POINT. |                            | DRAWN BY:<br>BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHECKED BY: | APPROVED BY:                                                                                                                                    | DATE: 2-18-99<br>PAGE: 1 OF 1<br>SCALE: N/A |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)