

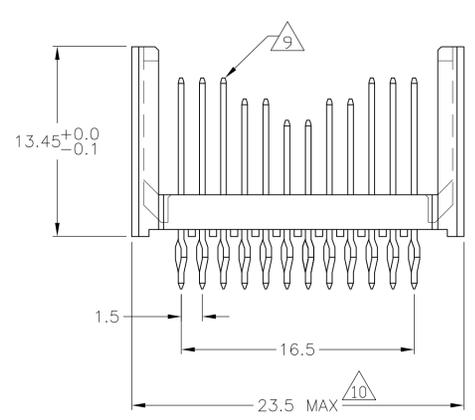


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD		
A		INITIAL RELEASE	29MAR11	RC	CW		

CONNECTOR ASSEMBLY EXAMPLARY LOADED

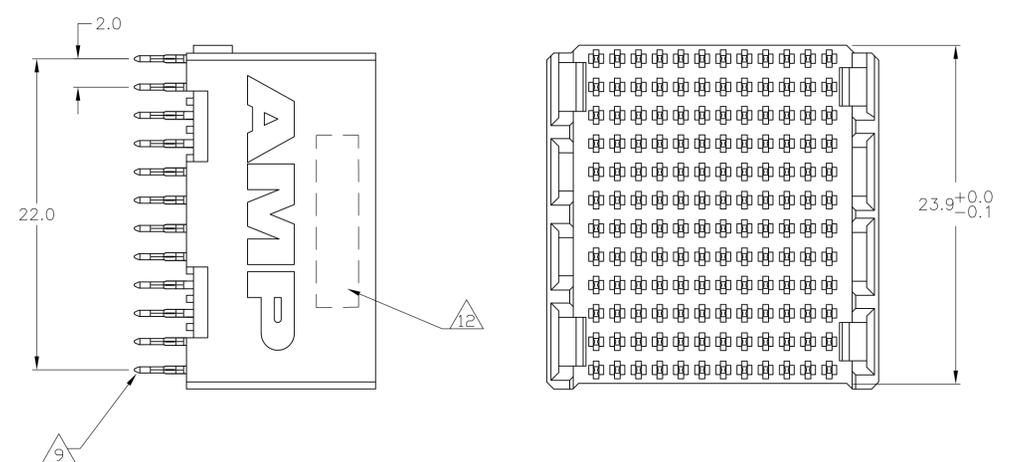


CONTACT DIMENSIONS SCALE 5:1

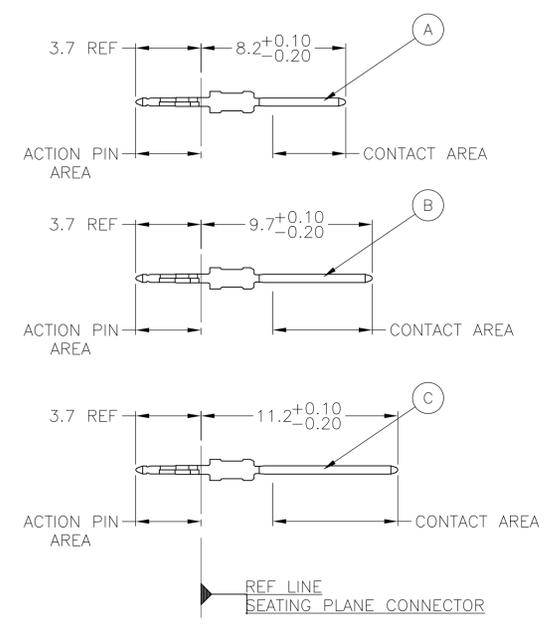

CONTACT LAYOUT

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
2	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
3	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
4	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
5	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
6	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
7	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
8	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
9	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
10	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
11	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C
12	C	C	C	B	B	A	A	B	B	C	C	C

RECOMMENDED PCB-HOLE LAYOUT COMPONENT SIDE SHOWN

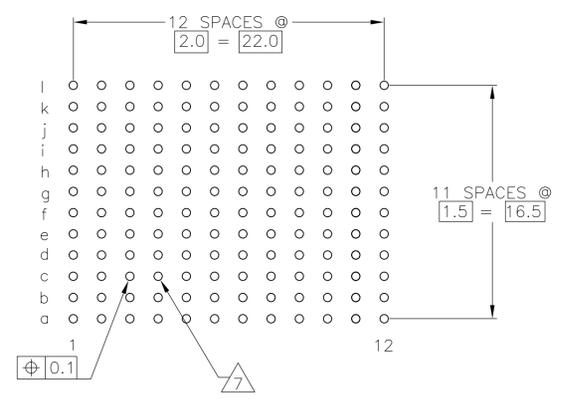

PLATED THRU HOLES PARAMETERS REFERENCE APPLICATION SPECIFICATION

	1645560-1
FINISH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN RAYMOND CAO 29MAR11	1645560-1	
DIMENSIONS: mm		CHK SANDERS YAN 29MAR11	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2		APVD MANQIAN WANG 29MAR11	PRODUCT SPEC	
0-PLC ±		108-1738		
1-PLC ±0.1		APPLICATION SPEC		
2-PLC ±		114-1132		
3-PLC ±		WEIGHT		
4-PLC ±		A1 00779 C=1645560		
ANGLES		CUSTOMER DRAWING		
MATERIAL		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 2
FINISH SEE TABLE		REV A		

LOC		DIST		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DN	APVD			
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-			

- 1 MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.
- 2 GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5µm MIN TIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- 3 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
- 4 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.
- 5 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- 6 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.
- 7 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x1.5mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.
- 8 FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".
- 9 FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".
- 10 TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.
- 11 CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.
- 12 CONNECTOR PRINTED WITH PART NUMBER AND DATE CODE,
LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN B CARBO 02JUN05			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2			
		0-PLC ± 1-PLC ±0.1 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ±		GSKIPPER 02JUN05 NAME: MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM, TYPE B, 12 ROW	
MATERIAL: SEE SHEET 1		FINISH: SEE SHEET 1		PRODUCT SPEC: 108-1738 APPLICATION SPEC: 114-1132	
		WEIGHT: -		SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: 1645560	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO: - SCALE: 4:1 SHEET 2 OF 2 REV A	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru