



PS-S40 Series Specifications



Features:

- Universal AC input/full range
- Protections: Short Circuit / Overload / Overvoltage
- Cooling by free air convection
- DIN rail mountable
- LED indicator for power on DC OK relay contact
- No load power consumption < 0.75W
- 100% full load burn-in test
- 3 year warranty

OUTPUT

INPUT

PROTECTION

ENVIRONMENT

SAFETY & EMC

OTHERS

Cat. No.	PS-S4005	PS-S4012	PS-S4024	PS-S4048
DC VOLTAGE	5V	12V	24V	48V
RATED CURRENT	6A	3.33A	1.7A	0.83A
CURRENT RANGE	0~6A	0~3.33A	0~1.7A	0~0.83A
RATED POWER	30W	40W	40.8W	39.8W
RIPPLE & NOISE (max)	80mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	200mVp-p
VOLTAGE ADJ. RANGE	5 ~ 6V	12 ~ 15V	24 ~ 30V	48 ~ 56V
VOLTAGE TOLERANCE	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
LINE REGULATION	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
LOAD REGULATION	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
SETUP, RISE TIME	500ms, 30ms/230VAC; 500ms, 30ms/115VAC at full load			
HOLD UP TIME (Typ.)	50ms/230VAC; 20ms/115VAC at full load			
VOLTAGE RANGE	85~264VAC	120~370VDC		
FREQUENCY RANGE	47~63Hz			
EFFICIENCY (Typ.)	78%	86%	88%	88%
AC CURRENT (max)	1.1A/115VAC; 0.7A/230VAC			
INRUSH CURRENT (Typ.)	COLD START: 30A/115VAC; 60A/230VAC			
LEAKAGE CURRENT	≤1mA/ 240VAC			
OVERLOAD PROTECTION	105% ~ 150% rated output power			
	Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed			
OVERVOLTAGE PROTECTION	6.25~7.25V	15.6~18V	31.2~36V	57.6~64.8V
	Protection type: Shut down overvoltage, re-power on to recover			
OVER TEMPERATURE PROTECTION	Power supply shut down at 70°C constant current limiting / output voltage goes to 0;			
	re-power on to recover			
DC OK AKTIV SIGNAL (max.)	Relay contact rating (max.): 30V/ 1A resistive			
WORKING TEMP.	-20 ~ +70°C (Refer to output load derating curve)			
WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing			
STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH			
TEMP. COEFFICIENT	±0.03% /°C (0 ~ 50°C)			
VIBRATION	Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1cycle, 60 min. each long X,Y, Z axes			
MOUNTING	Compliance to IEC60068-2-6			
SAFETY STANDARDS	UL508			
	EN60950-1 compliant			
WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC			
ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: ≥100M Ohms/500VDC (25°C; 70% RH)			
EMI CONDUCTION & RADIATION	Compliance to EN55011			
	EN55022 (CISPR22)			
	EN61204-3 Class B			
HARMONIC CURRENT	Compliance to EN61000-3-2,-3			
EMS IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024; ENV50204 ; EN61000-6-2; EN61204-3; light industry level; criteria A			
	The power supply is considered a component which will installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives.			
MTBF	301.7K hrs min. MIL-HDBK-217K (25°C)			
DIMENSION	40x90x100mm (WxHxD)			
PACKING	0.3Kg; 42pcs / 13.6 Kg / 0.82CUFT			
	All parameters NOT specially mentioned are measured at 230V AC input, rated load and 25°C of ambient temperature.			


Mechanical Specification

Terminal Pin. No Assign. (TB1)


Pin No.	Assignment
1	FG
2	AC/N
3	AC/L

Terminal Pin. No Assign. (TB2)

Pin No.	Assignment
1,2	DC OUTPUT +V
3,4	DC OUTPUT -V
5,6	DC OK RELAY CONTACT

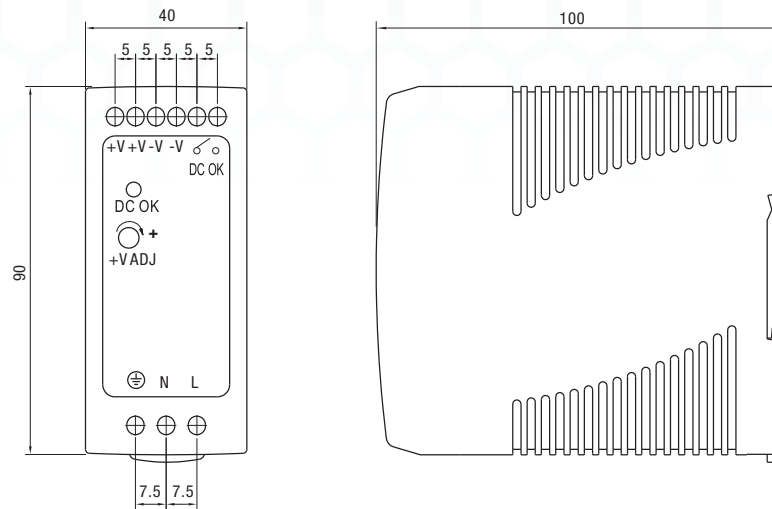


Block Diagram

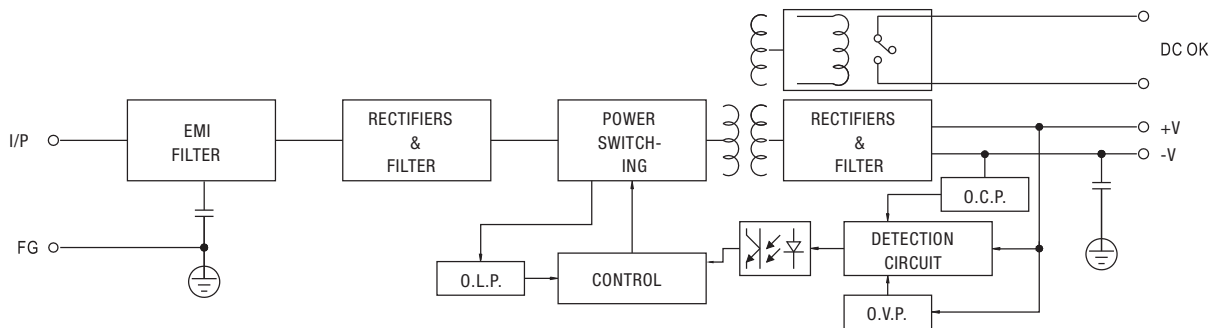


DC OK Relay Contact

Contact Close	When the output voltage reaches the adjusted output voltage.
Contact Open	When the output voltage drop more than 90% output voltage.
Contact Ratings (max.)	30V/1A resistive load

Derating Curve

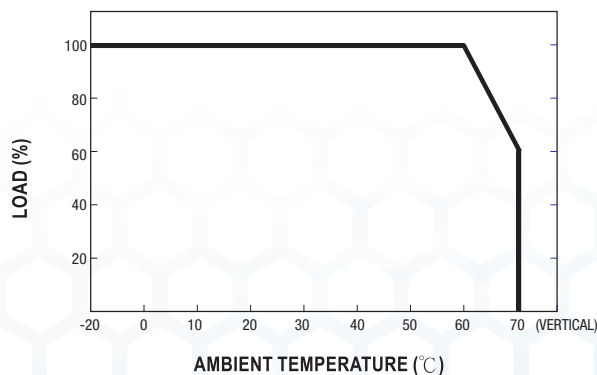

Output Derating VS Input Voltage

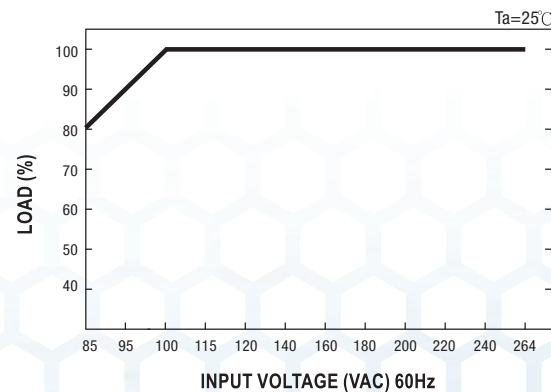

Note: All dimensions are in millimeters, to convert to inches multiply by 0.03937.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru