



Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section and a side view. The drawing includes dimensions and tolerances:

- Overall width: $8x \ 1.00 \pm 0.05$
- Overall height: 0.20 (M)
- Internal width: $8x \ 1.80 \pm 0.05$
- Internal height: 0.20 (M)
- Material: H


N° D'EMPREINTE DU PORTE-CLIPS-

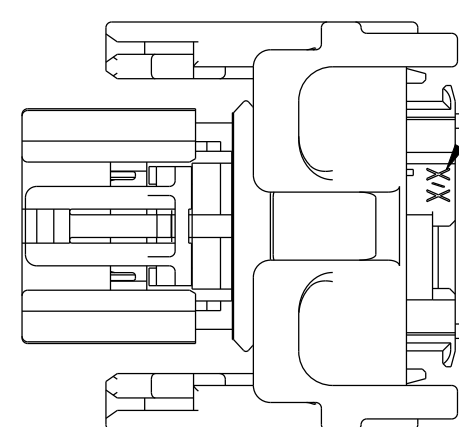


N° D'EMPREINTE DU LEVIER
LEVER CAVITY NUMBER

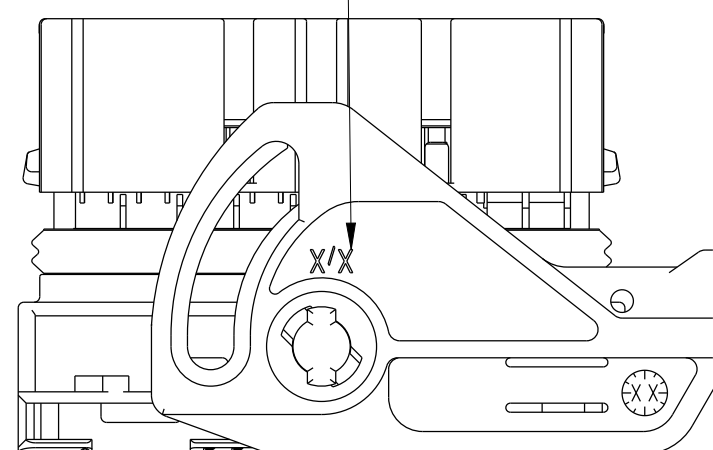


INDICE DU PORTE-CLIPS ASSEMBLÉ
FEMALE CONNECTOR REVISION LEV

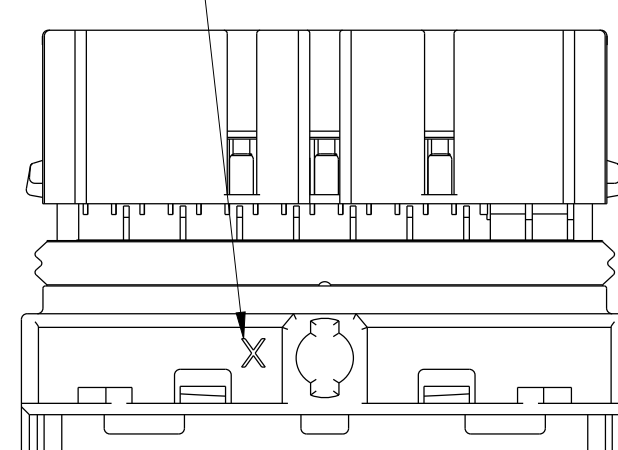

(H) LOGO DELPHI OU MVL
DELPHI OR MVL LOGO

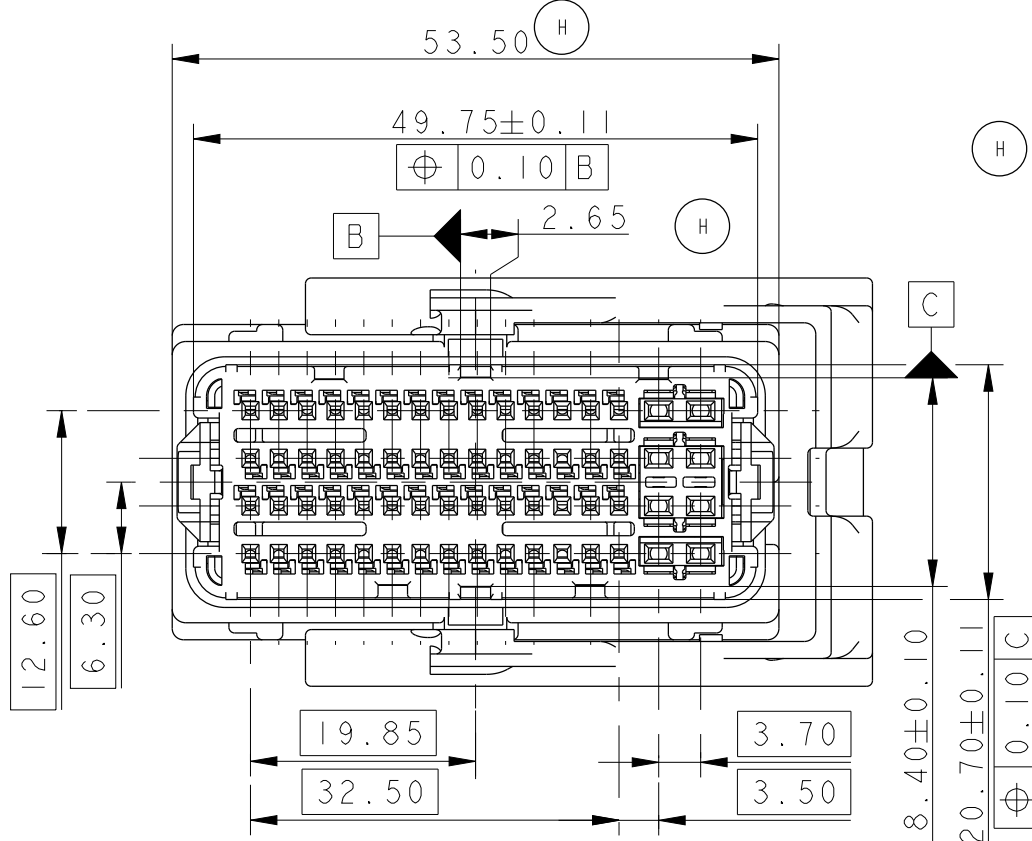


—INDICATION SORTIE FAISCEAU (DROIT)
WIRING OUT INDICATION (RIGHT)

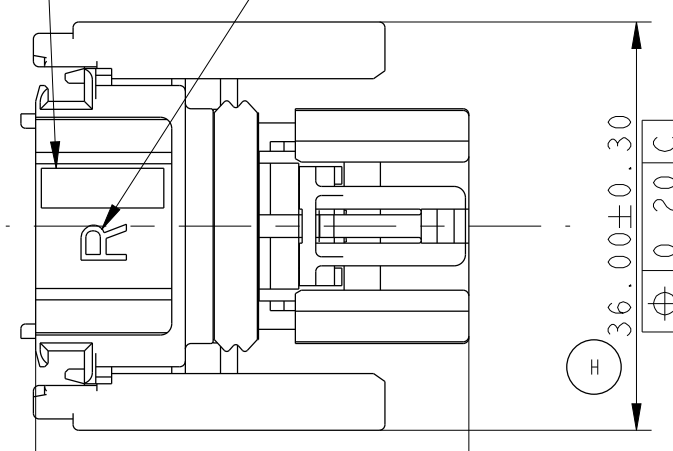


38.20±0.25
GRILLE PRE-VERROUILLEE
(POSITION DE LIVRAISON)
GRID PRE-LOCKED (DELIVERY POSITION)


DATEUR (MOIS/ANNEE)
CLOCK DATE INDICATOR (MONTH/YEAR)

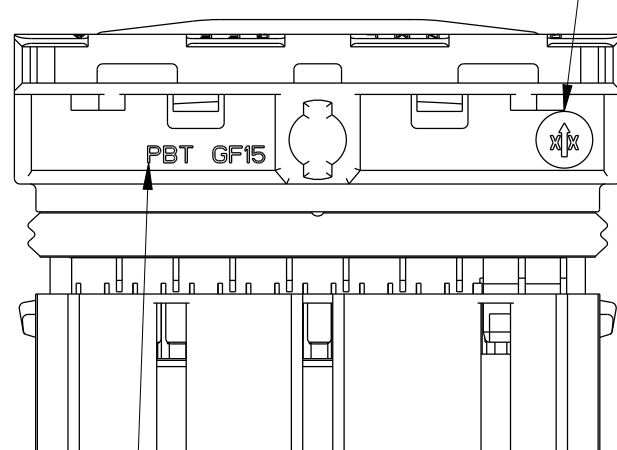

FEMALE HOUSING RAW MATERIAL


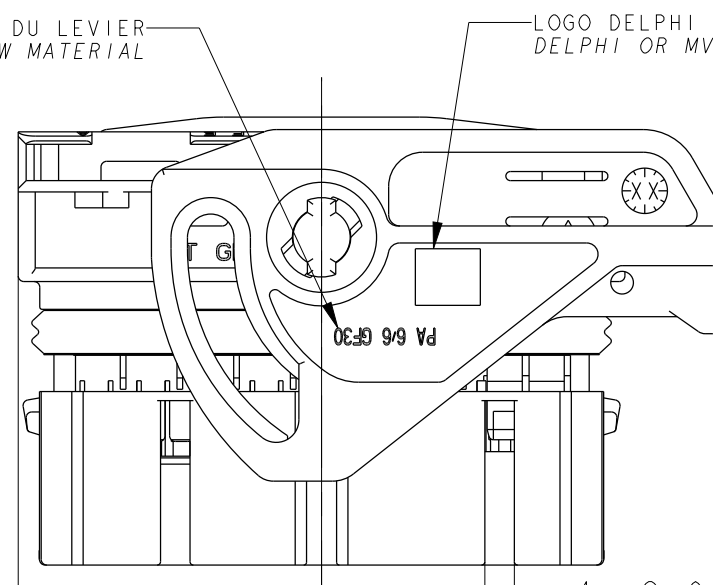
Matiere du levier
Lever raw material

—LOGO DELPHI OU MVL DU LEVIER
DELPHI OR MVL LOGO OF LEVER

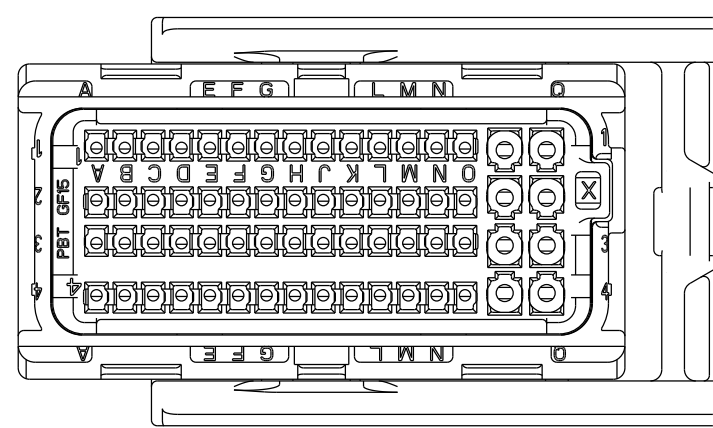


A line drawing of a truck with a crane. The crane's body is labeled "PA 66 GF30". The truck has a large wheel on the left and a smaller wheel on the right. The crane is mounted on the truck's chassis.

INDICATION SORTIE FAISCEAU (GAUCHE
WIRING OUT INDICATION (LEFT

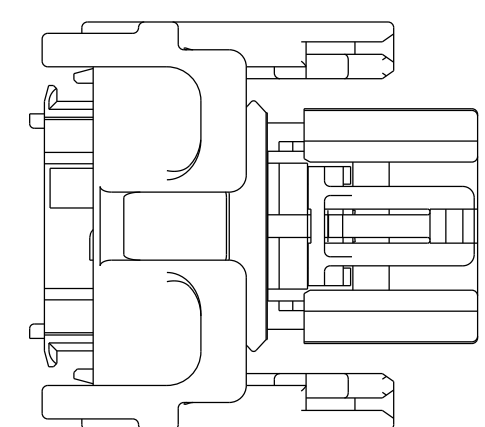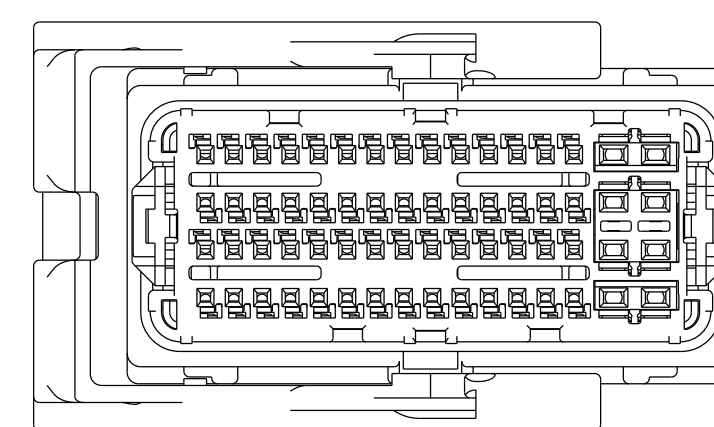

LE LEVIER CACHE LA MAUVAISE
INDICATION DE SORTIE DE FAISCEAU
LEVER HIDE BAD WIRING OUT INDICATION

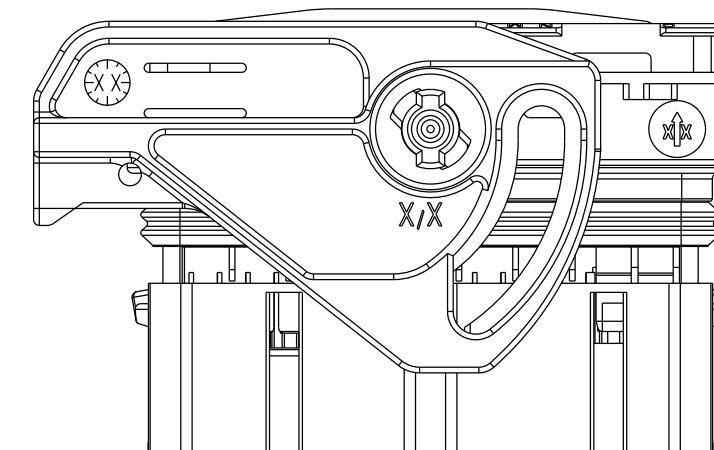

FE PA 06 013

FE PA 06 013

NF R 13-462


NF R 13-462

SSIER DE PRECONISATION : PU 087

DOSSIER DE PRECONISATION : PU 087

II Ø DE FILS MINI ET MAXI ADMISSIBLE POUR GARANTIR L'ÉTANCHEITÉ DU PRODUIT SUITABLE MIN. AND MAX. WIRES Ø TO GUARANTEE THE WATER TIGHTNESS OF THE PRODUCT							
TYPE DE CONTACT TERMINAL SIZE		REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER	JOINT TUBE SUR FIL WIRE TUBE		Ø MINI MINIMUM Ø	Ø MAXI MAXIMUM Ø
				REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER		
GTS1 0.635	0.35mm ²	PP10001619	13955989	-	-	1.30	1.50
	0.50mm ²	PP10000489	13648598	-	-	1.40	1.70
GTS2 1.5	0.50mm ² - 0.85mm ²	PP10001482	13712871	F418400	13779855	2.00	2.20
	1.00mm ² - 1.30mm ²	PP10001483	13741954	F418400	13779855	2.10	2.40
	1.40mm ² - 2.00mm ²	PP10001484	13749482	-	-	2.30	2.80




PRINCIPALES PROPRIETES MECANIQUES MAIN MECHANICAL PROPERTIES	CT 0635	CT 15
FORCE D'INSERTION D'UN CONTACT TERMINAL INSERTION FORCE	10N MAXI	12N MAXI
EFFORT DE POLARISATION D'UN CONTACT A 90° ET 180° TERMINAL POLARISATION FORCE AT 90° AND 180°	24 MINI	30 MINI
EFFORT DE RETENTION AVEC DV RETENTION FORCE WITH SECONDARY LOCK	80N MINI	100N MINI
EFFORT SUR LE LEVIER D'ACCOUPLEMENT PC/PL MATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFORT SUR LE LEVIER DE DESACCOUPLEMENT PC/PL UNMATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFICACITE DE VERROUILLAGE FULL ENGAGED EFFICIENCY		200N MINI
CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATURE		-40°C / +125°C
CLASSE DE VIBRATIONS VIBRATION CLASS		15 g
CLASSE D'ETANCHEITE SEALING CLASS		±0.5 Bar
		OPX96

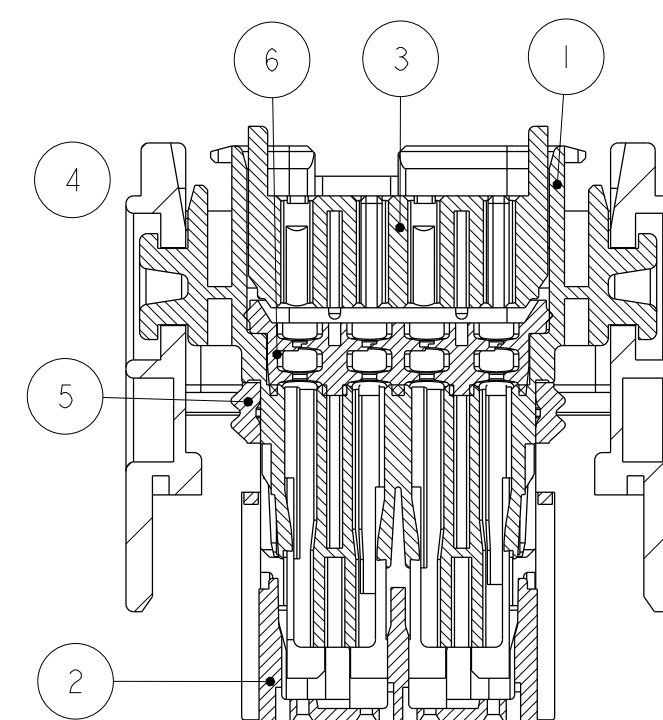

	-	-
	-	-
	-	-
	-	DELPHI P/N ADDED
	-	REVIEW OF TOLERANCES TO BE ACCORDANCE WITH OTHER CUSTOMER DRAWINGS

[illegible]

CODAGE : EN ACCORD AVEC LA SPECIFICATION NF R 13-462
CODING : IN ACCORDANCE WITH NF R 13-462 SPECIFICATION

CODAGE NOIR BLACK CODING		CODAGE GRIS GREY CODING		CODAGE MARRON BROWN CODING	
14.20±0.10	17.00±0.10	14.20±0.10	14.20±0.10	17.00±0.10	14.20±0.10
					
8.60±0.10	11.40±0.10	17.00±0.10	17.00±0.10	11.40±0.10	8.60±0.10

GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT
13722628	13648596	33500503	33500504	33500505	33500506
01	01	01	01	01	01
PPI0001500	PPI0001501	PPI0001502	PPI0001503	PPI0001504	PPI0001505
C	C	C	C	C	C

I	I	I
I	I	I
I	I	I
I	I	I
I	NA	NA
NA	I	NA
NA	NA	I
I	I	I

OTE										
OTY										
4		3		2		1		0	9	8

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru