
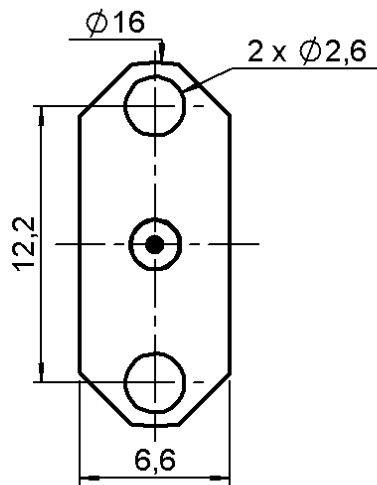



**2 HOLES FLANGE PLUG RECEPTACLE.**
**WITH CYLINDRICAL CONTACT**
**R128.484.001**



Series : BMA


**PANEL CUT OUT**


| mm |       |       |
|----|-------|-------|
|    | Maxi  | mini  |
| A  | 2.24  | 2.16  |
| B  | 2.65  | 2.6   |
| C  | 12.25 | 12.15 |



All dimensions are in mm.

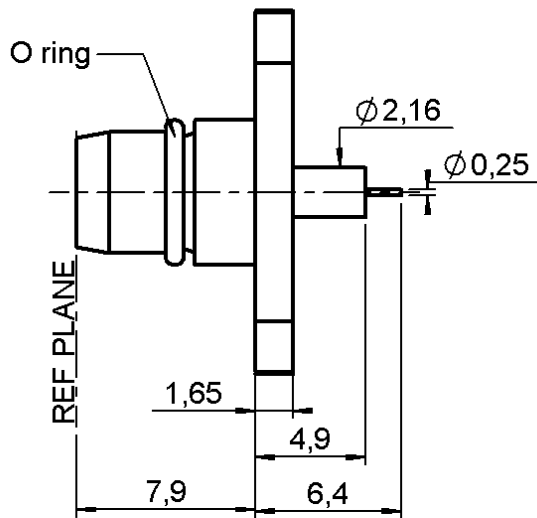
**COMPONENTS**
**MATERIALS**
**PLATINGS (µm)**

BODY  
 CENTER CONTACT  
 OUTER CONTACT  
 INSULATOR  
 GASKET  
 OTHERS PARTS  
 -  
 -

STAINLESS STEEL  
 BERYLLIUM COPPER  
 -  
 PTFE  
 SILICONE RUBBER  
 -  
 -

PASSIVATED .  
 GOLD 1.3 OVER NICKEL 2  
 -  
 -  
 -

**Issue : 9926 A**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**2 HOLES FLANGE PLUG RECEPTACLE.****R128.484.001****WITH CYLINDRICAL CONTACT**Series : **BMA****PACKAGING**

| Standard   | Unit              | Other             |
|------------|-------------------|-------------------|
| <b>100</b> | <b>'W' option</b> | <b>Contact us</b> |

**SPECIFICATION****ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

|                                 |               |                                      |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Impedance                       |               | <b>50</b> $\Omega$                   |
| Frequency                       |               | <b>0-22</b> GHz                      |
| VSWR                            | <b>1.25</b> + | <b>0.000</b> x F(GHz) Maxi           |
| Insertion loss                  |               | <b>0.07</b> $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi |
| RF leakage                      | - (           | <b>NA</b> - F(GHz)) dB Maxi          |
| Voltage rating                  |               | <b>500</b> Veff Maxi                 |
| Dielectric withstanding voltage |               | <b>1500</b> Veff mini                |
| Insulation resistance           |               | <b>5000</b> M $\Omega$ mini          |

**ENVIRONMENTAL**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Operating temperature | <b>-65/+125</b> °C  |
| Hermetic seal         | <b>NA</b> Atm.cm3/s |
| Panel leakage         | <b>NA</b>           |

**OTHERS CHARACTERISTICS**Assembly instruction **NA**Others :  
\* de 0 -10 Ghz**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Center contact retention   |                         |
| Axial force – Mating end   | <b>27</b> N mini        |
| Axial force – Opposite end | <b>27</b> N mini        |
| Torque                     | <b>NA</b> N.cm mini     |
| Recommended torque         |                         |
| Mating                     | <b>NA</b> N.cm          |
| Panel nut                  | <b>NA</b> N.cm          |
| Mating life                | <b>1000</b> Cycles mini |
| Weight                     | <b>0.000</b> g          |

Issue : 9926 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)