

Lightning current measuring system - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Evaluation unit for live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes.

Product Features

- Complete module including O/E module for connecting up to three LM-S sensors
- Mounting on a DIN rail
- Evaluation and storage of sensor data
- Realtime analysis and exact point of time allocation
- Status and diagnostic indicators
- Communication via Ethernet
- Operation and configuration via web interface



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	2060.0 GRM
Custom tariff number	85437090
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	185 mm
Width	77.6 mm
Depth	181.5 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Lightning current measuring system - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Technical data

Ambient conditions

Permissible humidity (operation)	30 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)	30 % ... 95 % (non-condensing)
Altitude	max. 4000 m

General

Housing material	Metal
Mounting type	DIN rail: 35 mm

Typical characteristics

Interface	Ethernet
Number	1
Connection method	RJ45
Transmission speed	10/100 Mbit/s
Interface	O/E module
Number of ports	3
Connection method	Rack for plug-in I/O module
Basic functions	Evaluation and communication of sensor data
Operation	Via web interface
Maximum storable data records	500
Operating voltage	24 V DC \pm 4 V
Operating current	max. 500 mA
Interface	Fiber optic interface
Connection method	B-FOC (ST [®])
Number of ports	3

Remote indication contact

Switching function	N/C contact, 1-pos.
Connection method	M12 D-coded
Maximum operating voltage U_{max} DC	60 V DC

Standards and Regulations

Standards/specifications	EN 61326-1 2006
--------------------------	-----------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902

Lightning current measuring system - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27210902
eCl@ss 6.0	27210902
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902

ETIM


ETIM 3.0	EC001505
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121006

Drawings

Dimensioned drawing

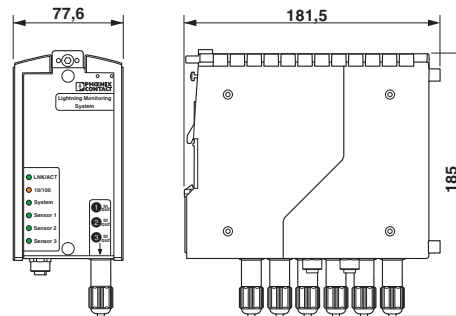

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru