

The Heavy Duty Resistor is mainly used for dynamic braking or where a pulse rated resistor is required.

- Power rating 200 - 750 watts
- 6 wattage sizes
- High short term capacity
- High element weight for value
- Good stability at high temperatures
- RoHS Compliant



General Notes

Power ratings

Standard continuous ratings are from 200 watts to 750 watts. For pulse ratings refer to the table below.

Thermal cut-outs

Cut-outs can be fitted to certain resistors which will operate a contact to disconnect the resistor to prevent overload damage.

Resistance

The minimum and maximum values shown below are those available within a range of standard resistance alloys. You may select any ohmic value between min and max values.

Ordering Procedure

Standard Resistor To specify standard: Series, Watts, Nominal Value, Tolerance, e.g.: HD300 2R2 K

Tolerance (Code) $\pm 5\%$ (J) and $\pm 10\%$ (K)

Electrical Specifications

	Continuous	Short Time (Seconds)			Intermittent (Minutes)						Ohmic Values	
Type		5	10	20	1/2	1	2	3	4	5	Min	Max
HD200	200	4000	3000	1800	1100	660	500	400	300	250	0.45	872
HD300	300	6000	4500	2700	1650	990	750	600	450	375	0.67	1294
HD400	400	8000	6000	3600	2200	1320	1000	800	600	500	0.90	1700
HD450	450	9000	6700	4000	2500	1500	1130	900	690	570	1.06	2100
HD600	600	12300	9200	5500	3200	1930	1460	1170	880	740	1.35	2600
HD750	750	14700	11000	6600	4000	2420	1830	1460	1100	920	1.60	3100
	Operation once per hour				Operating time in any 15 minute period						With tapping band	
	The power in watts to give a temperature rise of 300°C in time stated											


ARCOL UK Limited,
Threemilestone Ind. Estate,
Truro, Cornwall, TR4 9LG, UK.
T +44 (0) 1872 277431
F +44 (0) 1872 222002
E sales@arcolresistors.com

www.arcolresistors.com

The information contained herein does not form part of a contract and is subject to change without notice. Arcol operate a policy of continual product development, therefore, specifications may change.

It is the responsibility of the customer to ensure that the component selected from our range is suitable for the intended application. If in doubt please ask Arcol.

Dimensions (mm)

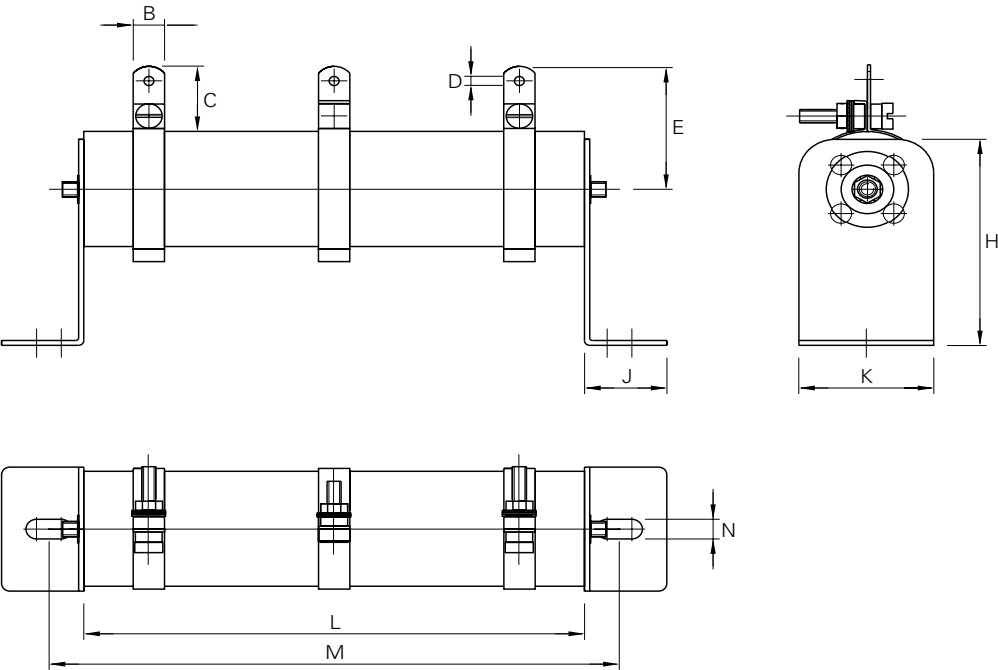

Type	B Max	C Max	D Max	E max	H Max	J Max	K max	L max	M Max	N Max
HD200	9.5	21.0	5.0	43.0	73.0	19.0	44.0	152.0	173.0	7 X 14
HD300	9.5	21.0	5.0	43.0	73.0	19.0	44.0	203.0	223.0	7 X 14
HD400	9.5	21.0	5.0	43.0	73.0	19.0	44.0	254.0	274.0	7 X 14
HD450	9.5	21.0	5.0	43.0	73.0	19.0	44.0	305.0	325.0	7 X 14
HD600	9.5	23.0	5.0	50.0	103.0	25.5	54.0	305.0	333.0	7 X 17
HD750	9.5	23.0	5.0	50.0	103.0	25.5	54.0	356.0	384.0	7 X 17

ARCOL UK Limited,
Threemilestone Ind. Estate,
Truro, Cornwall, TR4 9LG, UK.
T +44 (0) 1872 277431
F +44 (0) 1872 222002
E sales@arcolresistors.com

www.arcolresistors.com

The information contained herein does not form part of a contract and is subject to change without notice. Arcol operate a policy of continual product development, therefore, specifications may change.

It is the responsibility of the customer to ensure that the component selected from our range is suitable for the intended application. If in doubt please ask Arcol.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru