

# General Specifications

## Electrical Capacity (Resistive Load)

**Power Level:** 3A @ 125V AC or 2A @ 250V AC

## Other Ratings

**Contact Resistance:** 10 milliohms maximum  
**Insulation Resistance:** 1,000 megohms minimum @ 500V DC  
**Dielectric Strength:** 1,000V AC minimum between contacts for 1 minute minimum;  
 1,500V AC minimum between contacts & case for 1 minute minimum  
**Mechanical Life:** 50,000 operations minimum  
**Electrical Life:** 20,000 operations minimum  
**Static Capability:** Withstands 12 kilovolts ESD  
**Contact Timing:** Nonshorting (break-before-make)  
**Total Travel:** .087" (2.2mm)

## Materials & Finishes

**Actuator:** Glass fiber reinforced polyamide  
**Cover & Case:** Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)  
**Movable Contacts:** Copper with silver plating  
**Stationary Contacts:** Silver capped copper with silver plating  
**Terminals:** Copper with silver plating

## Environmental Data

**Operating Temp Range:** -30°C through +85°C (-22°F through +185°F)  
**Humidity:** 90 ~ 95% humidity for 240 hours @ 40°C (104°F)  
**Vibration:** 10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours  
**Shock:** 50G (490m/s<sup>2</sup>) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

## Installation

**Soldering Time & Temp:** Wave Soldering: See Profile A in Supplement section.  
 Manual Soldering: See Profile B in Supplement section.  
**Cleaning:** These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution.

## Standards & Certifications

**Flammability Standard:** UL94V-0 cover & case

Toggles

Rockers

Pushbuttons

Illuminated PB

Programmable

Keylocks

Rotaries

Slides

Tactiles

Tilt

Touch

Indicators

Accessories

Supplement

# Distinctive Characteristics


High performance and high quality at a low price.

Molded cover and case of high insulating material withstand 12 kilovolts of electrostatic discharge (ESD), providing antistatic feature.


Cover and case UL 94V-0 flammability rated.

Epoxy sealed terminals to lock out flux, dust, and other contaminants.

Suited for a wide variety of applications including telecommunications, electronic controls, audio devices, and household appliances.

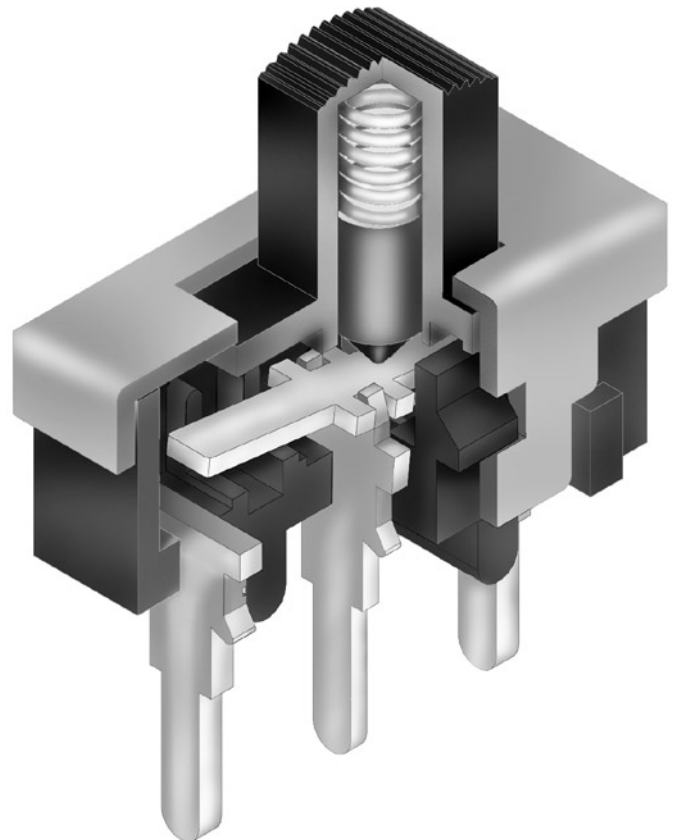


Actual Size




- Toggles
- Rockers
- Pushbuttons
- Illuminated PB
- Programmable
- Keylocks
- Rotaries
- H Slides**
- Tactiles
- Tilt
- Touch
- Indicators
- Accessories
- Supplement

### TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE

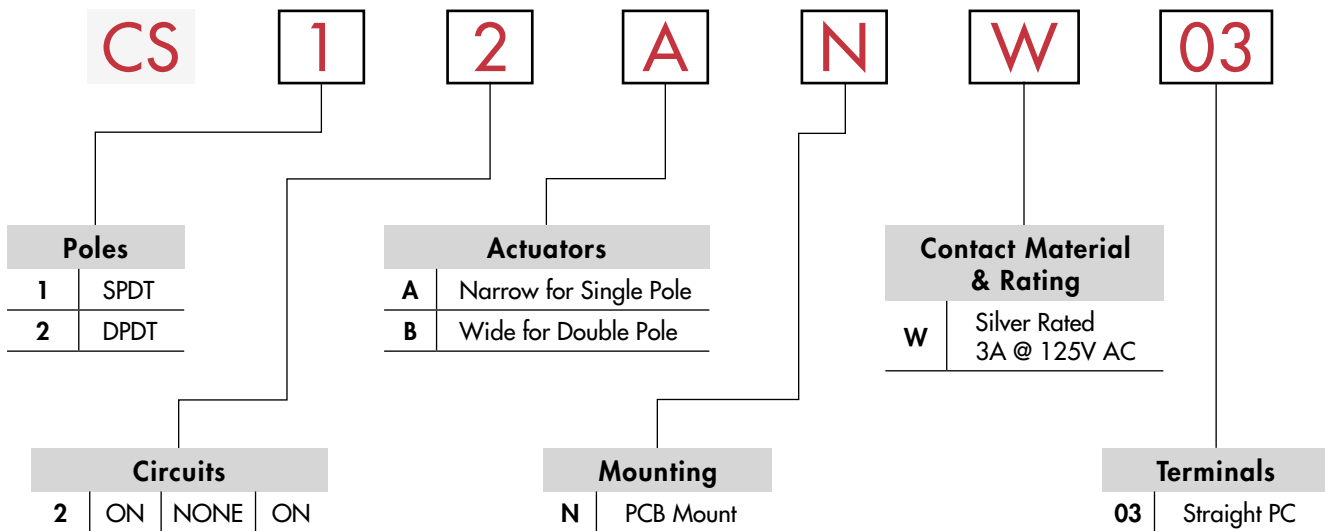

### DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

#### CS12ANW03

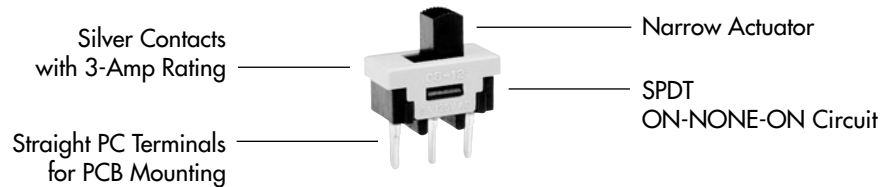


### POLES & CIRCUITS


Pole	Model	Slide Position			Connected Terminals			Throw & Schematics
		Left	Center	Right	Left	Center	Right	
SP	CS12	ON	NONE	ON	2-1	OPEN	2-3	SPDT Note: Terminal numbers are not actually on switch. 
DP	CS22	ON	NONE	ON	2-1 5-4	OPEN	2-3 5-6	DPDT 

MOUNTING

Panel Cutouts




Single Pole




Double Pole

PCB Footprints





Single Pole




Double Pole

TYPICAL SWITCH DIMENSIONS





Actuator shown in LEFT position




Single Pole




CS12ANW03



Actuator shown in LEFT position



Double Pole



CS22BNW03

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)