

SPECIFICATIONS:

STEPS PER REVOLUTION: 200	ROTOR INERTIA: 135 G-CM ² (0.73 OZ-IN ²) NOM
STEP ANGLE: 1.8°	DETENT TORQUE: 224 G-CM (3.11 OZ-IN) MIN
STEP TO STEP ACCURACY: ±5 % [1], [2]	INSULATION CLASS: B
POSITIONAL ACCURACY: ±5 % [1], [3]	BEARINGS: ABEC 3, DOUBLE SHIELDED
HYSTERESIS: - %	WEIGHT: 0.42 KG (0.92 LB) APPX.
SHAFT RUNOUT: 0.05 T.I.R.	TEMP. RISE: 80 °C MAX. [8]
RADIAL PLAY: 0.02 MAX W/A .5KG RADIAL LOAD	OPERATING TEMP. RANGE: -20 TO +50 °C
END PLAY: 0.08 MAX W/A .5KG AXIAL LOAD	STORAGE TEMP. RANGE: -30 TO +70 °C
	RELATIVE HUMIDITY RANGE: 15 TO 85 %

[7]

CONNECTION \ SPECIFICATION	NUMBER OF PHASE	RESISTANCE PER PHASE OHM ±10%	INDUCTANCE PER PHASE mH ±20%	RATED CURRENT Amp	RATED VOLTAGE V	HOLDING TORQUE Nm Min
BI-POLAR SERIES	2	10.4	26.1	0.71	7.4	0.56
BI-POLAR PARALLEL	2	2.6	6.6	1.41	3.7	0.56
UNI-POLAR	4	5.2	6.6	1.00	5.2	0.42


HT23-593

REVISIONS

ECO NO.	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
5976	A	INITIAL RELEASE	8/28/09	J KORDIK
6090	B	STANDARDIZE ENCODER HOLES	3/29/10	J KORDIK
6807	C	REVISE FLANGE THICKNESS	9/9/13	J KORDIK


NOTES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

- MEASUREMENTS MADE AT RATED CURRENT IN EACH PHASE.
- BETWEEN ANY TWO ADJACENT STEP POSITIONS.
- MAXIMUM ERROR IN 360°.
- HIPOT 500 VAC, 60 Hz FOR ONE MINUTE.
- LEADS: 8, 22AWG, 7 STRAND MIN., UL AND CSA APPROVED, UL 1430 OR UL 3265.
- INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN AT 500 VDC.
- AS MEASURED USING AN A.C. INDUCTANCE BRIDGE, AT 1KHz.
- AS MEASURED BY THE CHANGE IN RESISTANCE METHOD, WITH RATED VOLTAGE APPLIED TO 2 PHASES; WITH MOTOR AT REST.
- SHAFT OPTION: IF DOUBLE SHAFT REQUIRED ADD "D" TO END OF PART NUMBER. DOUBLE SHAFT REQUIRES ADDED HOLES FOR ENCODER OPTIONS.
- THIS MOTOR TO BE MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE "ROHS 2002/95/EC".
- MOTOR LABEL TO INCLUDE "ROHS" COMPLIANT, 'MADE IN (COUNTRY OF ORIGIN)' AND DATE CODE.




LABEL DETAIL

BOTH OPTIONS ACCEPTABLE



WIRING DIAGRAM



DRIVE SEQUENCE MODEL


BI-POLAR FULL STEP

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

CW (CLOCKWISE) AND CCW (COUNTER-CLOCKWISE) ROTATION WHEN SEEN FROM THE FLANGE SIDE OF THE MOTOR

CONTRACT NO. -		APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.			
APPROVALS	DATE	STEP MOTOR OUTLINE			
DRAWN R.JONEZ	8/18/09				
CHECKED		B	COMPUTER DATA BASE DRAWING	DWG NO. HT23-593	REV C
APPROVED					
APPROVED		SCALE: NONE		SHEET 1 OF 2	

MOTOR DRAWING

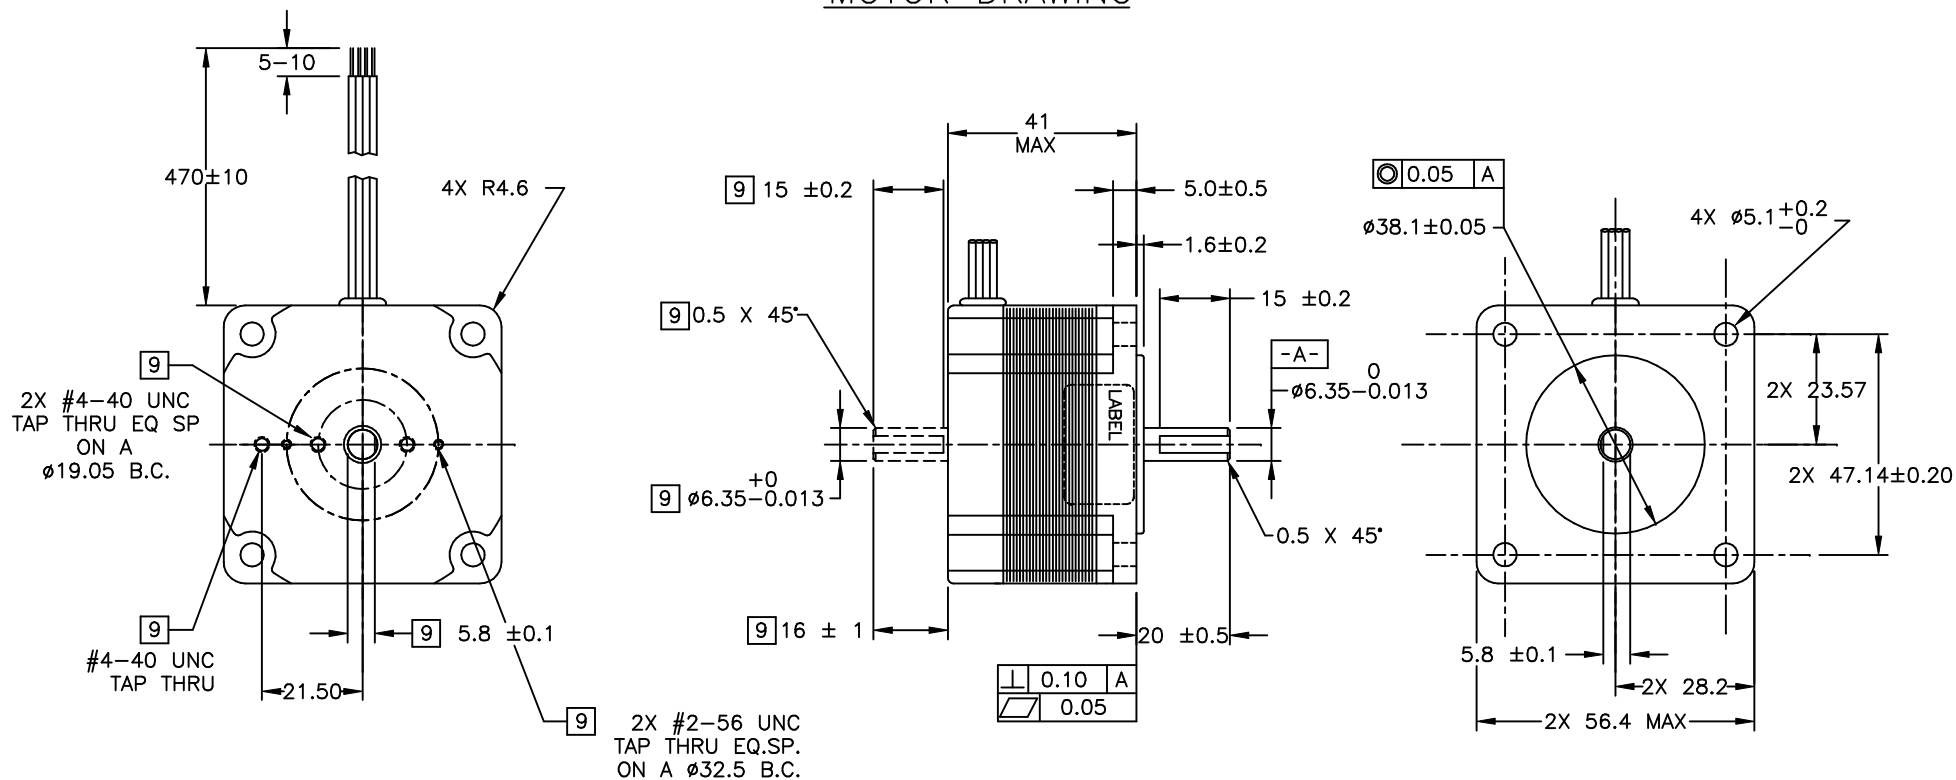

TOLERANCES		THIRD ANGLE PROJECTION		 APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.	
DECIMALS: MM (INCH) X.XXX = ± (.005) X.XX = ±0.13 (.010) X.X = ±0.25 (.020) ANGLES: MACH. = ±.5° CHAM. = ±5°				STEP MOTOR OUTLINE	
APPROVALS DRAWN <u>R. JONEZ</u> CHECKED APPROVED		DATE <u>8/18/09</u>			
COMPUTER DATA BASE DRAWING		SCALE: NONE		DWG NO. HT23-593 SHEET 2 OF 2	
				REV C	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru