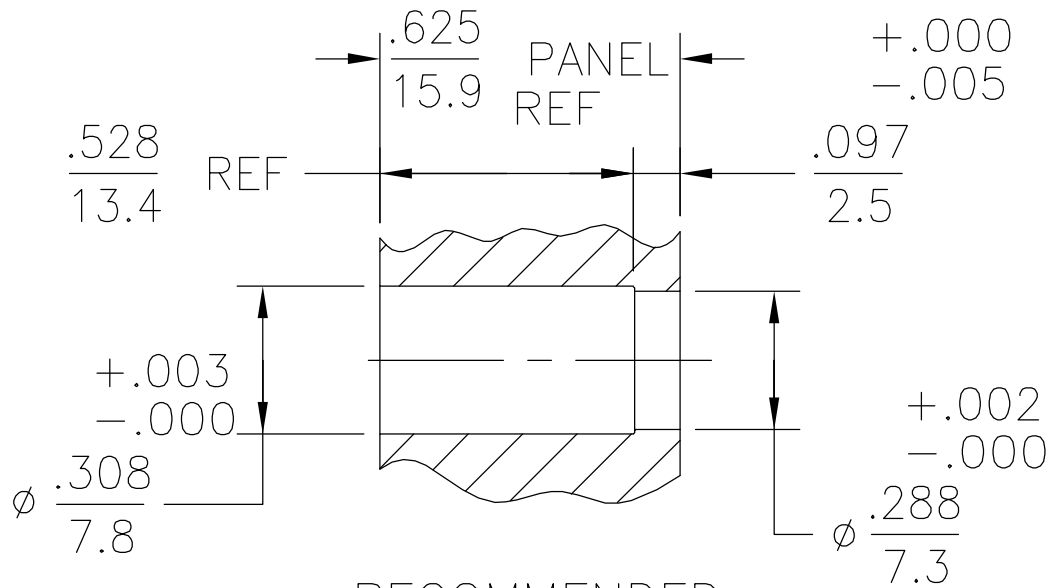
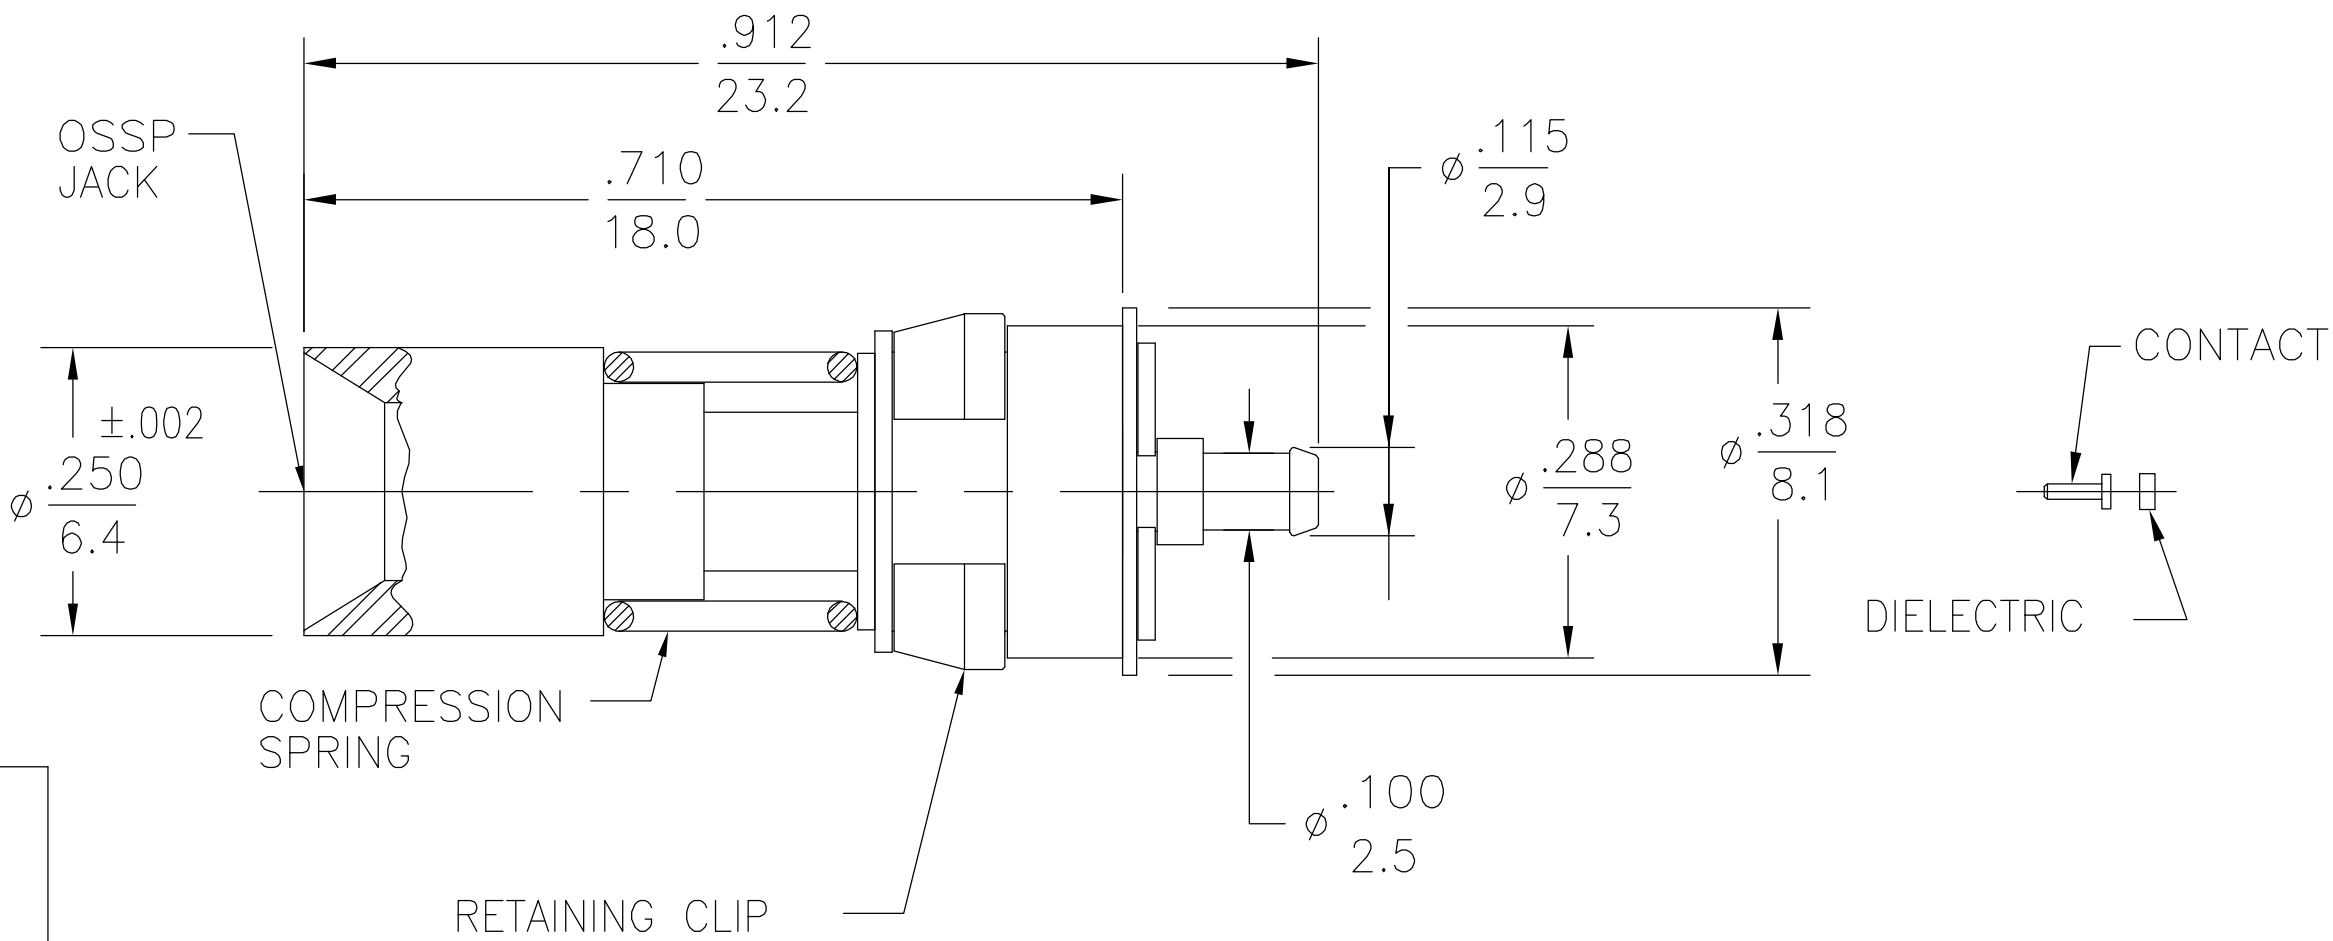


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.	
ELECTRICAL		MECHANICAL	
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>		Interface Dimensions	
Frequency Range (GHz) <u>DC to 28</u>		<u>SEE TYCO ELECTRONICS CATALOG</u>	
Volt Rating (VRMS MAX)		Mating Characteristics:	
@ Sea Level <u>335</u>		Insertion (MAX Lbs) <u>3</u>	
VSWR <u>1.05+0.01f(GHz)</u>		Withdrawal (MIN Oz) <u>0.5</u>	
Insertion Loss (dB MAX) <u>.04x $\sqrt{f}$(GHz)</u>		Force to Engage (In-Lbs MAX) <u>3</u>	
RF Leakage (dB MIN) (Interface Only,		& Disengage (In-Lbs MAX) <u>1.5</u>	
Fully Mated) <u>-(90-f(GHz))</u>		Center Contact Captivation	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>		Axial (Lbs) <u>4</u>	
Dielectric Withstanding Voltage			
(VRMS MIN) @ Sea Level <u>675</u>			
Contact Resistance (Milliohms MAX)			
Center Contact <u>6.0</u>			
Outer Contact <u>3.0</u>			
Cable to Housing <u>0.5</u>			
RF High Potential @ Sea Level			
(VRMS MIN @ 5 MHz) <u>675</u>			
I.R.(Megohms MIN) <u>5000</u>			
		ENVIRONMENTAL	
		TEMPERATURE RATING <u>-65° TO +105°C</u>	
		Vibration MIL-STD-202, Method	
		204, Condition D, 20 G's	
		Shock MIL-STD-202, Method 213,	
		Condition I, 100 G's	
		Thermal Shock MIL-STD-202,	
		Method 107, Condition B	
		Moisture Resistance MIL-STD-202,	
		Method 106	
		Corrosion - MIL-STD-202, Method	
		101, Condition B	

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
BUSHING WASHER	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT CONTACT SLEEVE	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	STAINLESS STEEL	PASSIVATED
RETAINING CLIP	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	CADMIUM PLATE PER QQ-P-416
CONTACT RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
SPRING	STAINLESS STEEL	PASSIVATED PER QQ-P-35
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

DESIGNED FOR USE WITH UFF 070A CABLE		LOC DF	DIST X0	REVISIONS					
				P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVO
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM					D	REV PER 0H14-0102-05	2-28-05	CT	FB
HOUSING	.075								
CONTACT	.021								

1. CONNECTOR ALLOWS FOR .060 MINIMUM AXIAL FLOAT
2. PARTS TO BE UNASSEMBLED FOR ASSEMBLY PURPOSES.

RECOMMENDED
MOUNTING HOLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RUDY 2/27/98		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± .005/(0.13) 4 PLC ± — ± 1° ANGLES		CHK J. HAVENER 13AUG03 APVD J. HAVENER 13AUG03 PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC —	
		NAME		OSSP FLOATING PANEL FEEDTHRU REAR MOUNT CABLE JACK — DIRECT SOLDER ATTACHMENT (4710-5009-00)	
MATERIAL		FINISH		SIZE	RESTRICTED TO
SEE TABLE		SEE TABLE		CAGE CODE A2 00779	DRAWING NO G-1311950
WEIGHT		—		—	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	REV
				4:1	1 of 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru