


# UKH 95-PE/N

Order No.: 3009176

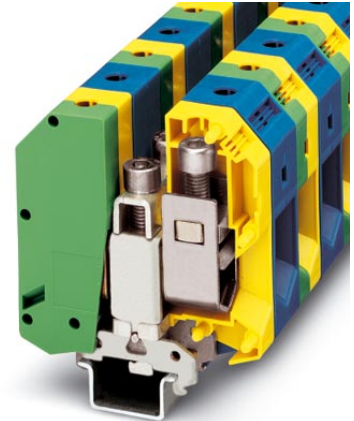

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009176>

Ground modular terminal block, Screw connection, Cross section:  
25 mm<sup>2</sup> - 95 mm<sup>2</sup>, AWG: 4 - 3/0, Width: 50 mm, Color: green-yellow,  
Mounting type: NS 35/15, NS 32

## Commercial data

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN (EAN)               |  |
| sales group              | A020                                                                                |
| Pack                     | 5 pcs.                                                                              |
| Customs tariff           | 85369010                                                                            |
| Catalog page information | Page 231 (CL-2005)                                                                  |

## Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
09/01/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technical data

### General

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Note                  | Screws with hexagonal socket |
| Number of levels      | 1                            |
| Number of connections | 2                            |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Color                              | green-yellow |
| Insulating material                | PA           |
| Inflammability class acc. to UL 94 | V0           |

#### Dimensions

|                  |         |
|------------------|---------|
| Width            | 50 mm   |
| Length           | 83 mm   |
| Height NS 35/7.5 | 99 mm   |
| Height NS 35/15  | 96.5 mm |

#### Technical data

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maximum load current           | 232 A (with 95 mm <sup>2</sup> conductor cross section) |
| Rated surge voltage            | 8 kV                                                    |
| Pollution degree               | 3                                                       |
| Surge voltage category         | III                                                     |
| Insulating material group      | I                                                       |
| Nominal current I <sub>N</sub> | 232 A                                                   |
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 1000 V                                                  |

#### Connection data

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Conductor cross section solid min.                                                    | 25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section solid max.                                                    | 95 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded min.                                                 | 35 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded max.                                                 | 95 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section AWG/kcmil min.                                                | 4                  |
| Conductor cross section AWG/kcmil max                                                 | 3/0                |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.            | 35 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.            | 95 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, solid min.                                      | 25 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, solid max.                                      | 35 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded min.                                   | 25 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded max.                                   | 35 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min. | 16 mm <sup>2</sup> |


|                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.   | 35 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min. | 35 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max. | 95 mm <sup>2</sup> |
| Type of connection                                                                      | Screw connection   |
| Stripping length                                                                        | 33 mm              |
| Screw thread                                                                            | M8                 |
| Tightening torque, min                                                                  | 15 Nm              |
| Tightening torque max                                                                   | 20 Nm              |

#### Accessories

| Item            | Designation                   | Description                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assembly</b> |                               |                                                                                                       |
| 1201028         | NS 32 AL UNPERF 2000MM        | G rail 32 mm (NS 32)                                                                                  |
| 1201280         | NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM | G-profile DIN rail, deep-drawn, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m |
| 1201358         | NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM  | G-profile DIN rail, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m             |
| 1201002         | NS 32 PERF 2000MM             | G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m                |
| 1201015         | NS 32 UNPERF 2000MM           | G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m              |
| 1201895         | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM     | DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m        |
| 1201730         | NS 35/15 PERF 2000MM          | DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                         |
| 1201714         | NS 35/15 UNPERF 2000MM        | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                       |
| <b>Marking</b>  |                               |                                                                                                       |
| 1050525         | ZB10:SO/CMS                   | Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements       |

## Diagrams/Drawings

### Dimensioned drawing

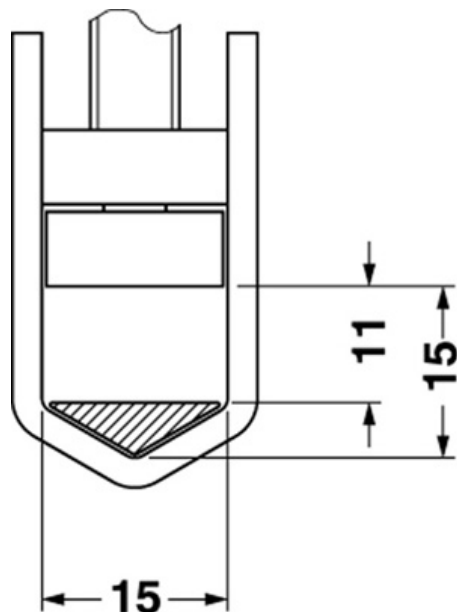

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)