









Encoders

List of Varieties

Type		Through shaft type			Ring type			
		5mm size		10mm size	21mm size			
Series		EC05E		EC10E	EC21A	EC21C		
Photo								
Output		Incremental (Two phase A and B)						
Shaft types		Through shaft			Ring type			
Operating direction		Vertical	Horizontal	Horizontal	—	—		
Number of pulse / Number of detent		12/12		12/24 12/12	9/18 15/30	15/30		
Features		Surface mount type		—	—	—		
Dimensions (mm)		W	5.7	7.5	9.8	21.6		
		D	6	3.3	4.4	21.6		
		H	2.7	7.25	10.6/12.6/14.6	4		
Operating temperature range		-30°C to +85°C		-5°C to +45°C -40°C to +85°C (For Automotive)	-40°C to +85°C			
Operating life		100,000 cycles			50,000 cycles			
Automotive use		—	—	○	●	●		
Life cycle (availability)								
Electrical performance		Rating	0.55mA 5.5V DC		1mA 5V DC	10mA 5V DC		
		Max./min. operating current (Resistive load)	0.55mA / —		—	10mA / 1mA		
		Insulation resistance	50MΩ min. 50V DC			100MΩ min. 250V DC		
		Voltage proof	50V AC for 1 minute			300V AC for 1minute or 360V AC for 2s	300V AC for 1minute or 360V AC for 1s	
Mechanical performance		Rotational torque (Without detent)	—	—	—	—		
		Detent torque	1.6±1.3mN·m		5±3mN·m 6±3mN·m	7±5mN·m 12±5mN·m 16±7mN·m	17±8mN·m (Initial) 12±4mN·m (After reflow)	
		Push-pull strength	—	—	100N			
Shaft configuration		Through shaft			Ring type			
Terminal type		Reflow	Insertion	Insertion				
Switch Specifications		Switch type	—	—	—	—		
		Contact arrangement	—	—	—	—		
		Travel (mm)	—	—	—	—		
		Operating force (N)	—	—	—	—		
		Rating	—	—	—	—		
		Contact resistance	—	—	—	—		
		Operating life	—	—	—	—		
Page		282		284	285			

Encoders Soldering Conditions	299
Encoders Cautions	300

Notes

- The operating temperature range for automotive applications can be raised upon Request. Please contact us for details.
- Indicates applicability to all products in the series, while ○ indicates applicability to some products in the series.

Reference for Manual Soldering


Series	Tip temperature	Soldering time	No. of solders
EC05E, EC09E, EC10E, EC111, EC11B, EC11E, EC11G, EC11K, EC11M, EC11N, EC12D, EC12E, EC18A, EC21A, EC28A, EC35A, EC35AH, EC40A, EC45A, EC50A, EC60B, EM11B, EC21C, EC28C, EC35CH	350°C max.	3s max.	1 time
EC11J	350±10°C	3 ⁺¹ ₀ s	2 times

Reference for Dip Soldering

Series	Preheating		Dip soldering		No. of solders
	Soldering surface temperature	Heating time	Soldering temperature	Soldering time	
EC09E, EC11B, EC111, EC11E, EC11G, EC11K, EC11M, EC11N, EC18A, EC21A, EC28A, EC35A, EC35AH, EC50A, EC60B	100°C max.	2 min. max.	260±5°C	5±1s	2 times max.
EM11B	100°C max.	1 min. max.	260°C max.	3s max.	2 times max.
EC10E, EC12D, EC12E	100°C max.	1 min. max.	260±5°C	3±1s	2 times max.
EC40A	110°C max.	1 min. max.	260°C max.	10s max.	1 time
EC45A	100°C max.	2 min. max.	260°C max.	5s max.	2 times max.

Example of Reflow Soldering Condition

Temperature profile

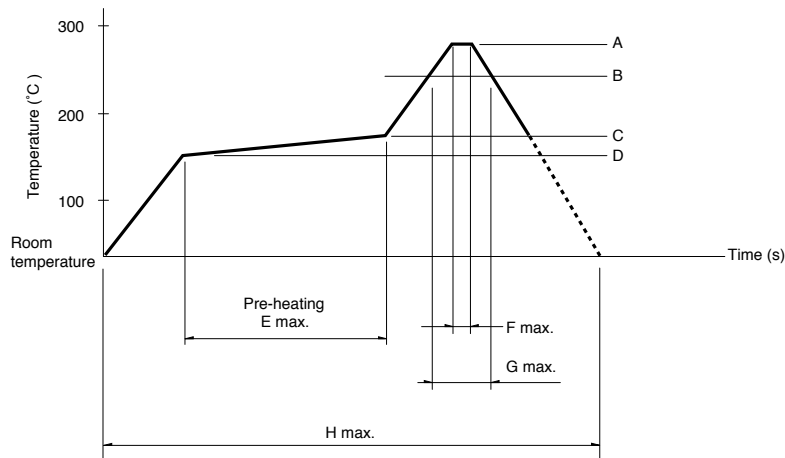

Series	A	B	C	D	E	F	G	H	No. of reflows
EC11J	260°C	230°C	180°C	150°C	2 min. max.	3s	40s	4 min. max.	2 times max.
EC05E	250°C min.	230°C min.	180°C	150°C	60s to 120s	—	30s to 40s	—	2 times max.
EC21C	230°C to 245°C	220°C	200°C	150°C	60s to 120s	—	25s to 60s	300s max.	1 time max.
EC28C, EC35CH	260°C	230°C	180°C	150°C	2 min. min.	3s	40s	230s max.	1 time max.

Notes

- When using an infrared reflow oven, solder may sometimes not be applied. Be sure to use a hot air reflow oven or a type that uses infrared rays in combination with hot air.
- The temperatures given above are the maximum temperatures at the terminals of the encoder when employing a hot air reflow method. The temperature of the PC board and the surface temperature of the encoder may vary greatly depending on the PC board material, its size and thickness. Ensure that the surface temperature of the encoder does not rise to 250°C or greater.
- Conditions vary to some extent depending on the type of reflow bath used. Be sure to give due consideration to this prior to use.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru