


NOTE:
The switch contacts are constructed to close when the card is inserted.

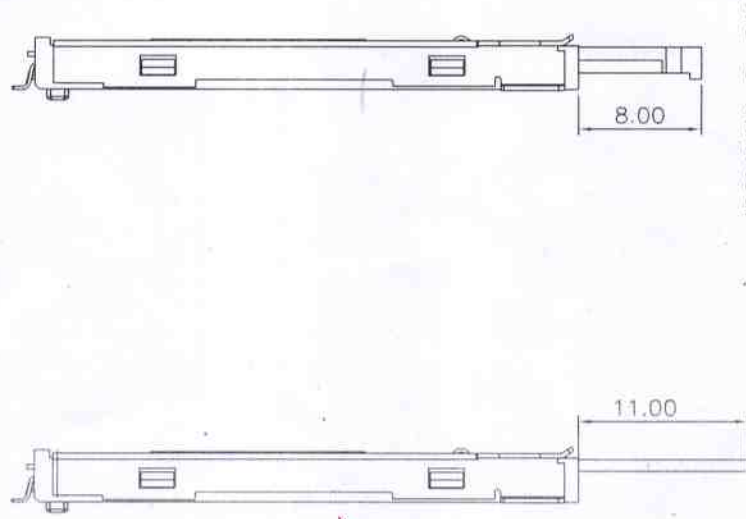

INSERTED SM CARD

THE PART NUMBER:
101-00002-**-

- 29: 補血益氣 1u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
30: 補血益氣 3u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
31: 補血益氣 5u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
32: 補血益氣 10u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
33: 補血益氣 15u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
34: 補血益氣 30u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
64: 補血益氣 1u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
65: 補血益氣 3u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
66: 補血益氣 5u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
67: 補血益氣 10u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
68: 補血益氣 15u, 健脾開胃 1u, 養血 160u
69: 補血益氣 30u, 健脾開胃 1u, 養血 160u

GENERAL		TOLERANCE		FILE NO.3		101-00002	
$\times \pm 0.50$		$\times \pm 5^\circ$		REV.		E	
$\times \pm 0.38$		$\times \pm 2^\circ$		SIZE			
$\times \pm 0.25$		$\times \pm 1^\circ$		A4			
PART. NO.		101-00002-**		DRAWN		DREAM	
TITLE		SM+XD CONN.-1		CHECKED			
SHEET		1 OF 3		APPROVED			
MATERIAL		DATE		5/22/2006		SCALE	
DATE		5/22/2006		UNIT		NO SCALE	
 Shouh Min Industry (Shenzhen) CO., LTD							

[illegible]

-WRITE PROTECT

1.0 MATERIALS & PLATINGS TABLE

2.0 MECHANICAL CHARACTERISTICS

2.1 Insertion Force: 9.8 N (MAX)

2.2 Extrction Force: 1.47 N (MIN)

2.3 Mating cycle: 10000 cycles

3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

3.1 Current rating : 0.5 A

3.2 Operating voltage : 3.3V

3.3 Contact resistance: 40m ohms max.


3.4 Insulation resistance: 1000M ohms min. at 500 VDC

3.5 Dielectric withstanding voltage:250 VAC/1minute

3.6 Operating Temperature: $-0^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$

3.7 Storage Temperature: $-20^{\circ}\sim+65^{\circ}\text{C}$

3.8 Operation/Storage humidity: 95% or less

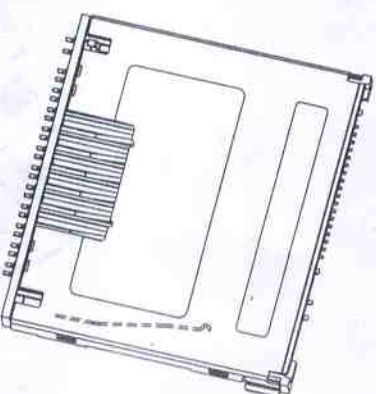

GENERAL		TOLERANCE		FILE NO.		101-00002	
X ±0.50		X ± 5°		REV.		E	
X ±0.38		X ± 2°		SIZE			
X ±0.25		X ± 1°		A4			
PART. NO.		101-00002-**		DRAWN		DREAM	
TITLE		SM+XD CONN.-1		CHECKED			
SHEET		2 OF 3		APPROVED			
MATERIAL		DATE		SCALE		ND SCALE	
		5/22/2006		UNIT		mm	
 SM Shouh Min Industry (Shenzhen) CO., LTD							

REV.	ECN NO.	MODIFY CONTENT	DATE
D	ES.00512.004	物料变更	12/1/2005
E	ES.00605.053	新增物料	5/22/2006

SMART MEDIA CARD

PIN#	PIN NAME	I/O	PIN FUNCTION	NOTE
1	GND		GROUND	
2	CLE	I	COMMAND LATCH ENABLE	
3	ALE	I	ADDRESS LATCH ENABLE	
4	-WE	I	WRITE ENABLE	
5	-WP	I	WRITE PROTECT	FLASH MEMORY ONLY
6	D0	I/O	DATA 0	
7	D1	I/O	DATA 1	
8	D2	I/O	DATA 2	
9	D3	I/O	DATA3	
10	GND		GROUND	
11	-CD	O	CARD DETECT	
12	VCC		VCC	
13	D4	I/O	DATA 4	
14	D5	I/O	DATA 5	
15	D6	I/O	DATA 6	
16	D7	I/O	DATA 7	
17	LVD	O	LOW VOLTAGE DETECT	
18	GND	I	GROUND	
19	R/-B	O(OD)	READY/BUSY	
20	-RE	I	READ ENABLE	
21	-CE	I	CARD ENABLE	
22	VCC		VCC	

XD DEFINITION

PIN NO.	FUNCTION
1/19	GND/(CARD DETECT)
2	READY/BUSY
3	READ ENABLE
4	CARD ENABLE
5	COMMAND LATCH ENABLE
6	ADDRESS LATCH ENABLE
7	WRITE ENABLE
8	WRITE PROTECT
9	GND
10	DATA0
11	DATA1
12	DATA2
13	DATA3
14	DATA4
15	DATA5
16	DATA6
17	DATA7
18/20	VCC

GENERAL TOLERANCE		FILE NO.	101-00002		PART. NO.	101-00002-**		DRAWN	DREAM	MATERIAL	DATE	SCALE	NO SCALE
x±0.50	x.± 5°	REV.	E		TITLE	SM+XD CONN.-1		CHECKED	杨金	SM	5/22/2006	UNIT	mm
x±0.38	x.± 2°	SIZE			SHEET	3 OF 3		APPROVED	陈	Shouh Min Industry (ShenZhen)CO.,LTD			
xx±0.25	xx± 1°	A4											

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru