

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

25°C 70,000 Hours

Material

Casing : Plastic (Black) UL94V-0




Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1007, AWG26, +Red, -Black

Outline


Units: $\frac{\text{inch}}{(\text{mm})}$

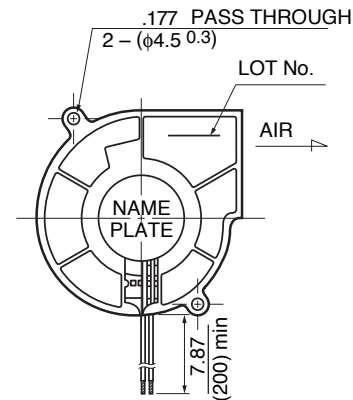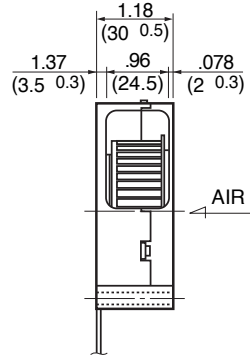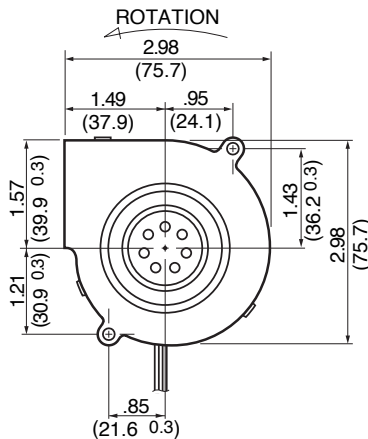

Specifications

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A)*1	(W)*1	(min ⁻¹)*1	CFM*1	(m ³ /min)*1	in H ₂ O	(Pa)*1	(dB)*1	(g)
07530GA-12J-AA-00	BG0703-B041-000-00	12	6 ~ 13.8	0.10	1.20	2000	6.7	0.19	.16	40	28.0	90
07530GA-12K-AA-00	BG0703-B042-000-00	12	6 ~ 13.8	0.12	1.44	2200	7.4	0.21	.20	50	29.5	90
07530GA-12L-AA-00	BG0703-B043-000-00	12	6 ~ 13.8	0.18	2.16	2550	8.8	0.25	.30	75	34.5	90
07530GA-12M-AA-00	BG0703-B044-000-00	12	6 ~ 13.0	0.29	3.48	3000	10.6	0.30	.44	110	38.5	90
07530GA-12N-AA-00	BG0703-B045-000-00	12	6 ~ 13.0	0.51	6.12	3650	13.1	0.37	.66	164	43.0	90
07530GA-24J-AA-00	BG0703-B051-000-00	24	10 ~ 27.6	0.06	1.44	2000	6.7	0.19	.16	40	28.0	90
07530GA-24K-AA-00	BG0703-B052-000-00	24	10 ~ 27.6	0.07	1.68	2200	7.4	0.21	.20	50	29.5	90
07530GA-24L-AA-00	BG0703-B053-000-00	24	10 ~ 27.6	0.09	2.16	2550	8.8	0.25	.30	75	34.5	90
07530GA-24M-AA-00	BG0703-B054-000-00	24	10 ~ 26.0	0.15	3.60	3000	10.6	0.30	.44	110	38.5	90
07530GA-24N-AA-00	BG0703-B055-000-00	24	10 ~ 26.2	0.20	4.80	3650	13.1	0.37	.66	164	43.0	90

Characteristic Curves

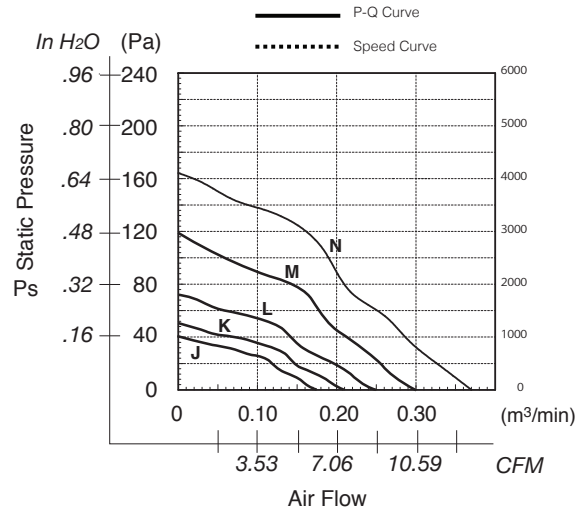

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru