




D

C

B


A

DESIGN 1
Ausfuehrung 1

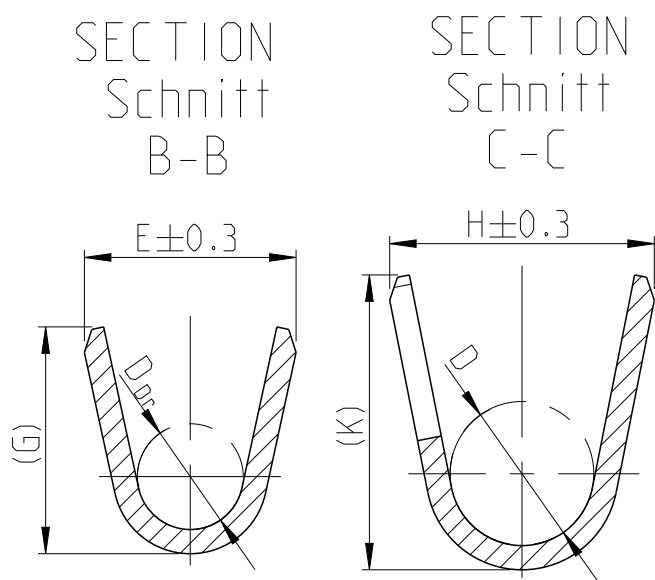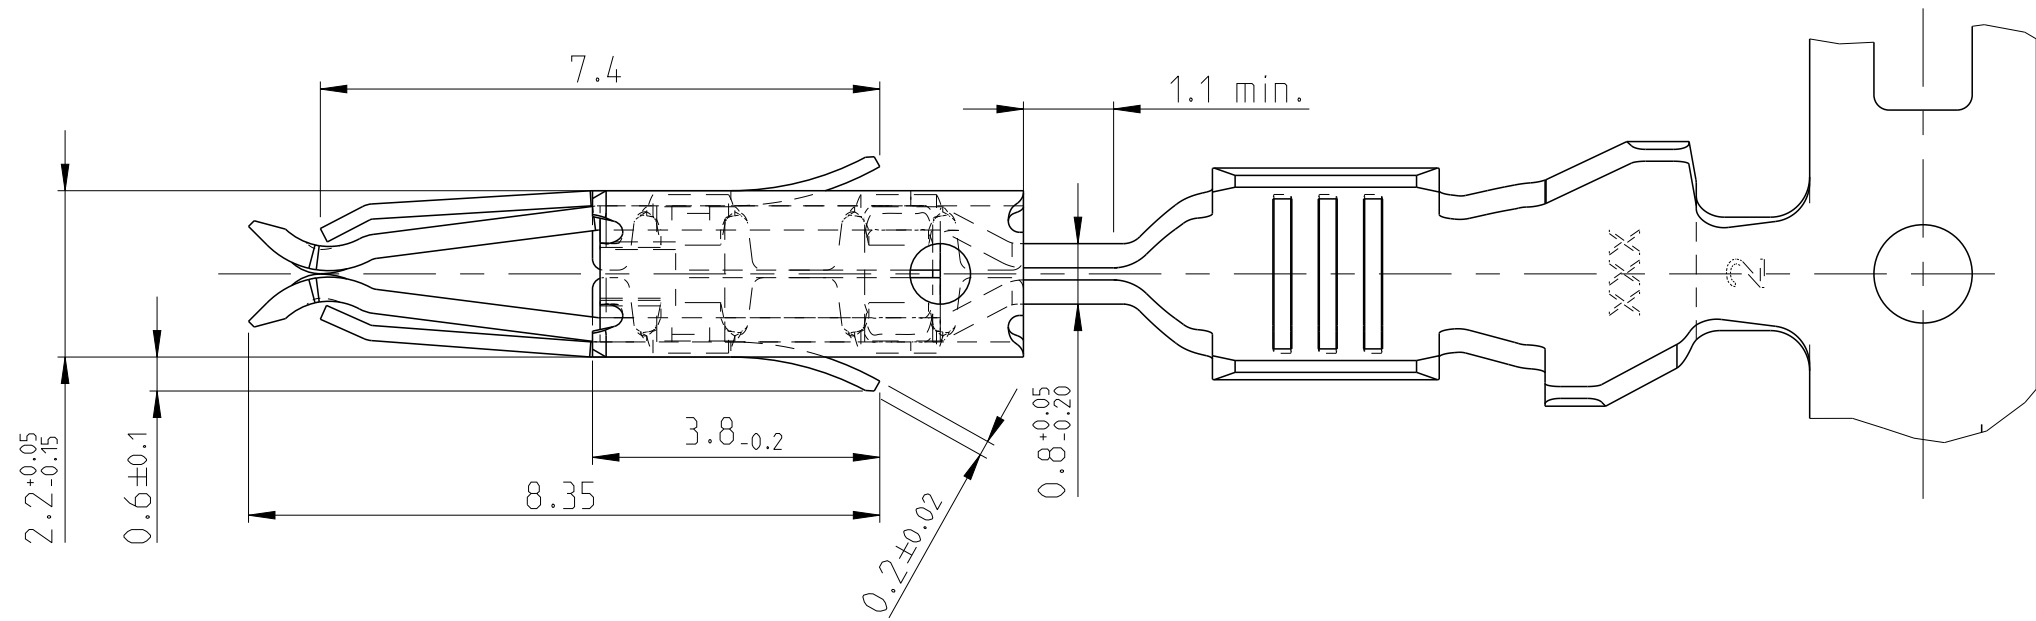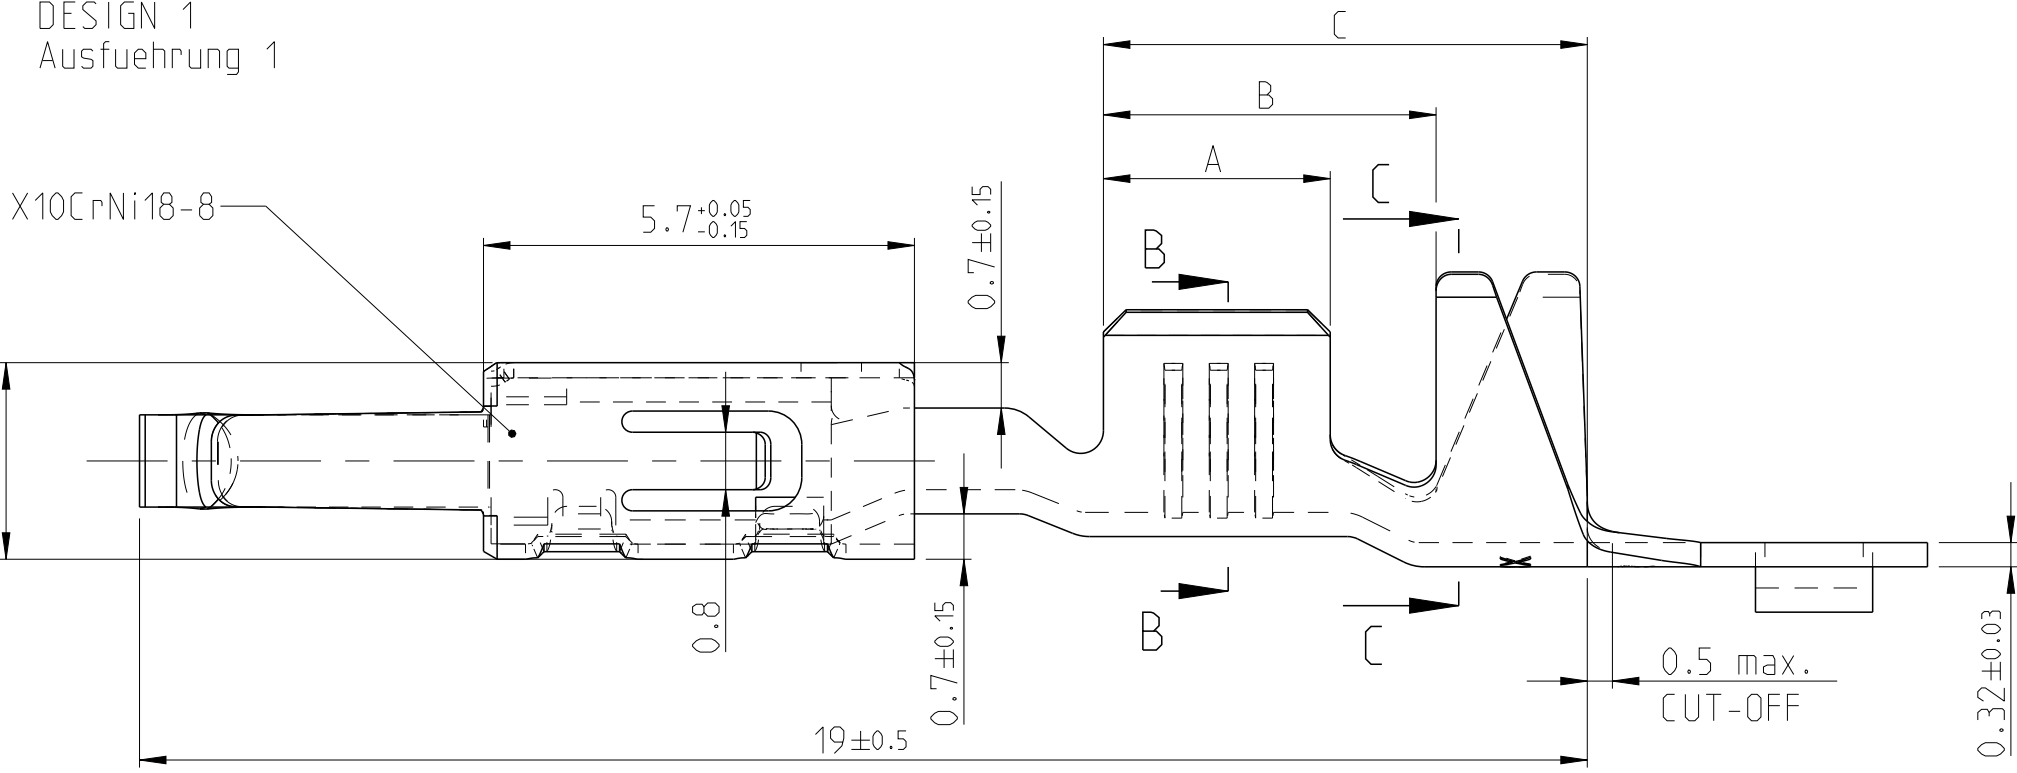


SPRING / Ueberfeder

DIFFERENT TOOL DETAILS
Verschiedene Werkzeugausfuehrungen
FUNCTION AND HANDLING WITH
ALL DETAILS CONTINUOUSLY
Funktion und Handhabung
bei allen Ausfuehrungen gleich
SUPPLY BASED ON AVAILABILITY
Lieferung nach Verfuegbarkeit

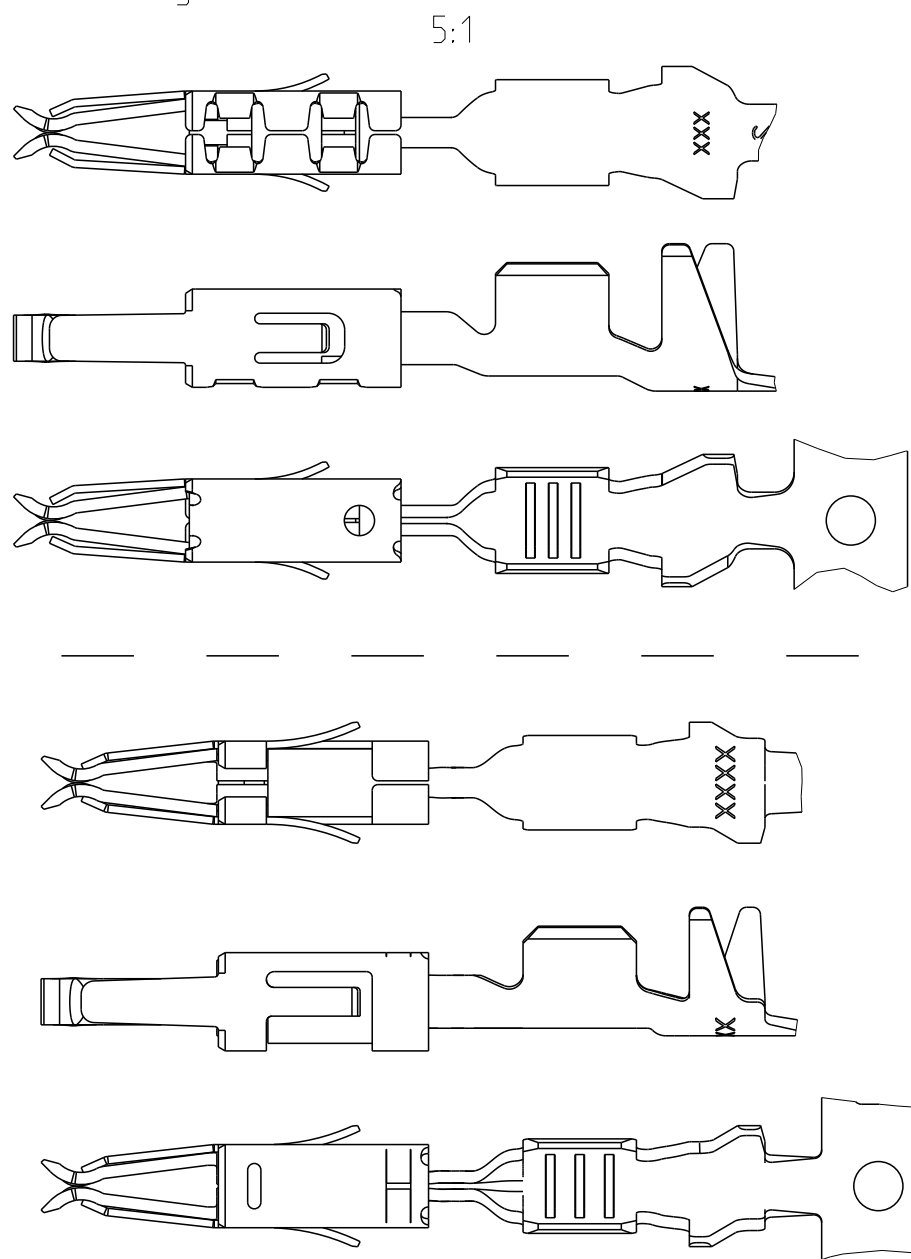


FLR-WIRE
FLR-Leitung


DESIGN 2
Ausfuehrung 2

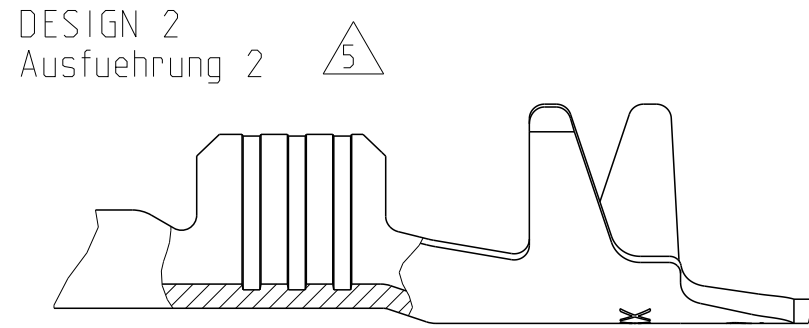

DESIGN 3
Ausfuehrung 3

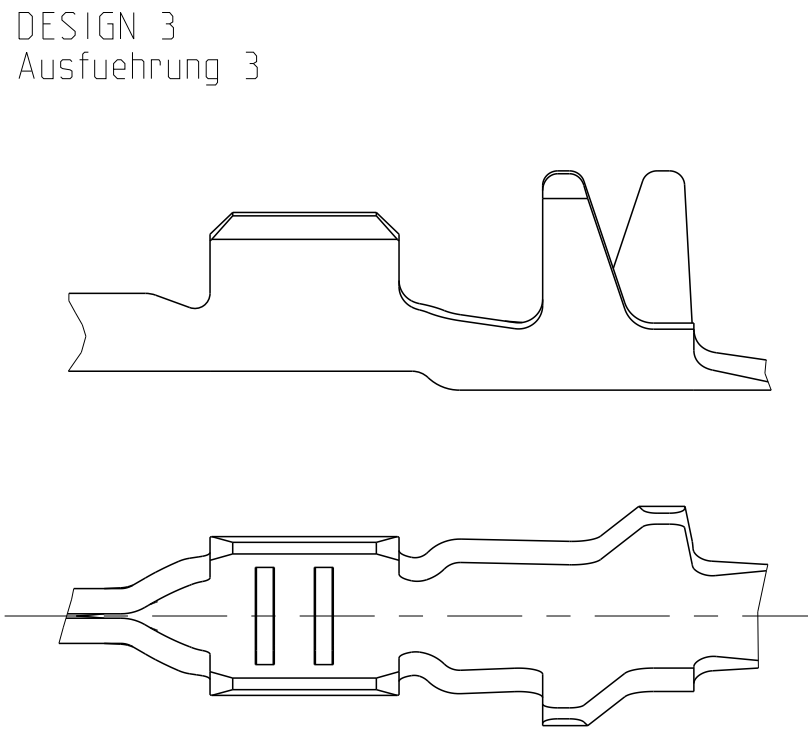



DESIGN 4
Ausfuehrung 4

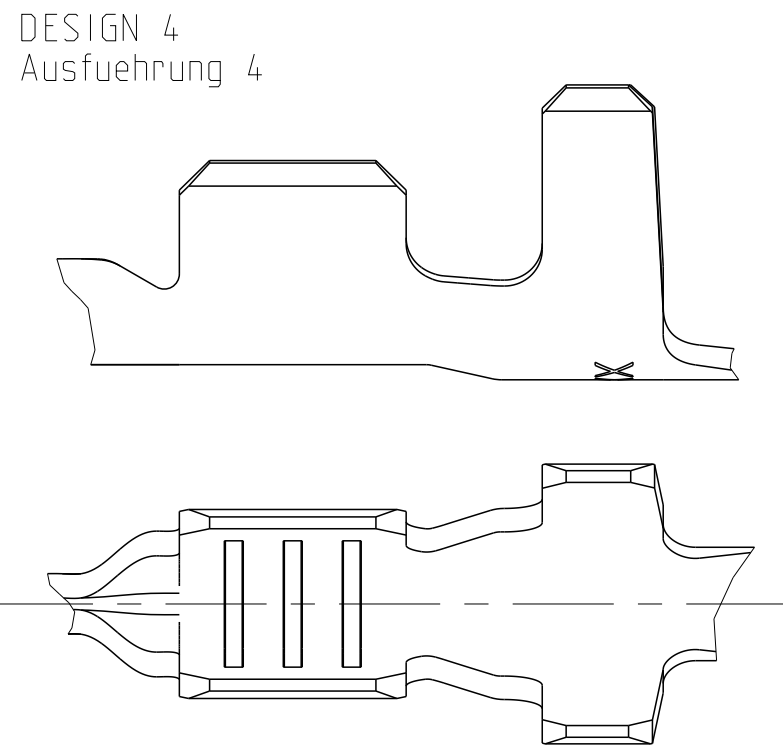



REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
B9		New Creo drawing created and PN's obsoleted	16APR2014	Hornbach M. Eder
B10		964274-8 and 2141902-8 added	12FEB2015	Mahrke Schiem
B11		ADD PRODUCT WEIGHT	10JUN2016	Hornbach Schiem
B12		DRAWING VIEW CORRECTED	17JUN2016	HD SCHI

FLR- AND FLK-CABLE
FLR- und FLK- Leitung



DESIGN 5
Ausfuehrung 5

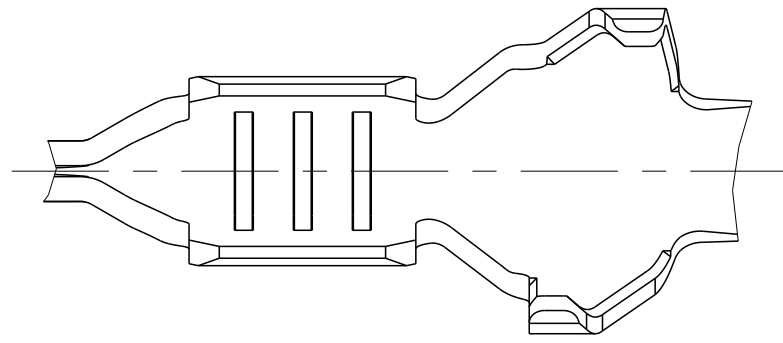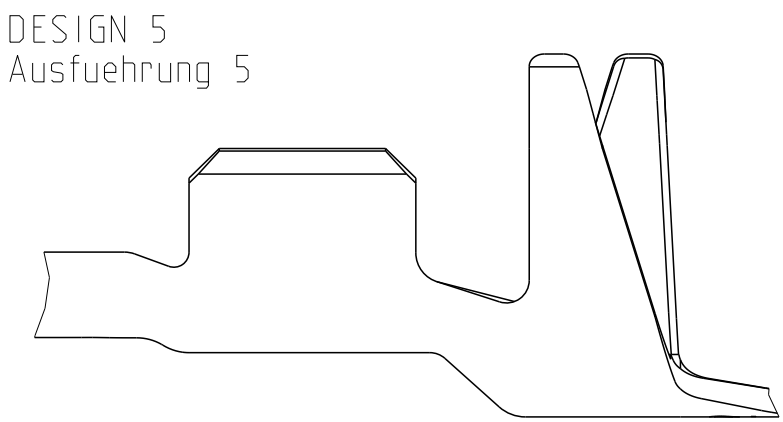

DESIGN 6
Ausfuehrung 6

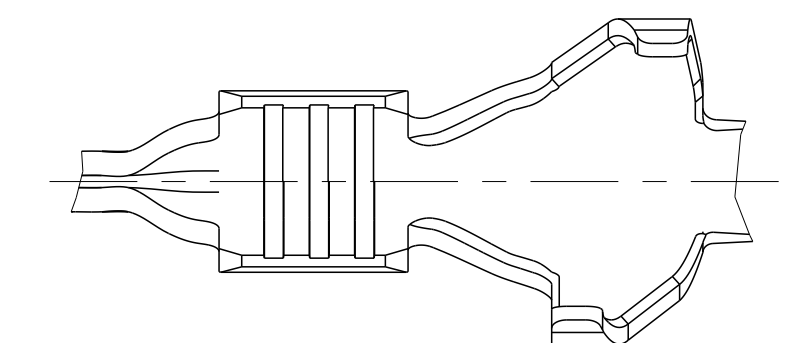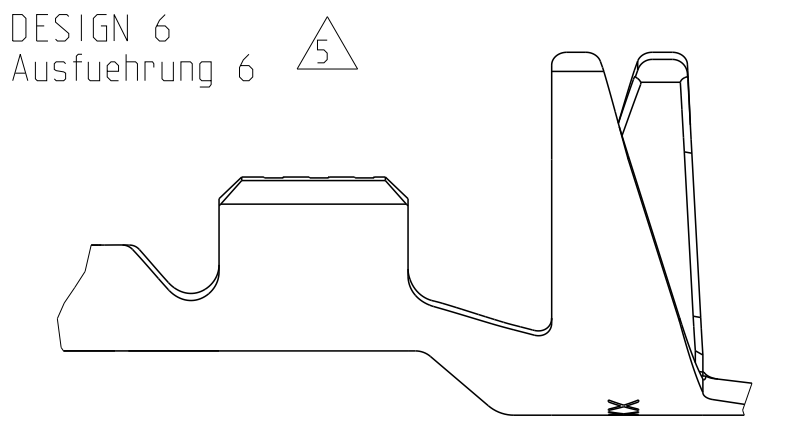


DESIGN 7
Ausfuehrung 7

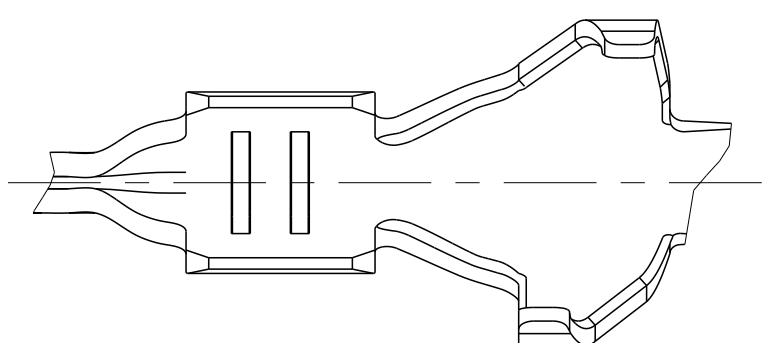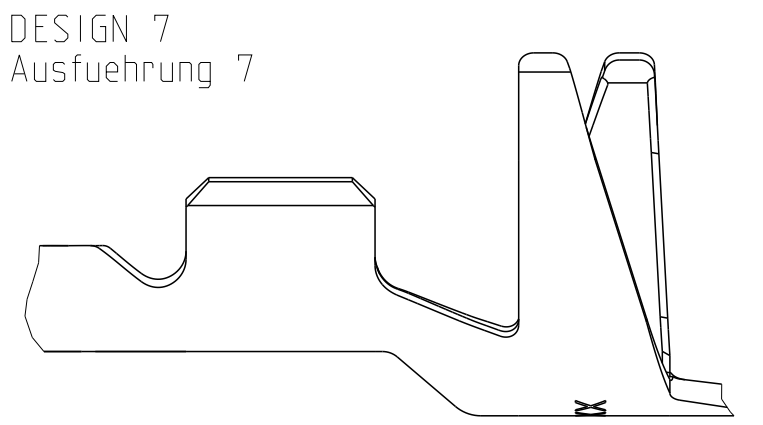

NOTES
Bemerkungen

- 1 BODY ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 0.2 µm min.
Kontaktkoerper gal. verzinkt ueber Nickel 0.2 µm min.
CONTACT AREA SELECTIV GOLD OVER NICKEL 0.8 µm min.
Kontaktzone selectiv vergoldet ueber Nickel 0.8 µm min.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 1 µm min.
Drahtcrimpbereich gal. verzinkt ueber Nickel 1 µm min.
- 2 FOR DOUBLE- AND SINGLE TERMINATION
Fuer Doppel- und Einzelanschlaege
- 3 ACCORDING TO INSULATION DIA IS TO CHOOSE THE SINGLE WIRE SEAL
Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die Einzel-Dichtung auszuwaehlen
- 4 BODY ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 0.2µm min.
Kontaktkoerper gal. verzinkt ueber Nickel 0.2µm min.
CONTACT AREA SELECTIV GOLD OVER NICKEL 0.8 µm min.
Kontaktzone selectiv vergoldet ueber Nickel 0.8µm min.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1µm min.
Drahtcrimpbereich gal. verzinkt
- 5 SERRATIONS OVER THE WHOLE WIDTH OF THE WIRE CRIMP AREA
Rillen ueber die ganze Breite des Drahtcrimpbereiches

SINGLE WIRE SEAL Einzel-Dichtung		
964972-1	1.9-2.1	YELLOW gelb
963530-1	1.4-1.9	GREY grau
964971-1	1.2-1.6	RED rot
ORDER No. Bestell-Nr.	INSULATION Ø Isolations Ø	COLOUR Farbe

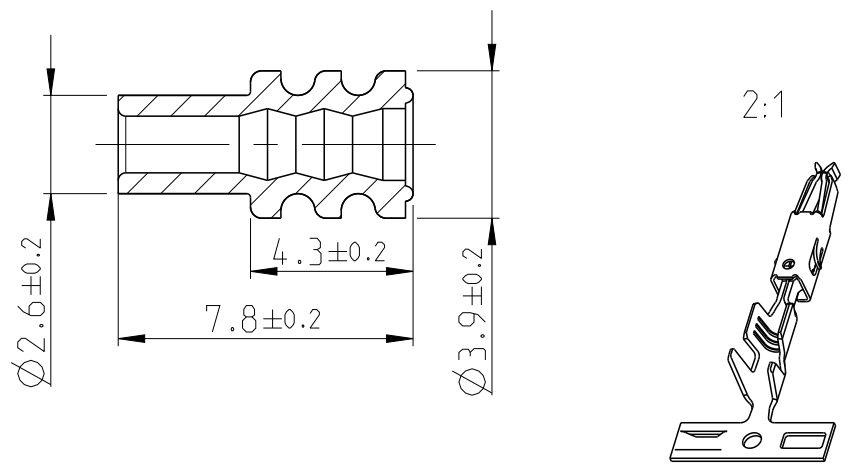

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. Freilschiff	18AUG2000	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK V. Huhn	16NOV2001	NAME M. Bleicher	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M. Bleicher	16NOV2001	PRODUCT SPEC	
MATERIAL		FINISH		APPLICATION SPEC	
WEIGHT		0.3g		SIZE	
Customer Drawing		SCALE	5:1	SHEET	
		1	OF	1	
		REV	B12		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru