
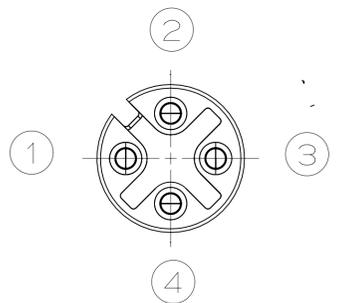
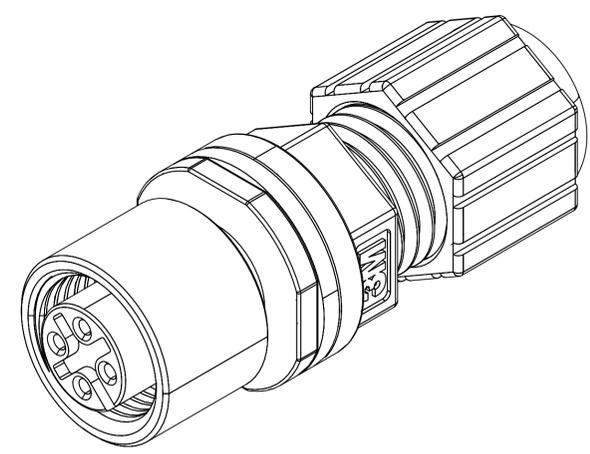
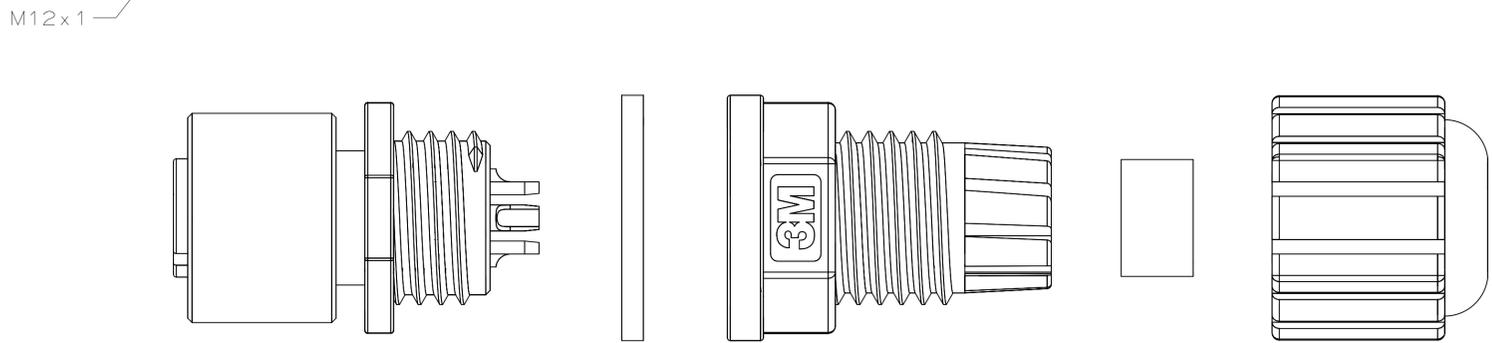


3M™ INDUSTRIAL M12 WM CONNECTOR

FOR 4POS, A-CODE, FEMALE, SOLDER TYPE

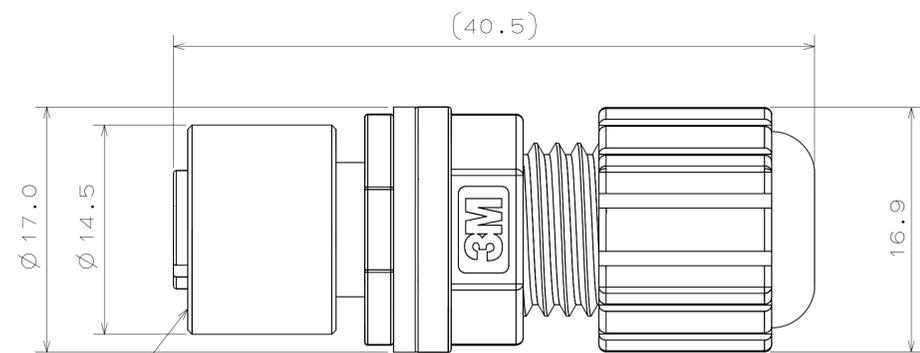

Pin Assignment

PERFORMANCE

1) MECHANICAL
POLARIZING METHOD: 35N MIN.

CONTACT INSERTION FORCE: 10N/pin MAX.
CONTACT WITHDRAWL FORCE: 15N/pin MAX.

WATERPROOF: IP68 (IN WATER 1mm DEPTH, 24H)

2) ELECTRICAL
CURRENT RATING: 4.0A

VOLTAGE RATING: 250VDC

WITHSTANDING VOLTAGE: 1000VACrms

INSULATION RESISTANCE: 1×10^9 OHMS at 500VDC

CONTACT RESISTANCE:
10 MILLI OHM AT INITIAL CONDITION
DELTA R 15 MILLI OHM MAX. AFTER
EVALUATION TEST BASED ON 78-5102-0151-6

3) ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RATING: -25°C TO 85°C

NOTE
FOR LOW TEMPERATURE LIMIT:
EXCLUDING CABLE PERFORMANCE NO DEW CONDITION
FOR HIGH TEMPERATURE LIMIT:
INCLUDING TEMPERATURE RASING BY CURRENT

- NOTES**
- MATERIAL:
BODY: THERMOPLASTIC, UL 94V0
COVER: THERMOPLASTIC, UL 94V0
GLAND NUT:
THERMOPLASTIC, UL 94V0
CONTACT: COPPER ALLOY
 - PLATING
CONTACT AREA: 0.2µm GOLD MIN.
 - MATED WITH INDUSTRIAL M12 MALE CONNECTOR
 - COMPATIBLE CABLE:
1) WIRE
AWG 20 STRANDED
AWG 24 STRANDED
2) CABLE OUTER DIAMETER
4.0 to 6.5mm
 - RoHS COMPLIANT.
SEE THE REGULATORY INFORMATION APPENDIX (RIA) IN THE "RoHS COMPLIANCE" SECTION OF WWW.3MCONNECTORS.COM FOR COMPLIANCE INFORMATION (RIA E1 & C1 APPLY).
 - FOR PRODUCT SPECIFICATIONS AND WARRANTY INFORMATION SEE 3M 78-5102-0151-6
 - IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THIS DATA AND THAT CONTAINED IN THE PRODUCT SPECIFICATION, THE PRODUCT SPECIFICATION TAKES PRECEDENT.

ORDERING INFORMATION M12 WM CONNECTOR

3N3 04-A000-S08 BF

PRODUCTION SERIES
3N3: INDUSTRIAL M12 WM FEMALE CONNECTOR

PLATING SUFFIX
BF: CONTACT AREA 0.2µm GOLD

CONTACT QUANTITY
04: 4 PIN

IP CLASS
8: IP68

CODE
A: A CODE

WIRING METHOD
S: SOLDER TYPE

3M™ ELECTRONIC SOLUTIONS DIVISION
INTERCONNECT SOLUTIONS
VISIT <http://www.3mconnectors.com>

3M IS A TRADEMARK OF 3M COMPANY.
FOR TECHNICAL, SALES OR ORDERING INFORMATION
CALL YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE

DESIGN REFERENCE	NEXT ASSEMBLY	REV	ECO	ISSUE DATE AND DESCRIPTION	DRFT	CHKD
		A	43071	SEP 06, 2012 PRODUCTION RELEASE	T.O	H.K
DIVISION: Interconnect Solutions SCALE: DO NOT SCALE DRAWING TOLERANCES EXCEPT AS NOTED INCHES: .00 ±, .000 ±, .0000 ± MILLIMETERS: 0 ±, .0 ±, .03 ±, .13 ± INTERPRET PER ASME Y14.5 - 1994 MAX SURFACE ROUGHNESS: .000 ± SURFACES MARKED ONLY		DIVISION CODE: ISD DATE: SEP 06, 2012 DATE: SEP 06, 2012 APPV: H.KOSUGI DATE: SEP 06, 2012		© 3M COPYRIGHT 2012 This document and the information it contains are 3M property and may not be reproduced or further distributed without 3M permission, or used or disclosed other than for 3M authorized purposes. All rights reserved.		
THIRD ANGLE PROJECTION INTERPRET PER ASME Y14.5 - 1994		TITLE: INDUSTRIAL M12 WIRE MOUNT, FOR A-CODE, FEMALE, SOLDER TYPE		CAGE NUMBER: D78-5100-2560-0 MODEL:		
MAX SURFACE ROUGHNESS: .000 ± SURFACES MARKED ONLY		CAGE NUMBER: D78-5100-2560-0 MODEL:		REV. A SHT 1 OF 1		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru