

60mm sq.

San Ace 60

28mm thick, 38mm thick



General Specifications


- Material Frame: Aluminum,
Impeller:Plastics (Flammability: UL94V-1)
- Expected Life Refer to specifications (L10: Survival rate: 90% at 60°C ,
rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Dielectric Strength 50/60Hz 1,500VAC 1minute (between lead conductor and frame)
- Lead Wire Black, 2pcs
- Storage Temperature -30°C to +70°C (Non-condensing)
- Operating Voltage Range Voltage of each model ± 10%

60×60×38mm (Mass : 170g)


Specifications

Model No.	Voltage [V]	Frequency [Hz]	Input [W]	Current [A]	Locked Rotor Current [A]	Rated Speed [min ⁻¹]	Max. Airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. Static Pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]
109-130	100	50/60	6/5	0.08/0.07	0.08/0.07	2,600/3,150	0.33/0.4 11.7/14.1	16.3/23.3 0.065/0.094	28/30	-30 to +60	25,000
109-133	115			0.07/0.06	0.07/0.06						


Dimensions (unit : mm)

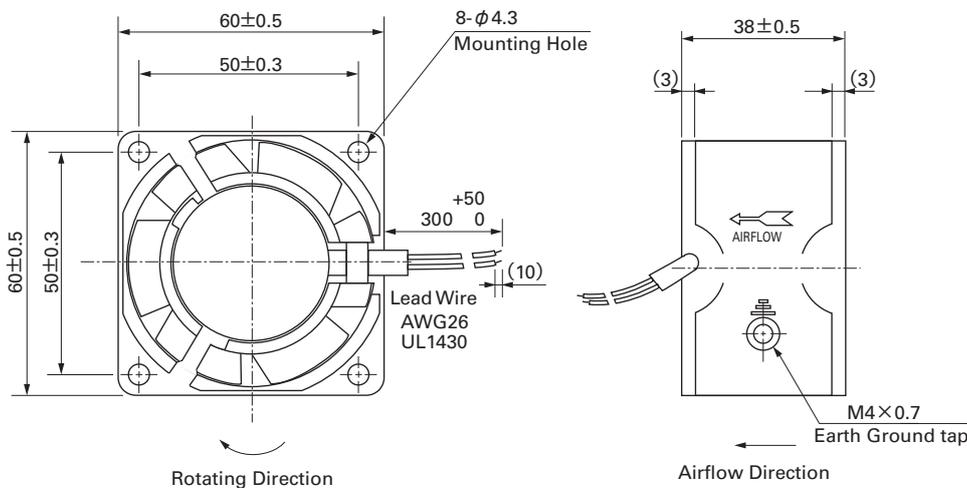

Reference Dimension of Mounting Holes and Vent Opening (unit : mm)

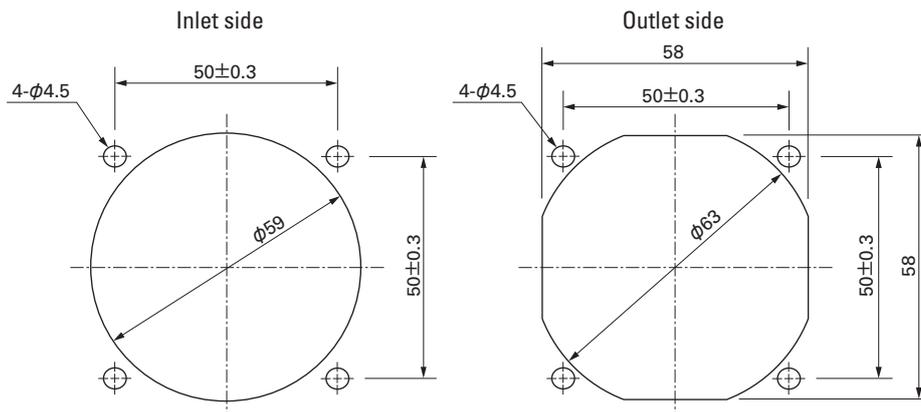

Wiring Diagram




Options (unit : mm)

Finger Guards


Model : 109-139E Surface treatment : Nickel-chrome plating (silver) Color : 109-139H : Cation electropainting (black)

Inlet side, Outlet side

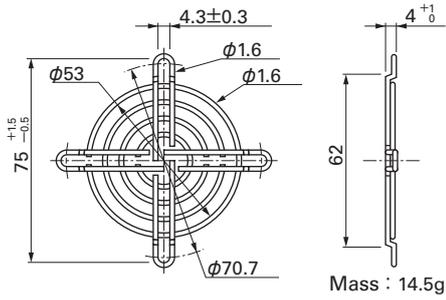


Resin Finger Guards

Model : 109-1003G

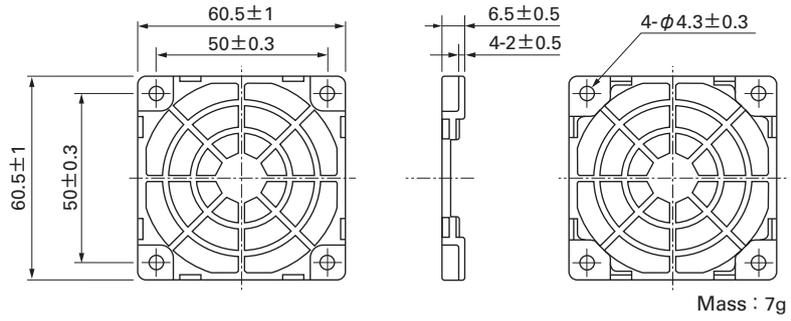


Resin Filter Kits

Model : 109-1003F13 (13PPI), 109-1003F20 (20PPI) : 109-1003F30 (30PPI), 109-1003F40 (40PPI)

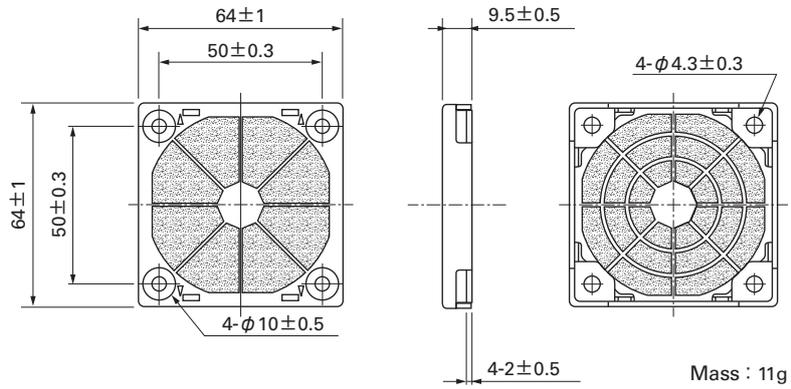

Airflow - Static Pressure Characteristics

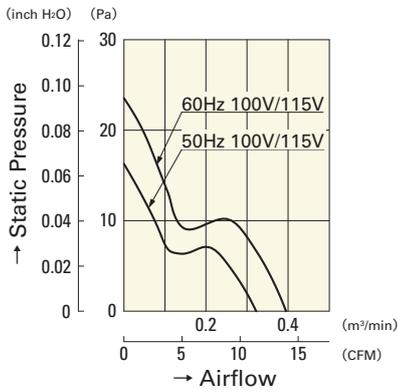

109-130

109-133

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru