



Features

- Split knurled or plain shaft options
- DPDT latching-push switch
- Metal bushing and shaft
- Carbon element
- Linear and audio taper options
- RoHS compliant*



PDB185-GTR - 17 mm Guitar Potentiometer w/Latching-Push Switch

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
 Standard Resistance Range
 10K ohms to 1M ohms
 Standard Resistance Tolerance....±20 %
 Residual Resistance..... 2 Ω max.

Environmental Characteristics

Operating Temperature
-10 °C to +70 °C
 Power Rating
 Linear 0.1 watt
 Audio 0.05 watt
 Maximum Operating Voltage
 Linear 150 V
 Audio 100 V
 Sliding Noise..... 47 mV max.

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle 300 ° ±5 °
 Rotational Torque 20 to 150 g-cm
 Stop Strength..... 8 kg-cm min.
 Rotational Life..... 15,000 cycles
 Switch Life 10,000 actuations
 Switch Type DPDT
 Switch Travel 4.0 ± 0.8 mm
 Switch Operating Force 2 kgf max.
 Soldering Condition
 Wave 260 °C max., 5 sec. max.
 Manual 350 °C max., 3 sec. max.
 Hardware Two flat washers and
 two mounting nuts supplied per
 potentiometer


How To Order

PDB185 - GTR 11 - 504 A2


Model _____
 Guitar Pot Designator _____
 Configuration _____
 • 02 = Slotted Shaft / Solder Lugs
 • 04 = Slotted Shaft/PC Pins
 • 11 = Knurled Shaft (24 Tooth) /
 Solder Lugs
 • 13 = Knurled Shaft (24 Tooth) /
 PC Pins
 • 31 = Knurled Shaft (18 Tooth) /
 Solder Lugs, Long Bushing
 • 32 = Slotted Shaft / Solder Lugs /
 Long Bushing
 Resistance Code (See table) _____
 Resistance Taper (See taper charts) _____

Product Dimensions

PDB185-GTR02

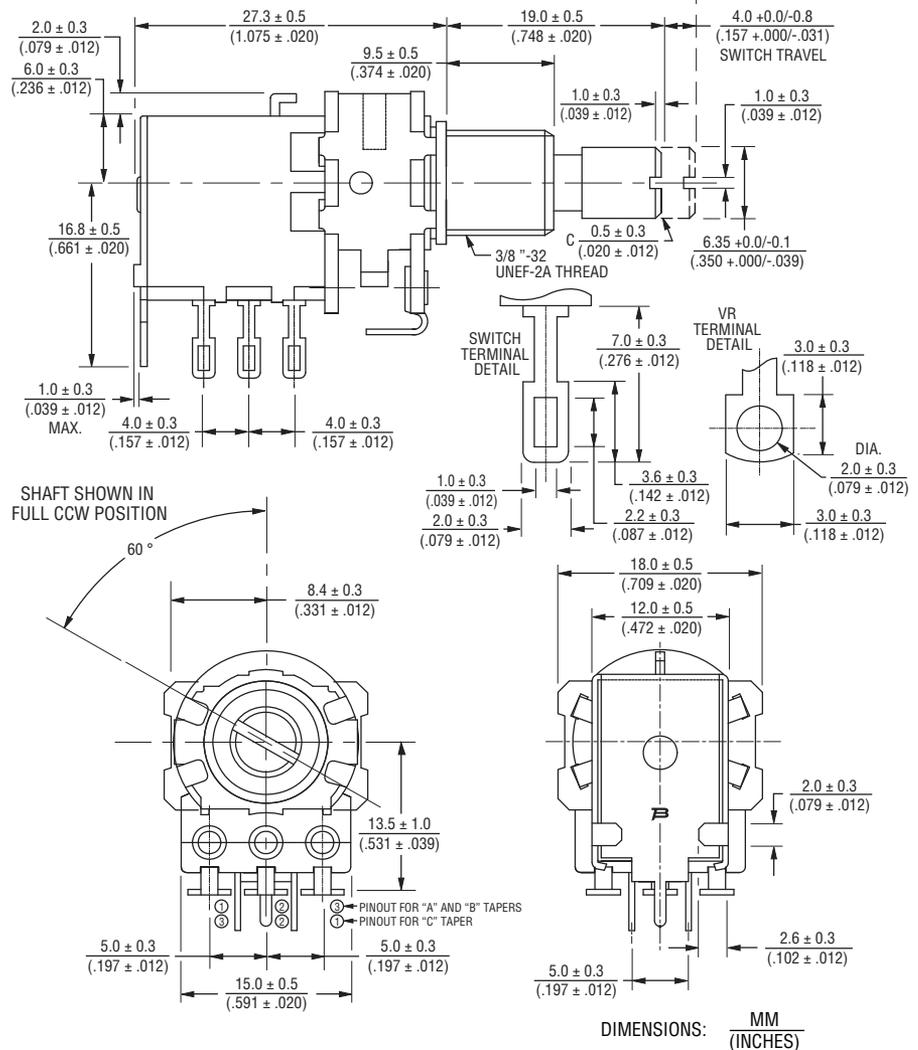

Derating Curve

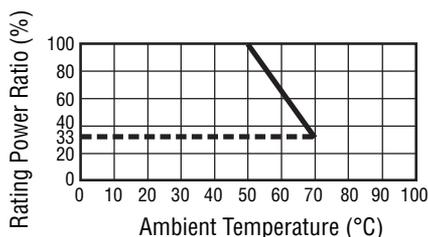

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10,000	103
25,000	253
50,000	503
100,000	104
250,000	254
300,000	304
500,000	504
1,000,000	105

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice.


The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

PDB185-GTR - 17 mm Guitar Potentiometer w/Latching-Push Switch



BOURNS®

Product Dimensions (Continued)

PDB185-GTR04

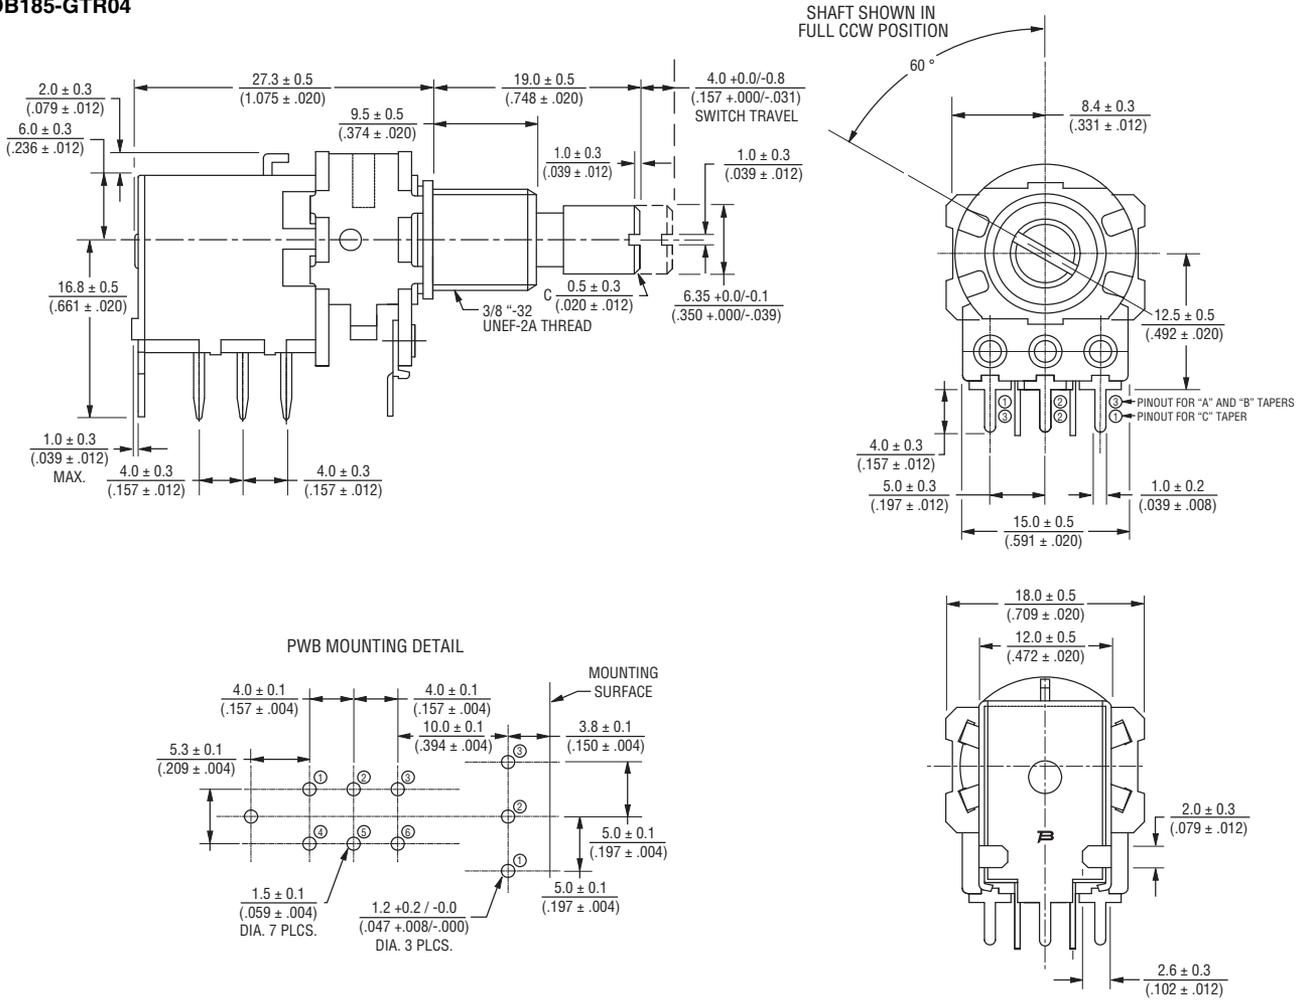

PDB185-GTR11, PDB185-GTR13

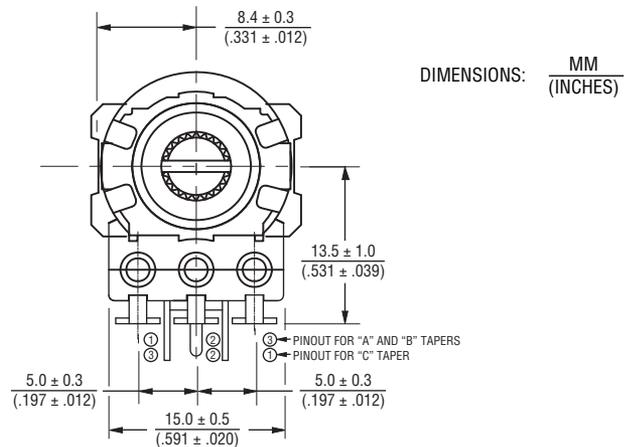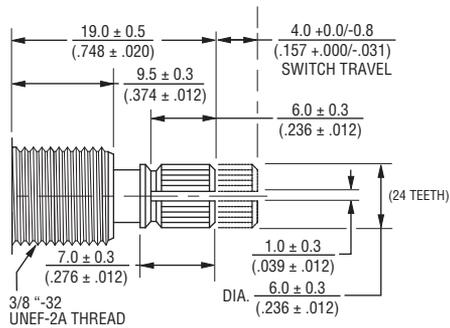



Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.

PDB185-GTR - 17 mm Guitar Potentiometer w/Latching-Push Switch




Product Dimensions (Continued)

PDB185-GTR31,
PDB185-GTR32

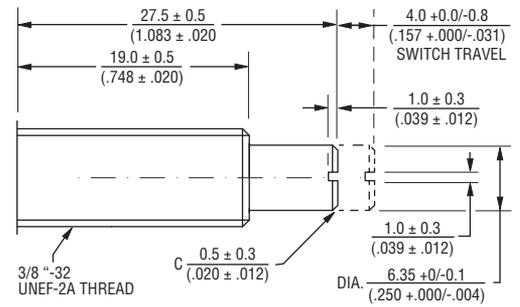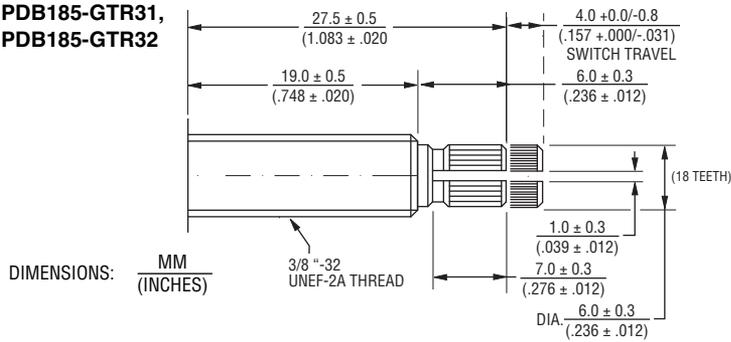


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$


Circuit



Switch Circuit




Hardware

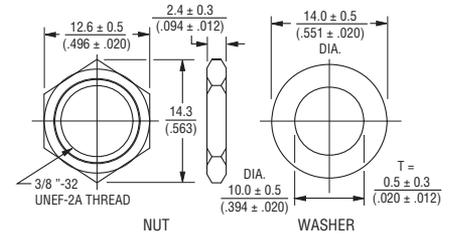


Tapers


A2 Taper

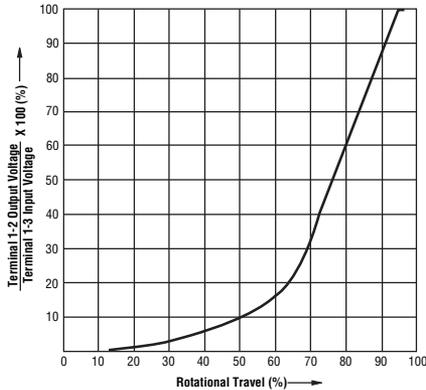

B0 Taper

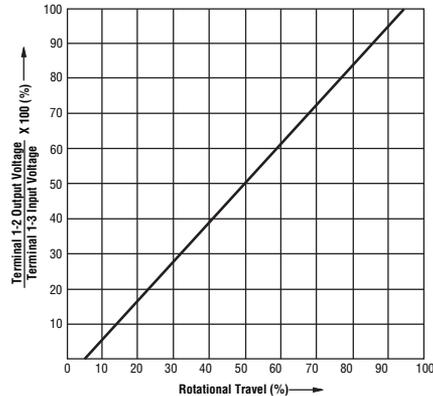

C2 Taper

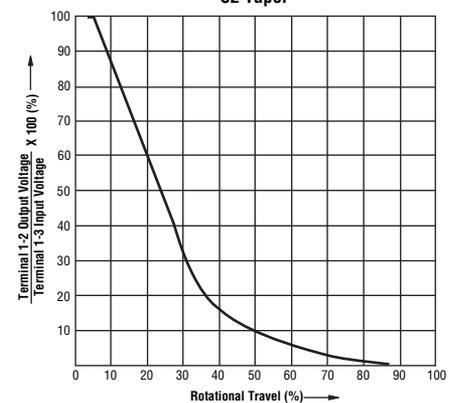


Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

EMEA: Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

Typical Part Marking



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru