

SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED: UL 1283
CSA CERTIFIED: CSA C22.2, NO. 8
TUV LICENSED: EN 60950

OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 60 AMP, 150 VDC 55°C (UL & CSA)
60 AMP, 120 VDC 55°C (TUV)

LINE FREQUENCY: 0 Hz

MAXIMUM LEAKAGE CURRENT,
EACH LINE TO GROUND: NOT APPLICABLE

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO +55°C @ RATED CURRENT, I_r .

IN AN AMBIENT, T_a , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_o , IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{100 - T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C
HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH,
CURRENT OVERLOAD TEST: 6 TIMES I_r FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE: 0.002 mH NOMINAL
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1KHz, 0.250VAC MAX., 25°C ±1°C)
LINE TO GROUND: 0.0066 μ F ±20%
LINE TO LINE: 0.1017 μ F ±20%
DISCHARGE RESISTOR: 1.5M Ω
L/G AND L/L I.R.
NO DISCHARGE RESISTOR: 6000M Ω (MIN.) @ 100VDC, 20°C AND 50% RH

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:

LINE TO GROUND: 2121 VDC FOR 1 MINUTE
LINE TO LINE: 1768 VDC FOR 1 MINUTE


FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

CUSTOMER DRAWING

CATALOG # 60DBJ8

ECN #	APPRVD.	DATE
11-005800	PJD	21MAR11

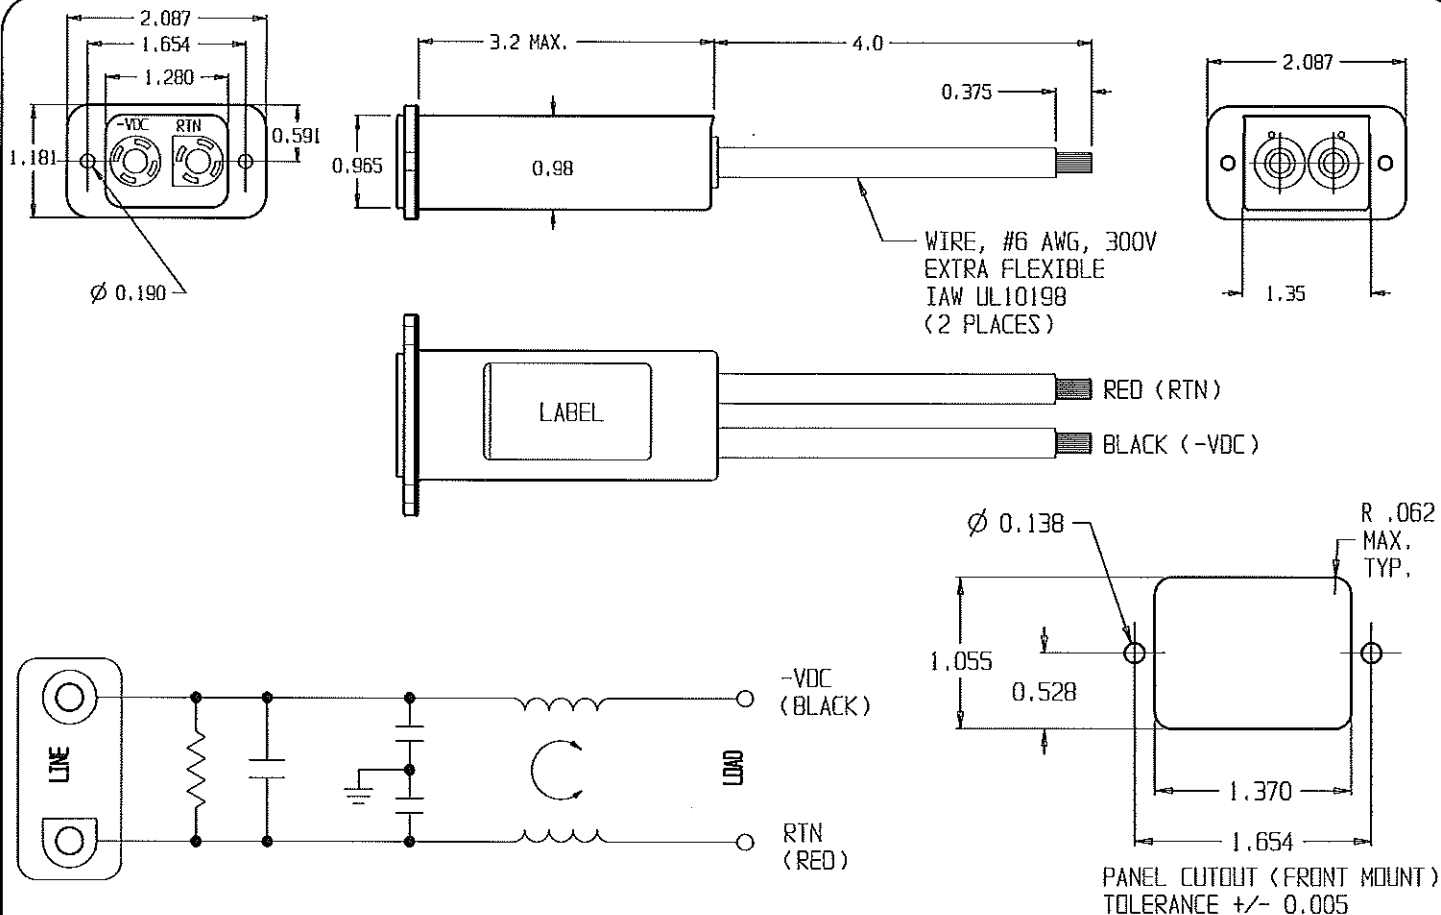

NOTE

NOT RECOMMENDED FOR HOT SWAP APPLICATIONS
NOT RECOMMENDED FOR CURRENT INTERRUPTING

50 Ω - 50 Ω (MINIMUM) INSERTION LOSS											THIRD ANGLE PROJECTION				 TE Connectivity	
FREQUENCY MHz	.1	.15	.5	1.0	5.0	10	20	30	50	100	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE TO BE $\pm$.025 MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED		POWER LINE FILTER			
COMMON dB				1	13	21	30	40	30	20			TYCO ELECTRONICS PART NO. : 4-1609075-6			
DIFF. dB	5	8	19	26	34	26	20	16			THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION. HARRISBURG, PENNSYLVANIA USA		SCALE:	DATE:	CATALOG NO.	REV.
													NTS	13MAR06	60DBJ8	K
											DRW. BY:	ORIG:				
											PJD	PJD				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru