



# **ADJUST. 2 HOLES FLANGE JACK RECEPTACLE WITH CYLINDRICAL CONTACT**

**R124.464.000**  
**SERIES SMA-COM**

4 Creves pour immobilisation du contact-central  
(4 idents for center-contact captivation).  
(4-Punkt-Crimpung zur Fixierung des innenleiters).

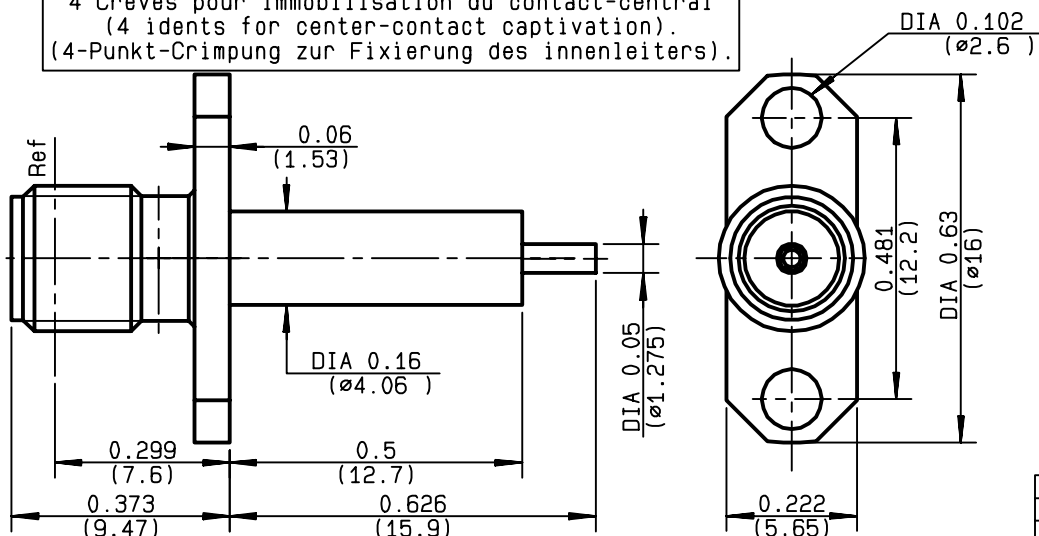

PERCAGE PANNEAU  
MOUNTING HOLE



|   | MM    |       | INCH |      |
|---|-------|-------|------|------|
|   | maxi  | mini  | maxi | mini |
| A | 4.2   | 4.1   | .165 | .16  |
| B | 2.65  | 2.6   | .104 | .102 |
| C | 12.25 | 12.15 | .482 | .478 |

|                                 |                                         |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| NOMINAL IMPEDANCE               | <b>50</b>                               | $\Omega$               |
| FREQUENCY RANGE                 | <b>0-18</b>                             | GHz                    |
| TEMPERATURE RATING              | <b>-65/+165</b>                         | $^{\circ}\text{C}$     |
| V.S.W.R                         | <b>1.04</b> + <b>.0045</b> x F(GHz)Maxi |                        |
| RF INSERTION LOSS               | <b>0.05</b> $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi    |                        |
| VOLTAGE RATING                  | <b>500</b>                              | Veff Maxi              |
| DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE | <b>1000</b>                             | Veff Mini              |
| INSULATION RESISTANCE           | <b>5000</b>                             | M $\Omega$ Mini        |
| HERMETIC SEAL                   | <b>NA</b>                               | Atm.cm <sup>3</sup> /s |
| LEAKAGE (pressurized only)      | <b>NA</b>                               |                        |
| MECHANICAL DURABILITY           | <b>100</b>                              | Cycles                 |
| WEIGHT                          | <b>2.15</b>                             | gr                     |
| SPECIFICATION                   |                                         |                        |

CABLES :

OTHERS CHARACTERISTICS

**cc15.9-1s12.7-tr012.7-cr**

|                            |            |           |
|----------------------------|------------|-----------|
| CABLE RETENTION            | <b>NA</b>  | N Mini    |
| CENTER CONTACT RETENTION   |            |           |
| Axial force - mating end   | <b>27</b>  | N Mini    |
| Axial force - opposite end | <b>27</b>  | N Mini    |
| Torque                     | <b>2.8</b> | cm.N Mini |
| RECOMMENDED TORQUES        |            |           |
| Mating                     | <b>NA</b>  | cm.N      |
| Panel nut                  | <b>NA</b>  | cm.N      |
| Clamp nut                  | <b>NA</b>  | cm.N      |

CONNECTOR PARTS: MATERIALS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| BODY           | BRASS            |
| OUTER CONTACT  |                  |
| CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER |
| INSULATOR      | PTFE             |
| GASKET         |                  |
| OTHERS PIECES  |                  |

FINISH (all values are given in micrometers)

|                          |
|--------------------------|
| BBR 2                    |
| GOLD 1.3 OVER COPPER 2.5 |
| -                        |
| -                        |

TRIQUES

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| ISSUE          | CREATION DATE     | FILE PART-NUMBER   |
| <b>9901A00</b> | <b>10/07/1996</b> | <b>96-1200-018</b> |



**RADIALL**

The information given here is subject to change without notice.  
Design changes may be in order to improve the product.

*Connect to the future*

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)